

Emil Hitz AG

KATALOG

ZAUN- & TORBAU



INHALT

DIAGONALGEFLECHTE	6
KNOTENGITTER	10
KNOTENSTÄBE	12
SECHSECKGEFLECHTE	13
PANTANET	14
BEKAFOR	16
ZAUNPFOSTEN	19
FLÜGELTORE	21
ZAUNZUBEHÖR	22
DRÄHTE	25
STAHLMATTENZÄUNE	27
AREALSCHIEBETORE INOVA	29
SCHIEBETORKOMPONENTEN	30
MOBILZÄUNE	32

SEIT 1903 SIND WIR AUF DRAHT!

Wir produzieren und handeln mit Gütern aus Draht und Blech für den Zaun- und Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugbau, für die Nahrungsmittel- und chemische Industrie und für viele andere Branchen. Ergänzt wird unser Angebot mit diversen Kleinteilen.

Als typischer Zulieferbetrieb sind wir abhängig vom Erfolg unserer Kunden. Deshalb versuchen wir, immer einwandfreie Qualität zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis zu liefern.


Durch unsere eigene Produktion sind wir in der Lage, flexibel und kompetent auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Standardartikel ab Lager sorgen für kurze Lieferzeiten.

Emil Hitz AG
Hardstrasse 22
CH-8303 Bassersdorf

Tel. +41 (0)44 838 47 47
Fax +41 (0)44 838 47 48

mail@emil-hitz.ch
www.emil-hitz.ch



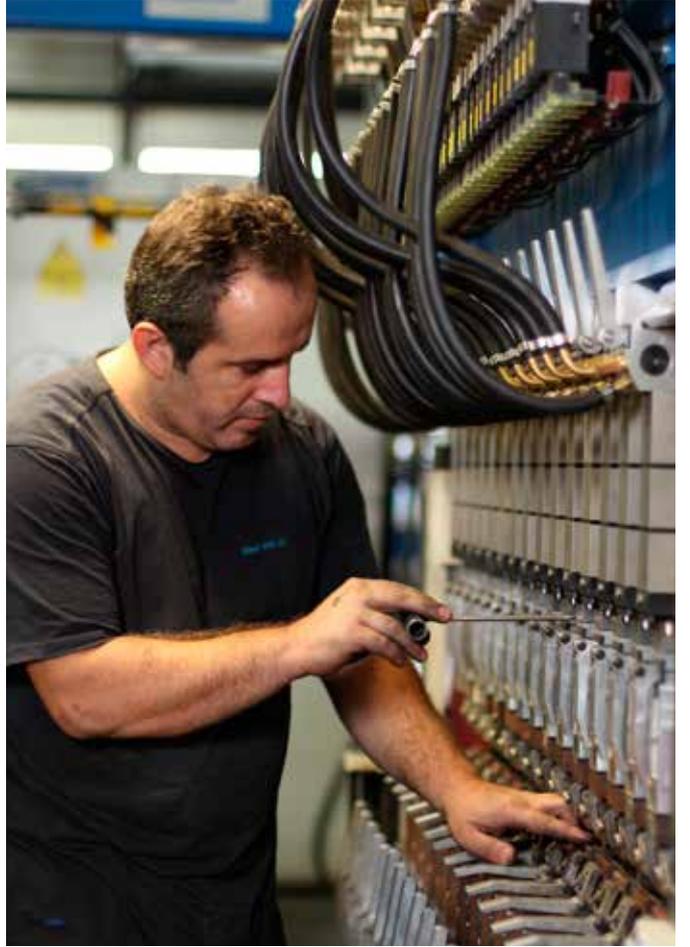

DIAGONALGEFLECHTE

Das Diagonalgeflecht, auch Viereckgeflecht, eignet sich bestens für alle Arten von Zäunen, ob Gartenzaun, Industrieumzäunung oder Sportanlage. Wir führen ein umfangreiches Lagersortiment aus verzinkten und plastifizierten Drähten.

Unser Lagersortiment beinhaltet eine grosse Auswahl aus verschiedenen Maschenweiten, Drahtdurchmessern, Materialien und Geflechtshöhen. Darüber hinaus verfügt unsere Produktion über vielfältige Möglichkeiten um Spezialwünsche zu erfüllen.

Lagerrollen werden an beiden Enden mittels eines PET-Sackes vor Verletzungen geschützt und mit PET-Band umreift. Ab Geflechtshöhen 4000 mm wird das Geflecht auf Gasrohre aufgewickelt. Die Rollenlänge beträgt 25, 15, oder 12 m. Für abweichende Rollenlängen verrechnen wir einen Zuschlag.



DRÄHTE

- **Starkverzinkt** gem. DIN/EN 10244-2 Class A, Zugfestigkeit 400 – 550 N/mm²
- **Galfandraht** (zn/al) gem. DIN/EN 10244-2 Class A, Zugfestigkeit 400 – 550 N/mm²
- **PVC-plastifizierter Draht** gesintert (Fusion Bonded), Kerndraht verzinkt. Beschichtung gem. DIN/EN 10245-2, Zugfestigkeit 400 – 550 N/mm². Farben Grün, Schwarz und Anthrazit
- **Rostfreier Draht** W.Nr. 1.4567, Zugfestigkeit 400 – 550 N/mm²
- **Aluminiumdraht** AlMg₂ W.Nr. 3.3326

SPEZIALANFERTIGUNGEN

- **Drahtdurchmesser** von min. 1.5 mm bis max. 4.0 mm
- **Geflechtshöhen** max. 6000 mm, min. 370 mm

Die Kombinationen von Maschenweiten und Drahtdurchmessern sind aus den Gewichtlisten ersichtlich.

MASSE, TOLERANZEN GEM. EN10223-6

Maschenweite	Steigung/Masche	Toleranz Höhe	max. Höhe
20 +/- 2.0 mm	34.5 mm	+/- 20 mm	4000 mm
30 +/- 3.0 mm	50.0 mm	+/- 30 mm	5000 mm
40 +/- 4.0 mm	66.0 mm	+/- 30 mm	6000 mm
45 +/- 4.0 mm	73.0 mm	+/- 30 mm	6000 mm
50 +/- 4.5 mm	80.0 mm	+/- 40 mm	6000 mm
60 +/- 5.0 mm	94.0 mm	+/- 50 mm	6000 mm

GEWICHT KG/M² STARKVERZINKT, GALFAN UND ROSTFREIER DRAHT

Maschenweite	Drahtdurchmesser mm								
	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0
10 x 10	3.20	4.50	5.50						
20 x 20			2.60	3.10	4.20				
30 x 30			1.70	2.10	2.80	3.50			
40 x 40			1.25	1.60	2.00	2.50	3.00		
45 x 45				1.35	1.75	2.30	2.80		
50 x 50			1.00	1.20	1.55	1.95	2.35	3.25	4.20
60 x 60				1.00	1.30	1.70	2.10	2.70	3.50
80 x 80							1.50	2.00	2.55
100 x 100							1.25	1.55	2.10

GEWICHT KG/M² PLASTIFIZIERT FUSION BONDED

Maschenweite	Drahtdurchmesser mm		
	2.3 / 2.8	2.5 / 3.0	2.5 / 3.0
10 x 10			
20 x 20	3.90		
30 x 30	2.50		
40 x 40	1.35	1.90	
45 x 45	1.25	1.62	
50 x 50	1.42	1.65	2.70
60 x 60		1.40	1.45
80 x 80			
100 x 100			

GEWICHT KG/M² ALUMINIUMDRAHT

Maschenweite	Drahtdurchmesser mm				
	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
10 x 10	1.10				
20 x 20		0.92	1.37		
30 x 30		0.65	0.98		
40 x 40		0.44	1.05		
45 x 45			0.65	1.00	
50 x 50		0.35	0.54	0.82	1.40
60 x 60			0.50	0.75	1.25
80 x 80				0.55	0.90
100 x 100					0.75

Tel. 044 838 47 51
 Fax 044 838 47 52
 mail@emil-hit-z.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hit-z.ch

DIAGONALGEFLECHT STARKVERZINKT LAGERABMESSUNGEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe	Masche	Draht	Mengeneinheit
100.014000	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	500	40	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014001	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	600	40	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014003	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	800	40	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014104	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	800	40	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014005	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1000	40	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014106	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1000	40	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014107	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1200	40	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014108	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1500	40	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014109	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1800	40	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.014110	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	2000	40	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015100	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	500	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015101	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	600	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015102	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	700	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015103	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	800	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015104	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	900	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015105	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1000	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015106	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1200	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015107	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1500	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015108	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1800	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015109	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	2000	50	2.2 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015200	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	500	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015201	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	600	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015202	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	700	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015203	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	800	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015204	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	900	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015205	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1000	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015206	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1100	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015207	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1200	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015208	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1300	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015209	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1400	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015210	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1500	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015211	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	1800	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015212	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	2000	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.015213	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	2500	50	2.5 mm	in Rollen von 15 lfm
100.015214	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	3000	50	2.5 mm	in Rollen von 15 lfm
100.015215	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	4000	50	2.5 mm	Rollen à 12.0 m auf Gasrohr 1 1/4 Zoll
100.015220	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	5000	50	2.5 mm	Rollen à 10.0 m auf Gasrohr 1 1/4 Zoll
100.015225	Diagonalgeflecht spezialverzinkt	6000	50	2.5 mm	Rollen à 10.0 m auf Gasrohr 1 1/4 Zoll

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe	Masche	Draht	Mengeneinheit
100.025203	Diagonalgeflecht GALFAN	800	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.025204	Diagonalgeflecht GALFAN	900	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.025205	Diagonalgeflecht GALFAN	1000	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.025207	Diagonalgeflecht GALFAN	1200	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.025210	Diagonalgeflecht GALFAN	1500	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.025211	Diagonalgeflecht GALFAN	1800	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.025212	Diagonalgeflecht GALFAN	2000	50	2.5 mm	in Rollen von 25 lfm
100.034002	Diagonalgeflecht grün gesintert	800	40	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.034003	Diagonalgeflecht grün gesintert	1000	40	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.034004	Diagonalgeflecht grün gesintert	1200	40	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035001	Diagonalgeflecht grün gesintert	500	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035002	Diagonalgeflecht grün gesintert	600	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035003	Diagonalgeflecht grün gesintert	800	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035010	Diagonalgeflecht grün gesintert	900	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035012	Diagonalgeflecht grün gesintert	1000	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035014	Diagonalgeflecht grün gesintert	1200	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035016	Diagonalgeflecht grün gesintert	1500	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035018	Diagonalgeflecht grün gesintert	1800	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.035020	Diagonalgeflecht grün gesintert	2000	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.036020	Diagonalgeflecht schwarz gesintert	800	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.036022	Diagonalgeflecht schwarz gesintert	900	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.036025	Diagonalgeflecht schwarz gesintert	1000	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.036030	Diagonalgeflecht schwarz gesintert	1200	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.037020	Diagonalgeflecht anthrazit gesintert	800	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.037022	Diagonalgeflecht anthrazit gesintert	900	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.037025	Diagonalgeflecht anthrazit gesintert	1000	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.037030	Diagonalgeflecht anthrazit gesintert	1200	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.037032	Diagonalgeflecht anthrazit gesintert	1500	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.037035	Diagonalgeflecht anthrazit gesintert	1800	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm
100.037038	Diagonalgeflecht anthrazit gesintert	2000	50	2.8 mm	in Rollen von 25 lfm

Tel. 044 838 47 51
 Fax 044 838 47 52
 mail@emil-hit-z.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hit-z.ch

KNOTENGITTER

Je nach Typ unterschiedliche Einsatzgebiete: als Wildschutzzzaun an Autobahnen, in der Land- und Forstwirtschaft oder als Weidezaun für Schafe, Ziegen, Hühner etc. Durch die spezielle Anordnung der kleinen Maschenweiten im unteren Bereich wird selbst Kleinwild wie Hase und Fuchs ferngehalten.

Beim schweren Ursus Zincalu Super und schweren Ursus AS Zincalu Super verbindet ein Knoten die waag- und senkrechten Stahldrähte. Schwerer Ursus zeichnet sich durch seine äusserst hohe Stabilität aus. Beim Ursus AS Super Trigalv, Ursus AS Medium Trigalv und leichtem Ursus Zincalu sind die Drähte an den Kreuzpunkten verdreht.

Trigalv = starkverzinkt

Zincalu = 95 % Zink und 5 % Alu



GEFLECHTSTYPEN


Typ	Horizontal-Drähte	Vertikal-Drähte	Kopf- und Fussdrähte
Ursus Leicht Zincalu	1.90 mm – 700/900 N/mm ²	1.90 mm – 400/550 N/mm ²	2.45 mm – 650/850 N/mm ²
Ursus AS Medium Trigalv	2.00 mm – 1200/1400 N/mm ²	1.90 mm – 400/550 N/mm ²	2.50 mm – 1150/1350 N/mm ²
Ursus AS Super Trigalv	2.50 mm – 1150/1350 N/mm ²	2.50 mm – 400/550 N/mm ²	3.00 mm – 1050/1250 N/mm ²
Ursus Schwer AS Zincalu Super	2.50 mm – 1150/1350 N/mm ²	2.50 mm – 650/850 N/mm ²	3.00 mm – 1050/1250 N/mm ²
Ursus Schwer Zincalu Super	3.00 mm – 600/800 N/mm ²	3.00 mm – 600/800 N/mm ²	3.70 mm – 550/750 N/mm ²

LAGERLISTE KNOTENGITTER

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Typ
120.011000	Knotengitter leicht Zincalu	Ursus 80/6
120.011002	Knotengitter leicht Zincalu	Ursus 100/8
120.011006	Knotengitter leicht Zincalu	Ursus 100/16
120.011008	Knotengitter leicht Zincalu	Ursus 130/11
120.011010	Knotengitter leicht Zincalu	Ursus 130/18
120.011012	Knotengitter leicht Zincalu	Ursus 145/19
120.011014	Knotengitter leicht Zincalu	Ursus 200/22
120.011017	Knotengitter AS Medium Trigalv	Ursus 160/23
120.011020	Knotengitter AS Medium Trigalv	Ursus 200/25
120.011022	Knotengitter AS Super Trigalv	Ursus 200/17
120.032512	Knotengitter schwer Zincalu Super	Ursus 80/8
120.032520	Knotengitter schwer Zincalu Super	Ursus 100/6
120.032530	Knotengitter schwer Zincalu Super	Ursus 100/10
120.032540	Knotengitter schwer Zincalu Super	Ursus 120/7
120.032550	Knotengitter schwer Zincalu Super	Ursus 120/11
120.032560	Knotengitter schwer Zincalu Super	Ursus 140/12
120.032570	Knotengitter schwer AS Zincalu Super	Ursus 180/14
120.032580	Knotengitter schwer AS Zincalu Super	Ursus 200/15

Wenn nichts anderes vermerkt, beträgt die Rollenlänge immer 50 lfm.

Ursus Leicht

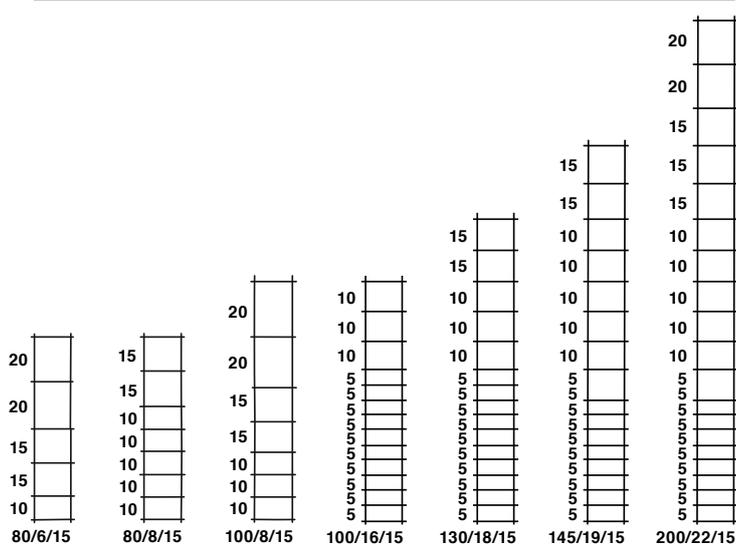


Ursus Normal
Verbindung verdrillt



Ursus Schwer
Verbindung verknottet




Ursus AS

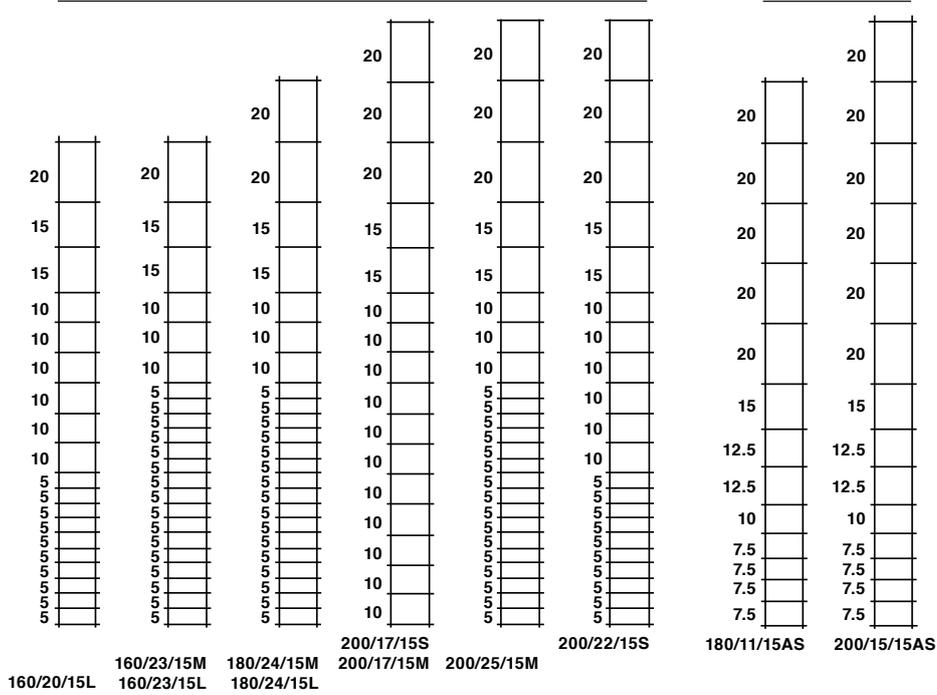

**Ursus AS
Schwer**

Ursus Schwer

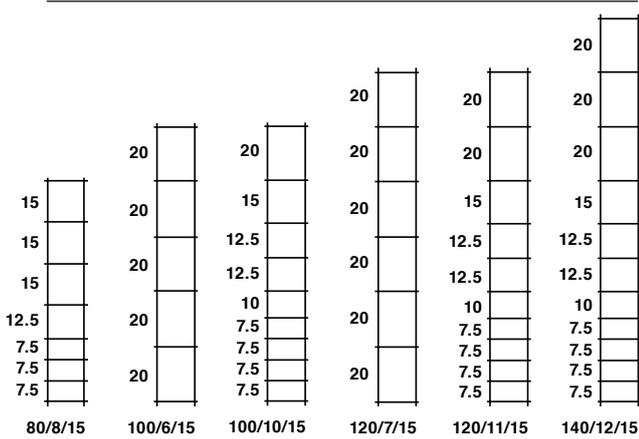

Tel. 044 838 47 51
 Fax 044 838 47 52
 mail@emil-hit-z.ch
 Mehr Informationen unter
 www.emil-hit-z.ch

KNOTENSTÄBE

KNOTENGITTER SELBSTMONTAGE AUS OVALDRAHT VERZINKT

Stäbe in unterschiedlichen Längen, die mit horizontalen Spanndrähten verbunden werden.

Auch mit einer oder mehreren Ösen erhältlich.

Durchmesser: 3.4 x 2.7 mm

Festigkeit: 1200 N/mm²



LAGERLISTE KNOTENSTÄBE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung
120.071000	Knotenstäbe Länge 15 cm	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071002	Knotenstäbe Länge 20 cm	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071004	Knotenstäbe Länge 25 cm	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071006	Knotenstäbe Länge 30 cm	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071010	Knotenstäbe Länge 15 cm, 1 Öse	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071012	Knotenstäbe Länge 20 cm, 1 Öse	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071014	Knotenstäbe Länge 25 cm, 1 Öse	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071016	Knotenstäbe Länge 30 cm, 1 Öse	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071020	Knotenstäbe Länge 22,5 cm, 2 Ösen	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.
120.071030	Knotenstäbe Länge 25 cm, 4 Ösen	aus verzinktem Ovalstahldraht, Bunde à 100 Stk.

Tel. 044 838 47 51
 Fax 044 838 47 52
 mail@emil-hitz.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hitz.ch

SECHSECKGEFLECHTE

Sechseckgeflechte eignen sich besonders für die Kleintierhaltung, Baumschutz, Käfigbau etc. In rostfreier Ausführung wird es häufig als Isoliergeflecht im Brandschutz eingesetzt. Mit diversen Maschenweiten und Drahtdurchmessern ab Lager lieferbar.



LAGERLISTE SECHSECKGEFLECHTE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelmasse	Liefermenge
350.011000	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	500/13/0.7 mm	in Rollen von 25 m
350.011003	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	1000/13/0.7 mm	in Rollen von 25 m
350.011022	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	1000/20/0.7 mm	in Rollen von 25 m
350.011030	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	500/20/0.7 mm	in Rollen von 25 m
350.011035	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	1500/20/0.7 mm	in Rollen von 25 m
350.011036	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	2000/20/0.7 mm	in Rollen von 25 m
350.011040	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	500/25/0.8 mm	in Rollen von 25 m
350.011043	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	1000/25/0.8 mm	in Rollen von 25 m
350.011047	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	750/25/0.8 mm	in Rollen von 25 m
350.012003	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	1000/50/1.0 mm	in Rollen von 50 m
350.012006	Sechseckgeflecht im Vollbad verzinkt	2000/50/1.0 mm	in Rollen von 50 m
350.014010	Sechseckgeflecht grün plastifiziert	1000/13/1.0 mm	in Rollen von 25 m
350.015000	Sechseckgeflecht rostfrei W-Nr.1.4301	1000/20/0.5 mm	Reverse Twist In Rollen à 50 Laufmeter auf Paletten zu 25 Rollen

PANTANET

GITTERZAUN PANTANET FAMILY

Geschweisster Gitterzaun aus verzinktem Draht, punktgeschweisst mit anschliessender Polyesterbeschichtung.

Die horizontalen Drähte haben bei jeder Masche eine Krippingung. Zur Erhöhung der Stabilität ist oben und unten im Abstand von 25.4 mm ein zusätzlicher horizontaler Draht eingeschweisst.

Die Maschenweite beträgt 100 x 50 mm.

Das Pantanet Family System wird komplettiert durch die Toranlagen Typ Fortinet und Bekafor.

Farben Zaun:

Grün RAL 6073 (Farbgleich zu RAL 6005) / Anthrazit ohne RAL

Farben Pfosten:

Grün RAL 6005 / Anthrazit ohne RAL



LAGERLISTE PANTANET GITTERZAUN

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Zaunhöhe
120.044010	Gitterzaun Pantanet Family grün	610 mm
120.044012	Gitterzaun Pantanet Family grün	810 mm
120.044014	Gitterzaun Pantanet Family grün	1020 mm
120.044015	Gitterzaun Pantanet Family grün	1220 mm
120.044016	Gitterzaun Pantanet Family grün	1520 mm
120.044017	Gitterzaun Pantanet Family grün	1830 mm
120.044018	Gitterzaun Pantanet Family grün	2030 mm
120.045012	Gitterzaun Pantanet Family anthrazit	610 mm
120.045013	Gitterzaun Pantanet Family anthrazit	810 mm
120.045014	Gitterzaun Pantanet Family anthrazit	1020 mm
120.045015	Gitterzaun Pantanet Family anthrazit	1220 mm
120.045016	Gitterzaun Pantanet Family anthrazit	1520 mm
120.045017	Gitterzaun Pantanet Family anthrazit	1830 mm
120.044026	Bekaclip-Zange	
120.044028	Spanngabel	
120.044032	Clipse für Bekaclip-Pfosten, Edelstahl, Paket à 250 Stk.	

Drahtdurchmesser 2.50 mm und Rollenlänge 25 lfm.

Passende Bekaclip-Pfosten finden Sie auf Seite 18.

Tel. 044 838 47 51
Fax 044 838 47 52
mail@emil-hit-z.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hit-z.ch

BEKACLIP-PFOSTEN

Das «Pantinet-Family»-Zaunsystem mit Bekaclip-Pfosten garantiert eine optimale Einzäunung. Die Spann- und Zwischenpfosten sind mit Montageflansch und Kunststoffkappe ausgestattet. Die Befestigungsclipse sind aus Edelstahl. Innen und aussen verzinkt mit einer Zinkauflage von 275 g/m² gemäss EN 10147. Nach Passivierung erfolgt die Polyesterbeschichtung mit einer Mindestschichtstärke von 60 Mikron.

Passende Bekaclip-Pfosten finden Sie auf Seite 18.

FORTINET-TORE

Rahmen

Der Torrahmen besteht aus Quadratrohr 40 x 40 mm.

Torfüllung

Fortinet-Gitter mit einer Maschung von 50 x 50 mm in den Rahmen eingeschweisst. Die horizontalen Drähte haben in jeder Maschung eine Krippingung.

Torpfosten

Die Pfosten sind aus Rundrohr, im Durchmesser angepasst an die Dimensionen des Tores. Abdeckkappe aus Kunststoff.

Zubehör

Fortinet-Flügel Tore haben ein im Rahmen integriertes Zylinderschloss. Die Tore sind mit justierbaren Aufhängungen versehen, die eine perfekte Ausrichtung ermöglichen. Alle Zubehörteile sind rostfrei.

Beschichtung

Das Fortinet-Flügel Tor wird zunächst mit einer schützenden Verzinkungsschicht versehen und dann noch pulverbeschichtet. Diese Art der Beschichtung erfüllt die höchsten Ansprüche an Glanz, Härte und Haftung.

Farben

Fortinet-Flügel Tore sind ausschliesslich in RAL 6005-grün lieferbar.

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikeldetails
120.052001	Tore einflügelig, Typ FORTINET, grün kompl. inkl. Pfosten und Profilzylinder	Breite 1000 mm x Höhe 750 mm
120.052002	Tore einflügelig, Typ FORTINET, grün kompl. inkl. Pfosten und Profilzylinder	Breite 1000 mm x Höhe 950 mm
120.052003	Tore einflügelig, Typ FORTINET, grün komplett inkl. Pfosten und Profilzylinder	Breite 1000 mm x Höhe 1150 mm
120.052004	Tore einflügelig, Typ FORTINET, grün kompl. inkl. Pfosten und Profilzylinder	Breite 1000 mm x Höhe 1450 mm
120.052007	Tore einflügelig, Typ FORTINET, grün kompl. inkl. Pfosten und Profilzylinder	Breite 1250 mm x Höhe 950 mm

BEKAFOR

BEKAFOR-ZAUNSYSTEM

Dekoratives Zaunsystem für Ihren Garten. Einfache Montage mittels Montagebügel an Bekaclip-Pfosten.

Einfache Montage

Das komplette System bestehend aus Gittermatten, Pfosten, Befestigungsmaterial und Spezialzubehör wie Pfostensockel, Eckklemmen und Wandbefestigungen bietet in jeder Situation die passende Lösung. Komplettiert wird es durch die entsprechenden Toranlagen.

Gittermatten

Die Matten sind 2000 mm breit und in den Höhen von 630 bis 2030 mm lieferbar. Bekafor Classic verfügt auf einer Seite senkrecht über einen Überstand von 30 mm, dieser sollte aber auf Grund der Unfallgefahr bei kleineren Höhen nach unten montiert werden. Durch die dreidimensionalen Sicken erhält die Matte besondere Stabilität. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm und der Drahtdurchmesser beträgt 4.5 mm.

Pfosten und Befestigung

«Bekafor Classic»-Gittermatten werden mittels der Bekafor-Montagebügel an den Bekaclip-Metallpfosten montiert. Passende Bekaclip-Pfosten finden Sie auf Seite 18.

Zubehör

- Mauerbefestigung (aus Inox)
- Pfostensockel für die Montage der Pfosten auf Betonboden oder Mauerwerk
- Eckklemmen zur Ausbildung einer Ecke

Beschichtung

Die Gittermatten sind aus verzinkten Drähten gefertigt. Nach dem Aufbringen einer Haftschrift erfolgt die finale PVC-Beschichtung. So wird eine glatte Oberfläche und ein optimaler Witterungsschutz gewährleistet. Die Pfosten sind innen und aussen entsprechend der Euronorm 10147 verzinkt (mind. 275 g/m²). Im Anschluss erfolgt die finale PVC-Beschichtung (mind. 60 Mikron).



LAGERLISTE BEKAFOR

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikeldetails
280.010000	Bekafor Classic Zaunmatten 630 x 2000 mm	Farbe grün RAL 6005
280.010010	Bekafor Classic Zaunmatten 1030 x 2000 mm	Farbe grün RAL 6005
280.010020	Bekafor Classic Zaunmatten 1230 x 2000 mm	Farbe grün RAL 6005
280.010030	Bekafor Classic Zaunmatten 1530 x 2000 mm	Farbe grün RAL 6005
280.010040	Bekafor Classic Zaunmatten 1730 x 2000 mm	Farbe grün RAL 6005
280.010050	Bekafor Classic Zaunmatten 2030 x 2000 mm	Farbe grün RAL 6005
280.010190	Bekafor Classic Zaunmatten 630 x 2000 mm	Farbe anthrazit (ohne RAL)
280.010200	Bekafor Classic Zaunmatten 1030 x 2000 mm	Farbe anthrazit (ohne RAL)
280.010210	Bekafor Classic Zaunmatten 1230 x 2000 mm	Farbe anthrazit (ohne RAL)
280.010220	Bekafor Classic Zaunmatten 1530 x 2000 mm	Farbe anthrazit (ohne RAL)
280.010230	Bekafor Classic Zaunmatten 1730 x 2000 mm	Farbe anthrazit (ohne RAL)
280.010240	Bekafor Classic Zaunmatten 2030 x 2000 mm	Farbe anthrazit (ohne RAL)
280.030000	Montagebügel Durchmesser 48 mm	grün RAL 6005, Pakete à 6 Stück
280.030020	Montagebügel Durchmesser 48 mm	anthrazit, Pakete à 6 Stück
280.030030	Eckclipse rostfrei	Pakete à 10 Stück
280.030040	Mauerbefestigungen rostfrei	Pakete à 2 Stück
280.030050	Pfostensockel Alu grün RAL 6005	Durchmesser 48/120 mm
280.030070	Pfostensockel Alu anthrazit	Durchmesser 48/120 mm
280.040000	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig grün	Höhe 1030 x Breite 1000 mm
280.040010	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig grün	Höhe 1230 x Breite 1000 mm
280.040020	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig grün	Höhe 1530 x Breite 1000 mm
280.040030	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig grün	Höhe 1730 x Breite 1000 mm
280.040040	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig grün	Höhe 2030 x Breite 1000 mm
280.040080	Bekafor Classic-Tor 2-flügelig grün	Höhe 1030 x Breite 1500/1500 mm
280.040090	Bekafor Classic-Tor 2-flügelig grün	Höhe 1230 x Breite 1500/1500 mm
280.040100	Bekafor Classic-Tor 2-flügelig grün	Höhe 1530 x Breite 1500/1500 mm
280.040110	Bekafor Classic-Tor 2-flügelig grün	Höhe 1730 x Breite 1500/1500 mm
280.040120	Bekafor Classic-Tor 2-flügelig grün	Höhe 2030 x Breite 1500/1500 mm
280.040190	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig anthrazit	Höhe 1030 x Breite 1000 mm
280.040200	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig anthrazit	Höhe 1230 x Breite 1000 mm
280.040210	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig anthrazit	Höhe 1530 x Breite 1000 mm
280.040220	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig anthrazit	Höhe 1730 x Breite 1000 mm
280.040230	Bekafor Classic-Tor 1-flügelig anthrazit	Höhe 2030 x Breite 1000 mm

Passende Bekaclip-Pfosten finden Sie auf der nächsten Seite.

BEKACLIP-PFOSTEN

Der Bekaclip-Pfosten ist ein Rundrohrpfosten aus Stahl mit Montageleiste zum Anbringen der Befestigungsclipse. Dieser bietet eine schnelle und einfache Montage für alle dafür vorgesehenen Zäune.

Die Spann- und Zwischenpfosten sind mit Montageflansch und Kunststoffkappe ausgestattet. Die Befestigungsclipse sind aus Edelstahl. Die Pfosten sind innen und aussen verzinkt mit einer Zinkauflage von 275 g/m² gemäss EN 10147. Nach Passivierung erfolgt die Polyesterbeschichtung mit einer Mindestschichtstärke von 60 Mikron.

Farben Pfosten:

Grün RAL 6005 / Anthrazit ohne RAL



LAGERLISTE BEKACLIP-PFOSTEN

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Durchmesser	Länge
120.051001	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	44 mm	1500 mm
120.051002	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	44 mm	1700 mm
120.051003	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	44 mm	2000 mm
280.020050	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	700 mm
280.020060	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	900 mm
280.020070	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	1100 mm
280.020080	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	1300 mm
280.020090	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	1500 mm
120.051004	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	1700 mm
120.051005	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	2000 mm
280.020120	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	2300 mm
120.051007	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	48 mm	2500 mm
120.051011	Zaunpfosten BEKACLIP grün RAL 6005	60 mm	2500 mm
280.020010	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	1100 mm
280.020020	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	1300 mm
280.020030	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	1500 mm
280.020040	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	1700 mm
280.020045	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	2000 mm
280.020046	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	2300 mm
280.019990	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	700 mm
280.020000	Zaunpfosten BEKACLIP anthrazit (ohne RAL)	48 mm	900 mm
120.051019	Streben, Typ BEKACLIP grün RAL 6005	38 mm	1500 mm
120.051020	Streben, Typ BEKACLIP grün RAL 6005	38 mm	1750 mm
120.051021	Streben, Typ BEKACLIP grün RAL 6005	38 mm	2000 mm
120.051023	Streben, Typ BEKACLIP grün RAL 6005	38 mm	2500 mm

ZAUNPFOSTEN

Pfosten und Streben aus verzinkten oder verzinkt und grün pulverbeschichteten (RAL 6005) Rohren sind in verschiedenen Abmessungen ab Lager erhältlich. Die Lieferung erfolgt komplett, inklusive rostfreien Schrauben M8, rostfreien Schlaufen und Rohrkappen, bzw. Strebenspitzen aus Aluminium.


Die Lochabstände Lagerpositionen gem. Liste.

Auf Anfrage fertigen wir auch Pfosten nach Ihrem Wunsch mit unterschiedlichen Lochabständen, gewünschter Anzahl der Bohrungen, speziellen Zaunhöhen und Längen. Auch Ausführungen mit Fussplatten sind lieferbar.



LOCHABSTÄNDE PFOSTEN

Zaunhöhe mm	Pfostenlänge mm	A mm	B mm	C mm	D mm
800	1200	400	400		
900	1400	450	450		
1000	1500	500	500		
1200	1700	600	600		
1500	2000	500	500	500	
1800	2300	600	600	600	
2000	2500	500	500	500	500

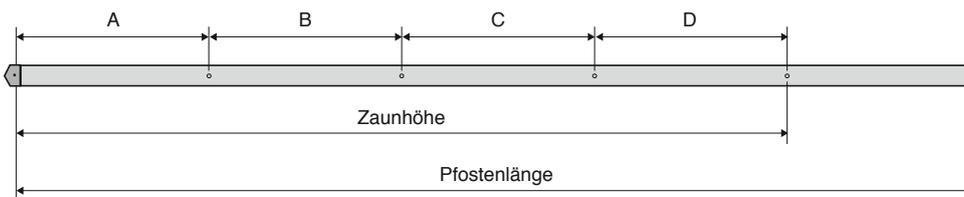

Tel. 044 838 47 51
 Fax 044 838 47 52
 mail@emil-hitz.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hitz.ch

LAGERLISTE ZAUNPFOSTEN

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikeldetails
130.010100	Zaunpfosten verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 800 mm, Länge 1200 mm
130.010102	Zaunpfosten verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 900 mm, Länge 1300 mm
130.010104	Zaunpfosten verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.010106	Zaunpfosten verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.010200	Zaunpfosten verzinkt 1 1/2 Zoll / 48 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.010202	Zaunpfosten verzinkt 1 1/2 Zoll / 48 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.010204	Zaunpfosten verzinkt 1 1/2 Zoll / 48 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1500 mm, Länge 2000 mm
130.010206	Zaunpfosten verzinkt 1 1/2 Zoll / 48 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1800 mm, Länge 2300 mm
130.010208	Zaunpfosten verzinkt 1 1/2 Zoll / 48 x 3.2 mm	Zaunhöhe 2000 mm, Länge 2500 mm
130.010300	Zaunpfosten verzinkt 2 Zoll / 60 x 3.6 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.010302	Zaunpfosten verzinkt 2 Zoll / 60 x 3.6 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.010304	Zaunpfosten verzinkt 2 Zoll / 60 x 3.6 mm	Zaunhöhe 1500 mm, Länge 2000 mm
130.010306	Zaunpfosten verzinkt 2 Zoll / 60 x 3.6 mm	Zaunhöhe 1800 mm, Länge 2300 mm
130.010308	Zaunpfosten verzinkt 2 Zoll / 60 x 3.6 mm	Zaunhöhe 2000 mm, Länge 2500 mm
130.010400	Streben verzinkt 1 Zoll / 33 x 3.2 mm	Zaunhöhe 800 mm, Länge 1200 mm
130.010402	Streben verzinkt 1 Zoll / 33 x 3.2 mm	Zaunhöhe 900 mm, Länge 1400 mm
130.010404	Streben verzinkt 1 Zoll / 33 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.010406	Streben verzinkt 1 Zoll / 33 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.010407	Streben verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.010408	Streben verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.010410	Streben verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1500 mm, Länge 2000 mm
130.010412	Streben verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 1800 mm, Länge 2300 mm
130.010414	Streben verzinkt 1 1/4 Zoll / 42 x 3.2 mm	Zaunhöhe 2000 mm, Länge 2500 mm
130.020100	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/4 Zoll / 42 x 2.6 mm	Zaunhöhe 800 mm, Länge 1200 mm
130.020102	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/4 Zoll / 42 x 2.6 mm	Zaunhöhe 900 mm, Länge 1400 mm
130.020104	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/4 Zoll / 42 x 2.6 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.020106	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/4 Zoll / 42 x 2.6 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.020200	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/2 Zoll / 48 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.020202	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/2 Zoll / 48 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.020204	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/2 Zoll / 48 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1500 mm, Länge 2000 mm
130.020206	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/2 Zoll / 48 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1800 mm, Länge 2300 mm
130.020208	Zaunpfosten grün beschichtet 1 1/2 Zoll / 48 x 2.9 mm	Zaunhöhe 2000 mm, Länge 2500 mm
130.020300	Zaunpfosten grün beschichtet 2 Zoll / 60 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.020302	Zaunpfosten grün beschichtet 2 Zoll / 60 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.020304	Zaunpfosten grün beschichtet 2 Zoll / 60 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1500 mm, Länge 2000 mm
130.020306	Zaunpfosten grün beschichtet 2 Zoll / 60 x 2.9 mm	Zaunhöhe 1800 mm, Länge 2300 mm
130.020308	Zaunpfosten grün beschichtet 2 Zoll / 60 x 2.9 mm	Zaunhöhe 2000 mm, Länge 2500 mm
130.020400	Streben grün beschichtet 1 Zoll / 33 x 2.6 mm	Zaunhöhe 800 mm, Länge 1200 mm
130.020402	Streben grün beschichtet 1 Zoll / 33 x 2.6 mm	Zaunhöhe 900 mm, Länge 1400 mm
130.020404	Streben grün beschichtet 1 Zoll / 33 x 2.6 mm	Zaunhöhe 1000 mm, Länge 1500 mm
130.020406	Streben grün beschichtet 1 Zoll / 33 x 2.6 mm	Zaunhöhe 1200 mm, Länge 1700 mm
130.020410	Streben grün beschichtet 1 1/4 Zoll / 42 x 2.6 mm	Zaunhöhe 1500 mm, Länge 2000 mm
130.020412	Streben grün beschichtet 1 1/4 Zoll / 42 x 2.6 mm	Zaunhöhe 1800 mm, Länge 2300 mm
130.020414	Streben grün beschichtet 1 1/4 Zoll / 42 x 2.6 mm	Zaunhöhe 2000 mm, Länge 2500 mm

FLÜGELTORE

Ein- oder Zweiflügeltore aus Rohrrahmen Durchmesser 42 mm. Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und farbig beschichtet. Lagertore mit Füllung aus Diagonalgeflecht starkverzinkt, Masche 50 mm, Drahtstärke 2.5 mm oder Diagonalgeflecht grün plastifiziert, Masche 50 mm, Drahtstärke 2.8 mm. Die Lieferung erfolgt komplett mit Torpfosten Durchmesser 60 mm und Vorbereitung für Schlösser LOCINOX mit Ausschnitt für KABA-Zylinder oder mit EURO-Zylinder und 3 Schlüsseln.

Andere Farben, schwarz oder anthrazit, Füllungen aus geschweissten Gittern oder Wellengitter? Fragen Sie uns!



LAGERLISTE FLÜGELTORE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelmasse
140.022000	CH-Gartentore feuerverzinkt, einflügelig	Höhe 800 x Breite 1000 mm
140.022002	CH-Gartentore feuerverzinkt, einflügelig	Höhe 1000 x Breite 1000 mm
140.022004	CH-Gartentore feuerverzinkt, einflügelig	Höhe 1200 x Breite 1000 mm
140.022006	CH-Gartentore feuerverzinkt, einflügelig	Höhe 1500 x Breite 1000 mm
140.022008	CH-Gartentore feuerverzinkt, einflügelig	Höhe 1800 x Breite 1000 mm
140.022010	CH-Gartentore feuerverzinkt, einflügelig	Höhe 2000 x Breite 1000 mm
140.022100	CH-Tore feuerverzinkt, doppelflügelig	Höhe 800 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022102	CH-Tore feuerverzinkt, doppelflügelig	Höhe 1000 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022104	CH-Tore feuerverzinkt, doppelflügelig	Höhe 1200 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022106	CH-Tore feuerverzinkt, doppelflügelig	Höhe 1500 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022108	CH-Tore feuerverzinkt, doppelflügelig	Höhe 1800 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022110	CH-Tore feuerverzinkt, doppelflügelig	Höhe 2000 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022200	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, einflügelig	Höhe 800 x Breite 1000 mm
140.022202	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, einflügelig	Höhe 1000 x Breite 1000 mm
140.022204	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, einflügelig	Höhe 1200 x Breite 1000 mm
140.022206	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, einflügelig	Höhe 1500 x Breite 1000 mm
140.022208	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, einflügelig	Höhe 1800 x Breite 1000 mm
140.022210	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, einflügelig	Höhe 2000 x Breite 1000 mm
140.022300	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, doppelflügelig	Höhe 800 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022302	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, doppelflügelig	Höhe 1000 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022304	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, doppelflügelig	Höhe 1200 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022306	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, doppelflügelig	Höhe 1500 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022308	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, doppelflügelig	Höhe 1800 mm x Breite 1000/2000 mm
140.022310	CH-Gartentore RAL 6005 grün lackiert, doppelflügelig	Höhe 2000 mm x Breite 1000/2000 mm

ZAUNZUBEHÖR

LAGERLISTE ZAUNZUBEHÖR

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelanmerkungen
150.011000	Rohrkappen Aluminium 3/4 Zoll	
150.011001	Rohrkappen Aluminium 1 Zoll	
150.011002	Rohrkappen Aluminium 1 1/4 Zoll	
150.011003	Rohrkappen Aluminium 1 1/2 Zoll	
150.011004	Rohrkappen Aluminium 2 Zoll	
150.011005	Rohrkappen Aluminium 2 1/2 Zoll	
150.011006	Rohrkappen Aluminium 3 Zoll	
150.011020	Rohrkappen Aluminium grün 1 Zoll	
150.011022	Rohrkappen Aluminium grün 1 1/4 Zoll	
150.011024	Rohrkappen Aluminium grün 1 1/2 Zoll	
150.011026	Rohrkappen Aluminium grün 2 Zoll	
150.011028	Rohrkappen Aluminium grün 2 1/2 Zoll	
150.011100	Rohrkappen Eisen zum Aufschweissen 3/4 Zoll	
150.011101	Rohrkappen Eisen zum Aufschweissen 1 Zoll	
150.011102	Rohrkappen Eisen zum Aufschweissen 1 1/4 Zoll	
150.011103	Rohrkappen Eisen zum Aufschweissen 1 1/2 Zoll	
150.011104	Rohrkappen Eisen zum Aufschweissen 2 Zoll	
150.011105	Rohrkappen Eisen zum Aufschweissen 2 1/2 Zoll	
150.011106	Rohrkappen Eisen zum Aufschweissen 3 Zoll	
150.011150	Rohrkappen roh zum Aufschweissen vierkant 40 x 40 mm	
150.011151	Rohrkappen roh zum Aufschweissen vierkant 50 x 50 mm	
150.011152	Rohrkappen roh zum Aufschweissen vierkant 60 x 60 mm	
150.011153	Rohrkappen roh zum Aufschweissen vierkant 80 x 80 mm	
150.011154	Rohrkappen roh zum Aufschweissen vierkant 100 x 100 mm	
150.011155	Rohrkappen roh zum Aufschweissen vierkant 120 x 120 mm	
150.011201	Strebenspitzen Aluminium 1 Zoll	
150.011202	Strebenspitzen Aluminium 1 1/4 Zoll	
150.011203	Strebenspitzen Aluminium 1 1/2 Zoll	
150.011204	Strebenspitzen Aluminium 2 Zoll	
150.011220	Strebenspitzen grün RAL 6005 1 Zoll	
150.011222	Strebenspitzen grün RAL 6005 1 1/4 Zoll	
150.011224	Strebenspitzen grün RAL 6005 1 1/2 Zoll	
150.011226	Strebenspitzen grün RAL 6005 2 Zoll	
150.011251	Traversenspitzen Aluminium 1 Zoll	
150.011252	Traversenspitzen Aluminium 1 1/4 Zoll	
150.011253	Traversenspitzen Aluminium 1 1/2 Zoll	
150.011254	Traversenspitzen Aluminium 2 Zoll	
150.011270	Traversenspitzen grün RAL 6005 1 Zoll	
150.011272	Traversenspitzen grün RAL 6005 1 1/4 Zoll	
150.011274	Traversenspitzen grün RAL 6005 1 1/2 Zoll	
150.011276	Traversenspitzen grün RAL 6005 2 Zoll	
150.011303	Schlaufen rostfrei Pakete à 100 Stück	
150.011310	Pan-Head-Schrauben rostfrei Pozidrive-Kreuzschlitz Nr. 4	M 8 x 20 mm mit Spitze Paket à 100 Stk.
150.031401	Drahtspanner verzinkt Nr. 2	

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelanmerkungen
150.031402	Drahtspanner verzinkt Nr. 3	
150.031403	Drahtspanner verzinkt Nr. 4	
150.031450	Drahtspanner grün beschichtet Nr. 2	
150.031451	Drahtspanner grün Nr. 3, beschichtet	
150.031452	Drahtspanner Nr. 2, RAL 7016 anthrazit beschichtet	
150.031453	Drahtspanner Nr. 3, RAL 7016 anthrazit beschichtet	
150.031454	Drahtspanner Nr. 2, RAL 9005 schwarz beschichtet	
150.031455	Drahtspanner Nr. 3, RAL 9005 schwarz beschichtet	
150.031470	Drahtspanner rostfrei Nr. 2	
150.031475	Drahtspanner rostfrei Nr. 3	
150.031550	Zaunringklammern verzinkt	Omega 20, Pakete à 1000 Stück
150.031551	Zaunringklammern rostfrei	Omega 20, Pakete à 1000 Stück
150.031552	Zaunringklammern grün plastifiziert	Omega 20, Pakete à 1000 Stück
150.031553	Zaunringklammern schwarz plastifiziert	Omega 20, Pakete à 1000 Stück
150.031580	Drahtgeflechtklammern Aluminium	Pakete à 500 Stück
150.031581	Drahtgeflechtklammern rostfrei	Pakete à 100 Stück
150.041600	Schlösser mit Schlüssel und Falle zum Anschrauben	1 Zoll / 1 1/4 Zoll / 1 1/2 Zoll (Art. 101)
150.041603	Schlösser mit Schlüssel und Falle zum Anschrauben	2 Zoll (Art. 101)
150.041606	Schlösser mit Schlüssel und Fallen vierkant	30/30, 40/40, 50/50 mm (Art. 101)
150.041610	Schlösser mit Falle für Sicherheitszylinder Ø 22 mm	1 Zoll / 1 1/4 Zoll / 1 1/2 Zoll (Art. 104-K)
150.041613	Schlösser mit Falle für Sicherheitszylinder Ø 22 mm	2 Zoll (Art 104-K)
150.041630	Schlösser mit Falle für Sicherheitszylinder Ø 22 mm	30/30, 40/40, 50/50 mm (Art. 104-K)
150.041650	Schliesskappen verzinkt	für Rundrohre (Art. 122)
150.041655	Schliesskappen verzinkt zum Einmauern	(Art. 121)
150.042000	Torangel für Eisenpfosten roh	Durchmesser 1 Zoll, Gewinde M16
150.042002	Torangel für Eisenpfosten roh	Durchmesser 1 1/4 Zoll, Gewinde M20
150.042003	Torangel für Eisenpfosten roh	Durchmesser 1 1/4 Zoll, Gewinde M16
150.042004	Torangel für Eisenpfosten roh	Durchmesser 1 1/2 Zoll, Gewinde M20
150.042006	Torangel für Eisenpfosten roh	Durchmesser 2 Zoll, Gewinde M24
150.042010	Torangel roh zum Einmauern	Durchmesser 1 Zoll
150.042012	Torangel roh zum Einmauern	Durchmesser 1 1/4 Zoll
150.042014	Torangel roh zum Einmauern	Durchmesser 1 1/2 Zoll
150.042020	Stellringe roh	Durchmesser 1 Zoll
150.042025	Stellringe roh	Durchmesser 1 1/4 Zoll
150.042030	Stellringe roh	Durchmesser 1 1/2 Zoll
150.042035	Stellringe roh	Durchmesser 2 Zoll
150.050001	Schloss, Typ LOCINOX	LARQ 30, für Rundrohre d = 33-42-48 mm, mit Alu-Drücker und EURO-Zylinder inkl. 3 Schlüssel
150.050004	Schloss, Typ LOCINOX, grün RAL 6005	LARQ 30, für Rundrohre d = 33-42-48 mm, mit Alu-Drücker und EURO-Zylinder inkl. 3 Schlüssel
150.050013	Schloss, Typ LOCINOX	LARQ 30, für Rundrohre d = 33-42-48 mm, mit Alu-Drücker und Ausschnitt für Zylinder d = 22 mm
150.050014	Schloss, Typ LOCINOX	LARQ 40, für Rundrohre d = 42-48-60 mm, mit Alu-Drücker und Ausschnitt für Zylinder d = 22 mm
150.050016	Schloss, Typ LOCINOX, grün RAL 6005	LARQ 30, für Rundrohre d = 33-42-48 mm, mit Alu-Drücker und Ausschnitt für Zylinder d = 22 mm

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelanmerkungen
150.050020	Set Schliesskasten Alu mit Ausgleichsblech	für Rund- und 4-Kant-Profil, Befestigungsteile Inox d = 40 – 80 mm **MIT ANSCHLAG**
150.050022	Dreieckknauf Paar in Alu, Typ 3006KR	für LOCINOX-Schlösser, einstellbar für: 1 Seite fest, 1 Seite drehbar, 2 Seiten fest oder 2 Seiten drehbar
150.050024	Set Schliesskasten Alu RAL 6005 grün	mit Ausgleichsblech für Rund- und 4-Kant-Profil, d = 40 – 80 mm Befestigungsteile Inox **MIT ANSCHLAG**
150.050025	LOCINOX Quickfix Set	Befestigungssystem
150.051400	Spitzen schwarz zum Aufschweissen	
150.051410	Zackenleisten roh 40/3 mm, Länge 3000 mm	
150.051600	Spannschrauben verzinkt, Gewinde M8	
150.051610	Spannschraube verzinkt, Gewinde M10	
150.062018	Verschlüsse roh für Doppeltüren	ohne Topf (Art. 118a)
150.062019	Topf zu Verschlüssen roh (Art. 118b)	
150.062020	Türhemmungen verzinkt (Art. 119)	für Rohr 1 – 1 1/2 Zoll
150.062040	Stacheldrahtaufsätze verzinkt, für 2 Drähte	für Pfostendurchmesser 1 1/4 Zoll
150.062045	Stacheldrahtaufsätze verzinkt, für 2 Drähte	für Pfostendurchmesser 1 1/2 Zoll
150.062050	Stacheldrahtaufsätze verzinkt, für 2 Drähte	für Pfostendurchmesser 2 Zoll
150.062055	Stacheldrahtstützen verzinkt, für 2 Drähten	für Pfostendurchmesser 2 1/2 Zoll
150.062058	Stacheldrahtaufsätze verzinkt, für 3 Drähte	Durchmesser 1 1/4 Zoll
150.062060	Stacheldrahtaufsätze verzinkt, für 3 Drähte	Durchmesser 1 1/2 Zoll
150.062065	Stacheldrahtaufsätze verzinkt, für 3 Drähte	Durchmesser 2 Zoll
150.062070	Stacheldrahtaufsätze verzinkt, für 3 Drähte	Durchmesser 2 1/2 Zoll
150.071700	Verbundzange Major AS 6000	
120.073000	Windeisen	
120.073002	Haltezange	



Tel. 044 838 47 51
Fax 044 838 47 52
mail@emil-hitz.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hitz.ch

DRÄHTE

LAGERLISTE KONFEKTIONIERTER RINGE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Durchmesser	Einheit	Länge
160.013205	Eisendraht verzinkt	1.0 mm	2.5 kg	ca. 400 m
160.013210	Eisendraht verzinkt	1.2 mm	2.5 kg	ca. 280 m
160.013215	Eisendraht verzinkt	1.5 mm	2.5 kg	ca. 180 m
160.013220	Eisendraht verzinkt	1.8 mm	2.5 kg	ca. 125 m
160.013225	Eisendraht verzinkt	2.0 mm	2.5 kg	ca. 100 m
160.013235	Eisendraht verzinkt	2.5 mm	2.5 kg	ca. 64 m
160.013245	Eisendraht verzinkt	3.0 mm	2.5 kg	ca. 45 m
160.013305	Eisendraht verzinkt	1.2 mm	5.0 kg	ca. 560 m
160.013310	Eisendraht verzinkt	1.5 mm	5.0 kg	ca. 360 m
160.013315	Eisendraht verzinkt	1.8 mm	5.0 kg	ca. 250 m
160.013320	Eisendraht verzinkt	2.0 mm	5.0 kg	ca. 200 m
160.013325	Eisendraht verzinkt	2.2 mm	5.0 kg	ca. 160 m
160.013330	Eisendraht verzinkt	2.5 mm	5.0 kg	ca. 130 m
160.013335	Eisendraht verzinkt	2.8 mm	5.0 kg	ca. 100 m
160.013340	Eisendraht verzinkt	3.0 mm	5.0 kg	ca. 90 m
160.013345	Eisendraht verzinkt	3.5 mm	5.0 kg	ca. 65 m
160.013350	Eisendraht verzinkt	4.0 mm	5.0 kg	ca. 50 m
160.013355	Eisendraht verzinkt	5.0 mm	5.0 kg	ca. 30 m
160.015000	Draht rostfrei W-Nr. 1.4301, unbehandelt	1.2 mm	1.0 kg	ca. 110 m
160.015002	Draht rostfrei W-Nr. 1.4301, unbehandelt	1.2 mm	2.5 kg	ca. 280 m
160.022000	Draht grün plastifiziert	1.4/1.9 mm	1.0 kg	ca. 100 m
160.022010	Draht grün plastifiziert	2.5/3.8 mm	3.7 kg	ca. 110 m
160.022030	Draht schwarz plastifiziert	2.3/2.8 mm	5.0 kg	ca. 145 m
160.022040	Draht schwarz plastifiziert	2.3/2.8 mm	25 kg	ca. 720 m
160.022050	Draht schwarz plastifiziert	3.0/3.5 mm	6.5 kg	ca. 110 m
160.022051	Bindedraht schwarz gesintert	1.5/1.9 mm	1.6 kg	ca. 100 m
160.022060	Draht anthrazit plastifiziert	3.0/3.5 mm	6.5 kg	ca. 110 m
160.022061	Bindedraht anthrazit gesintert	1.5/1.9 mm	1.6 kg	ca. 100 m

LAGERLISTE FABRIKATIONSRINGE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Durchmesser	Einheit	lfm / kg
160.013035	Eisendraht verzinkt F 350 – 550 N/mm ²	3.0 mm	ca. 60 kg	16.0
160.013040	Eisendraht verzinkt F 350 – 550 N/mm ²	3.5 mm	ca. 60 kg	14.0
160.014000	Ovalstahldraht verzinkt F 1200 – 1400 N/mm ²	2.7 x 3.4 mm	ca. 40 kg	17.0
160.014101	Spanndraht dickverzinkt F 1000 – 1200 N/mm ² , Ringe a 400 lfm	3.0 mm	ca. 25 kg	16.0
160.014500	Bezinaldraht F 400 – 550 N/mm ²	3.0 mm	ca. 60 kg	16.0
160.015015	Draht rostfrei W-Nr. 1.4301, unbehandelt F 600 – 700 N/mm ²	1.2 mm	ca. 30 kg	110.0
160.015020	Draht rostfrei W-Nr. 1.4301, unbehandelt F 600 – 700 N/mm ²	1.5 mm	ca. 30 kg	65.0
160.015030	Draht rostfrei W-Nr. 1.4301, unbehandelt F 600 – 700 N/mm ²	2.5 mm	ca. 30 kg	25.0
160.015035	Draht rostfrei W-Nr. 1.4301, unbehandelt F 600 – 700 N/mm ²	3.0 mm	ca. 30 kg	16.0
160.023015	Draht grün gesintert	3.0/3.5 mm	ca. 60 kg	17.0
160.023018	Draht schwarz gesintert	3.0/3.5 mm	ca. 60 kg	17.0
160.023019	Draht anthrazit gesintert RAL 7016	3.0/3.5 mm	ca. 60 kg	17.0

LAGERLISTE BINDEDRÄHTE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Durchmesser	Länge
160.025000	Pass-Fil-Bindeapparat kompl. mit Spule inkl. Spule verzinkt	1.0 mm	ca. 50 m
160.025010	Spule verzinkt zu Pass-Fil-Bindeapparat	1.0 mm	ca. 50 m
160.025020	Spule grün plastifiziert zu Pass-Fil-Bindeapparat	0.95/1.3 mm	ca. 50 m
160.025030	Spule rostfrei zu Pass-Fil-Bindeapparat	0.9 mm	ca. 50 m

LAGERLISTE LITZEN- UND STACHELDRÄHTE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Durchmesser	Länge
160.031000	Litzendraht verzinkt	2.2 mm	100 m
160.032005	Stacheldraht Motto Zinalu, 4 Spitzen, Abstand 100 mm	1.7 mm	100 m
160.032010	Stacheldraht Motto Zinalu, 4 Spitzen, Abstand 100 mm	1.7 mm	250 m
160.032020	Stacheldraht verzinkt, 4 Spitzen, Abstand 80 mm	2.2 mm	100 m
160.032030	Stacheldraht verzinkt, 4 Spitzen, Abstand 80 mm	2.2 mm	250 m
160.043050	Sperroflex-Widerhakensperrdraht Inox 1.4301		200 m

Tel. 044 838 47 51
 Fax 044 838 47 52
 mail@emil-hitz.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hitz.ch

STAHLMATTENZÄUNE

DOPPELSTABMATTENZAUN

Pfosten und Matten werden wahlweise nach DIN EN 1461 feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet. Standardfarben RAL 6005 grün, RAL 7030 grau, RAL 9010 weiss und RAL 7016 anthrazit. Andere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich. Der Zaun ist in schwerer und leichter Ausführung erhältlich.

Schwere Ausführung

- Maschenweite 50 x 200 mm
- Drahtdurchmesser 8/6/8 mm
- Mattenlänge 2510 mm
- Mattenhöhe 630 bis 2430 mm, Abstufung alle 200 mm

Leichte Ausführung

- Maschenweite 50 x 200 mm
- Drahtdurchmesser 6/5/6 mm
- Mattenlänge 2510 mm
- Mattenhöhen 1030 bis 2030 mm, Abstufung alle 200 mm

Es stehen unterschiedliche Pfostentypen zur Verfügung. Z. B. mit Flachabdeckleiste, mit U-Abdeckleiste oder mit Klemmstücken. Auch mit angeschweisster Bodenplatte oder mit Abwinkelungen. Lassen Sie sich beraten.

FLACHSTABMATTENZAUN

Matten und Pfosten sind feuerverzinkt und ebenfalls in den Standardfarben erhältlich wie Doppelstabmattenzaun. Montiert wird der Zaun in Endlosmontage, wobei die Matten mittels Hakenschrauben an die Pfosten befestigt werden. Mit den Endlosmattenverbindern wird eine feste und dauerhafte Verbindung der Mattenelemente erreicht.

- Maschenweite 50 x 200 mm
- Runddraht 5.0 mm senkrecht
- Flacheisen 15.0 x 6.0 mm waagrecht
- Mattenlänge 2500 mm
- Mattenhöhen 830 bis 2430 mm, Abstufung alle 200 mm

NYLOFOR-3D-SYSTEM

Matten und Pfosten sind feuerverzinkt und auch in den bekannten Standardfarben erhältlich. Die Gittermatten mit dreidimensionalen Profilierungen gewährleisten eine ausserordentliche Stabilität. Die Matten werden mittels Hakenschrauben an den Pfosten montiert. Untereinander werden sie mit Spezialmattenverbindern verbunden.

- Maschenweite 50 x 200 mm
- Maschenweite an den Profilierungen 50 x 100 mm
- Drahtdurchmesser 5.0 mm
- Mattenlänge 2500 mm
- Mattenhöhen 630, 1030, 1230, 1530, 1730 und 2030 mm



LAGERLISTE STAHLMATTENZÄUNE

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikelmasse	Artikelanmerkungen
200.016800	Doppelstabmatten feuerverzinkt 10/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 1030 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016805	Doppelstabmatten feuerverzinkt 12/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 1230 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016810	Doppelstabmatten feuerverzinkt 14/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 1430 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016815	Doppelstabmatten feuerverzinkt 16/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 1630 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016817	Doppelstabmatten feuerverzinkt 18/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 1830 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016820	Doppelstabmatten feuerverzinkt 20/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 2030 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016822	Doppelstabmatten feuerverzinkt 22/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 2230 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016825	Doppelstabmatten feuerverzinkt 24/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 2430 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016826	Doppelstabmatten blank 10/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 1030 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016829	Doppelstabmatten blank 20/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 2030 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm
200.016830	Doppelstabmatten blank 24/5 D	Masche 50 x 200 mm Format 2430 x 2510 mm	senkrechter Draht 6.0 mm waagrechte Drähte 8.0 mm

DER SICHERHEITSAUN

- Ein Zaun, an dem sich Eindringlinge und Ausbrecher die Zähne ausbissen.
 - Ein System, das sich rund um die Uhr selbst überwacht.
 - Alarminrichtungen, die jeden Angriff exakt lokalisieren.
- Der Sicherheitszaun besteht aus dedektierten Stahlmatten und Auslegerköpfen mit integrierter Sicherheitselektronik. Die Alarmzentrale meldet sofort, wo ein Durchdring- oder Übersteigversuch stattfindet.

Ein dedektierter Sicherheitszaun setzt eine intensive Planung voraus. Von der Projektierung bis zum Bauende unterstützen wir Sie gerne.



Tel. 044 838 47 51
Fax 044 838 47 52
mail@emil-hitz.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hitz.ch

AREALSCHIEBETORE INOVA

FREITRAGENDE AREALSCHIEBETORE INOVA

Für Ihre Sicherheit werden keine Kompromisse gemacht

Nach dieser Devise entwickelt und produziert Berlemann Torbau seit über 30 Jahren innovative Schiebetore für die Grundstücks-sicherung. Mit abgestimmten Lösungen für Ihr individuelles Si-cherheitskonzept bieten Ihnen INOVA-Produkte höchste Qualität und verlässliche Sicherheit über viele Jahre.

Konsequente Standardisierung und modularer Aufbau bedeutet Kosteneinsparung in der Fertigung, Erhöhung der Qualität und gleichzeitig steigt die Zuverlässigkeit. Es sind weniger Bauteile nötig, dadurch sinken auch die Wartungskosten. Dass Standar-disierung und Flexibilität nicht unvereinbar sind, beweisen wir Ihnen gerne.

Allen INOVA-Toren gemeinsam ist der unsichtbar im Unterholm untergebrachte Elektroantrieb. Dort ist er vor Manipulationen und Umwelteinflüssen geschützt und für Wartungsarbeiten leicht zugänglich. Diese Konstruktion sorgt für hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung. Elektronische Bauteile sind in der Führungssäule aus Aluminium sicher und geschützt verpackt. Hochwertige und umweltfreundliche Doppelpulverbeschichtung sorgt für Langlebigkeit Ihrer Investition.

Je nach Ihren Anforderungen stehen drei unterschiedliche Typen zur Verfügung:

INOVA-Standard

Die kostengünstige Standardlösung, die mehr bietet, als Sie erwarten.
Manuell oder mit Antrieb und Sicherheitseinrichtungen.
Bis 9.0 m Durchfahrtsbreite.

INOVA-Industrie

Diese Lösung lässt keine Wünsche offen.
Einbinden in komplexe Sicherheitskonzepte wird durch programmierbare Steuerungen vereinfacht.
Umfangreiches Zubehör wie Gegensprechanlage, Blitzleuchten, Funksteuerung, Wochen- und Jahres-zeitschaltuhr usw.
Durchfahrtsbreiten bis 16.0 m.

INOVA-Silverline

Die bewährte INOVA Technik in Aluminium.
Torflügel als Schraubkonstruktion in Modulbauweise, dadurch kein teures Unterholmprofil.
Dank weniger Gewicht günstigere Antriebe.
Steuerung in Industriequalität.
Durchfahrtsbreiten bis 15.0 m.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen, damit wir Ihnen die geeignete Variante anbieten können.



Tel. 044 838 47 51
Fax 044 838 47 52
mail@emil-hit-z.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hit-z.ch

SCHIEBETORKKOMPONENTEN

Diverse Grössen von Schiebetorkkomponenten für Schiebetore Marke Eigenbau. Egal was für ein Schiebetor Sie bauen wollen, wir haben die passenden Beschläge für Sie. Von der Laufschiene über den Rollenbock bis zu den Führungsrollen finden Sie alles in unserem Sortiment.

Sind Sie unsicher, welches System für Ihr Tor das richtige ist?

Wir beraten Sie gerne. Auf Anfrage steht ein analoges Aluminiumsystem zur Verfügung.

FST 075

Lichte Durchfahrt: 2.0 bis 4.5 m, max. Torkörpergewicht bis 250 kg

FST 095

Lichte Durchfahrt: 3.0 bis 6.0 m, max. Torkörpergewicht bis 450 kg

FST 130 und FST 130/S

Lichte Durchfahrt: 2.5 bis 11.0 m, max. Torkörpergewicht bis 600/860 kg

FST 160 und FST 160/S

Lichte Durchfahrt: 3.0 bis 11.0 m, max. Torkörpergewicht bis 820/1500 kg

FST 192 und FST 192/SL und FST 192/S

Lichte Durchfahrt: 6.0 bis 18.5 m, max. Torkörpergewicht bis 1800/2680/3580 kg



LAGERLISTE SCHIEBETORKKOMponenten

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikeldetails
220.060005	Laufrollenprofil LRP 075W, 75/66.5/3 mm, Länge 5.0 m	feuerverzinkt
220.060006	Laufrollenprofil LRP 075W, 75/66.5/3 mm, Länge 6.1 m	feuerverzinkt
220.060007	Laufrollenprofil LRP 075W, 75/66.5/3 mm, Länge 7.0 m	feuerverzinkt
220.060015	Laufrollenbock LRB 075-2Q G, aus Aluminium	mit Grundplatte höhenverstellbar, max. Torkörpergewicht 250 kg
220.060020	Kopfdeckel KD 075/SR mit Stützrolle	ausgebildet als Profilsstück, Stahlteile verzinkt
220.060025	Führungsrolle OFR 075/095/130, Polyamid 40 x 42 mm	SK-Schraube M10 x 90 mm mit Muttern und U-Scheiben
220.061005	Laufrollenprofil LRP 130W, 130/115/4 mm, Länge 6.0 m	feuerverzinkt
220.061010	Laufrollenprofil LRP 130W, 130/115/4 mm, Länge 9.0 m	feuerverzinkt
220.061015	Laufrollenbock LRB 130-4Q G mit Grundplatte höhenverstellbar	Stahlteile verzinkt, max. Torkörpergewicht 600 kg
220.061016	Laufrollenbock LRB 130/S-4Q mit Grundplatte höhenverstellbar	Stahlteile verzinkt, max. Torkörpergewicht 860 kg
220.061020	Kopfdeckel KD 130/SR mit Stützrolle	ausgebildet als Profilsstück, Stahlteile verzinkt
220.062005	Laufrollenprofil LRP 160W, 160/150/4 mm, Länge 6.0 m	feuerverzinkt
220.062010	Laufrollenprofil LRP 160W, 160/150/4 mm, Länge 9.0 m	feuerverzinkt
220.062015	Laufrollenbock LRB 160-4Q G mit Grundplatte höhenverstellbar	Stahlteile verzinkt, max. Torkörpergewicht 820 kg
220.062016	Laufrollenbock LRB 160/S-4QG mit Grundplatte höhenverstellbar	Stahlteile verzinkt, max. Torkörpergewicht 1500 kg
220.062020	Kopfdeckel KD 160/SR mit Stützrolle	ausgebildet als Profilsstück, Stahlteile verzinkt
220.062025	Führungsrolle OFR 160/192 Polyamid-Rolle 50 x 62 mm	SK-Schraube M12 x 120 mm mit Muttern und U-Scheiben
220.063010	Laufrollenprofil LRP 192W 192/162/5 mm, Länge 9.0 m	feuerverzinkt
220.063015	Laufrollenbock LRB 192-4Q G mit Grundplatte höhenverstellbar	Stahlteile galvanisiert, max. Torkörpergewicht 1800 kg
220.063020	Kopfdeckel KD 192/SR mit Stützrolle	ausgebildet als Profilsstück, Stahlteile verzinkt
220.063021	Führungsrolle OFR 192/S Polyamid-Rolle 65 x 70 mm	SK-Schraube M20 x 150 mm mit Muttern und U-Scheiben
220.064005	Laufrollenprofil LRP 095 W 95/85/4 mm, Länge 6.2 m	feuerverzinkt
220.064010	Laufrollenprofil LRP 095 W 95/85/4 mm, Länge 8.2 m	feuerverzinkt
220.064012	Laufrollenbock LRB 095-4Q G aus Aluminium	mit Grundplatte höhenverstellbar, max. Torkörpergewicht 450 kg
220.064015	Laufrollenbock LRB 192/S-4Q doppelte Tragrollen-Schwingenausführung	Stahlteile galvanisiert, max. Torkörpergewicht 3580 kg
220.064020	Kopfdeckel KD 095/SR mit Stützrolle	ausgebildet als Profilsstück, Stahlteile verzinkt
220.064021	Auflaufschuh ALS 075	geschweisste Konstruktion aus Edelstahl 1.4301
220.064022	Auflaufschuh ALS 095	geschweisste Konstruktion aus Edelstahl 1.4301
220.064023	Auflaufschuh ALS 130	geschweisste Konstruktion aus Edelstahl 1.4301
220.064026	Einlaufgabel Typ ELG 075/095 aus Edelstahl 1.4301	mit Polyamid-Rollen 40 x 40 mm, Schrauben M10 x 60 mm

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikeldetails
220.064027	Einlaufgabel, Typ ELG 130 aus Edelstahl 1.4301	mit Polyamid-Rollen 40 x 40 mm, Schrauben M10 x 60 mm
220.064028	Einlaufgabel, Typ ELG 160 aus Edelstahl 1.4301	mit Polyamid-Rollen 50 x 60 mm, Schrauben M12 x 85 mm
220.064029	Einlaufgabel, Typ ELG 192 aus Edelstahl 1.4301	mit Polyamid-Rollen 50 x 60 mm, Schrauben M12 x 85 mm
220.064030	Führungsrollenbügel FRB 075/095/130 Edelstahlkonstruktion	mit Polyamid-Rollen 40 x 42 mm, Schrauben M10 x 90 mm
220.064040	Laufrolle LR 075, gelagert	Polyamid-Rolle 67.5 x 19 mm
220.064050	Querrolle QR 075, gelagert	Polyamid-Rolle 28 x 12 mm
220.064060	Stützrolle StR 075, für KD 075	Polyamid-Rolle 74 x 12 mm
220.064070	Laufrolle LR 095, gelagert	Polyamid-Rolle 85.5 x 23 mm
220.064080	Querrolle QR 095, gelagert	Polyamid-Rolle 36 x 20 mm
220.064090	Stützrolle StR 095, für KD 095	Polyamid-Rolle 75 x 17 mm
220.064100	Laufrolle LR 130, gelagert	Polyamid-Rolle 120 x 27 mm
220.064110	Querrolle QR 130, gelagert	Polyamid-Rolle 50 x 22 mm
220.064120	Stützrolle StR 130, für KD 130	Polyamid-Rolle 60 x 25 mm
220.064130	Laufrolle LR 160, gelagert	Polyamid-Rolle 149 x 33 mm
220.064140	Querrolle QR 160/192, gelagert	Polyamid-Rolle 65 x 26 mm
220.064150	Stützrolle StR 160/192, für KD 160/192	Polyamid-Rolle 60 x 30 mm

MOBILZÄUNE

Baustellen, Strassenarbeiten, öffentliche Grossveranstaltungen – zahlreiche Ereignisse erfordern eine temporäre Zaunanlage. Trotz ihrer zeitlich begrenzten Nutzung bestehen bei diesen Umzäunungen ganz spezifische Anforderungen an Qualität und Leistungsfähigkeit. Dank des umfangreichen Zubehörs können diese Zaunsysteme für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt werden.

Unser Lagertyp

- Verzinkte Drähte
- Maschenweite 100 x 250 mm
- Drahtstärke horizontal 4.0 mm
- Drahtstärke vertikal 3.0 mm
- Rohre horizontal 27 mm
- Rohre vertikal 42 mm
- Gewicht 18 kg

Andere Typen liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.



LAGERLISTE MOBILZAUN

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikeldetails
230.012105	Mobilzaun Elemente 200	Höhe 2000 mm x Breite 3470 mm
230.012106	Laufstor Personendurchgang	Höhe 2000 mm x Breite 1100 mm
230.012120	Drehgelenke für Mobilzaun	
230.012125	Drehtor Laufring Typ DR	für Mobilzaun
230.012130	Betonsteine für Mobilzaun	
230.012140	Rohrbriden für Mobilzaun	verzinkt mit Schrauben

Tel. 044 838 47 51
 Fax 044 838 47 52
 mail@emil-hitz.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hitz.ch



Tel. 044 838 47 51
Fax 044 838 47 52
mailto:emil-hitz.ch

Mehr Informationen unter
www.emil-hitz.ch



Emil Hitz AG

**Emil Hitz AG
Hardstrasse 22
CH-8303 Bassersdorf**

**Tel. +41 (0)44 838 47 47
Fax +41 (0)44 838 47 48**

**mail@emil-hitz.ch
www.emil-hitz.ch**