

# GALLAGHER

katalog



**Einzigartig  
im Markt:**  
7 Jahre Garantie auf  
alle Weidezaungeräte



Jetzt mit aktuellen Preisen,  
QR-Code scannen



Für weitere Informationen und Preise besuchen Sie unsere Website



[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



# Willkommen bei Gallagher

## Ihr Spezialist für Elektrozäune



Gallagher wurde im Jahr 1938 in Hamilton, Neuseeland, gegründet und ist bereits seit über 80 Jahren die Qualitätsmarke für Elektrozäune. Mit dem großen weltweiten Vertriebsnetz ist Gallagher der Marktführer für Elektrozäune. Wir bedienen unsere Kunden in verschiedenen Märkten und mit den am besten passenden Zaunlösungen für den Schutz, wie auch das Fernhalten von Tieren.

Innovation war schon immer einer der wichtigsten Schwerpunkte von Gallagher. Die Produkte von Gallagher werden aus landwirtschaftlichen Perspektive entwickelt und von Endanwendern getestet. Auch in diesem Jahr haben wir unser Sortiment wieder um einige schöne innovative Artikel erweitert. Wie beispielsweise die neuen 9 V-Weidezaungeräte. Ob Sie Ihre Tiere nun einzäunen oder vor dem Eindringen (wilder) Tiere schützen möchten - Gallagher hat immer eine passende Lösung für Sie.

## Für alle unsere Weidezaungeräte gelten 7 Jahre Garantie!




Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Daher erhalten Sie für jedes Gallagher-Weidezaungerät drei Jahre Garantie sowie eine vierjährige zusätzliche Garantie, wenn Sie Ihr Gerät registrieren. Entsprechende Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Website unter [www.gallagher.eu/7-jahre-garantie](http://www.gallagher.eu/7-jahre-garantie)

Dadurch haben Sie 7 Jahre lang die Garantie, dass Ihr Gerät so gut funktioniert, wie Sie es von einem Gallagher-Weidezaungerät erwarten dürfen.

Wie Elektrozäune funktionieren	4
Neue Produkte & Angebote	6
Geräterechner	10
Weidezaungeräte der i Series	12
Geräte	14
i Series	14
Multipower i Series	15
Solar-Gesamtlösungen	16
Netzgeräte	17
Multi Power - Geräte	20
Boxen	23
Batterie- / Akku-Geräte	24
Solargeräte	28
Batterien und Akkus	32
Erdung	34
Solarmodule	36
Zubehör	37
Kabel-Sets	40
Prüfgeräte	41
Haustier-Sets	42
Pfähle	45
Weidezaunpfähle - Fest	45
Weidezaunpfähle - Mobil	48
SmartFence	53
Haspeln	54
Stromleiter	56
Stahldraht	56
Netze	58
Leiter - Kunststoffdraht, Breitband, Cord	63
Isolatoren	67
Verbindungen	75
Tore	77
Werkzeug	81
Stufenplan für die Installation	83
Drahthöhen	84
Gallagher-Check/Wartung	86
W&EID	88
Birth Alarm	90
Goodnature	92
Technische Spezifikationen	94
Index	106

## Wie Elektrozäune funktionieren

Ein kurzer, unbedenklicher, aber einprägsamer Stromschlag dient als psychologische Abschreckung sowie als physische Barriere.

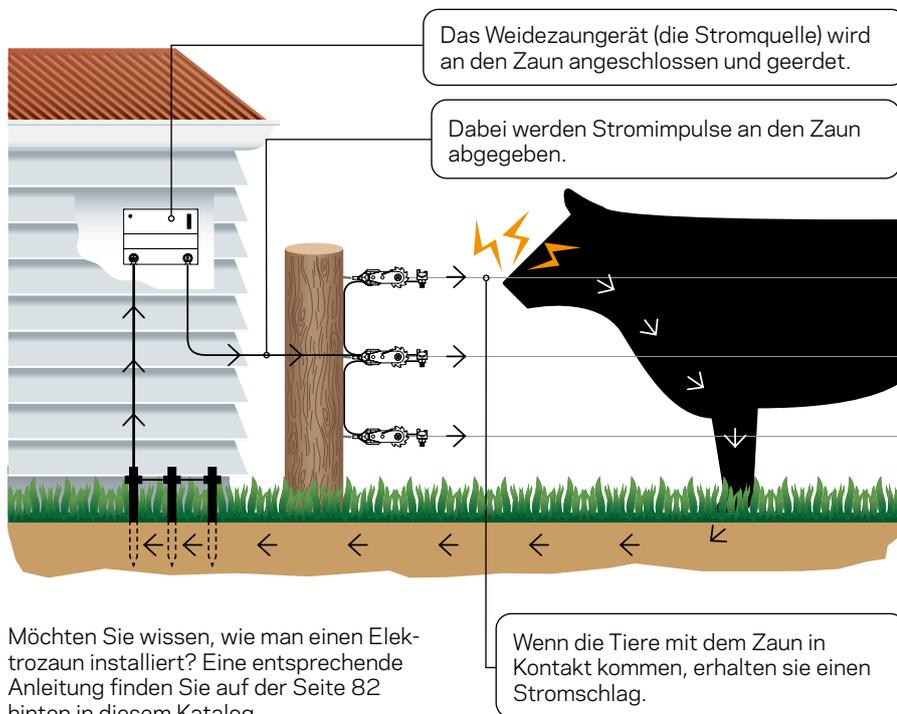

Möchten Sie wissen, wie man einen Elektrozaun installiert? Eine entsprechende Anleitung finden Sie auf der Seite 82 hinten in diesem Katalog.

### UNBEDENKLICH

Die Tiere erinnern sich an den Stromschlag und respektieren den Zaun.

### LANGLEBIG

Da weniger Massedruck auf den Zaun ausgeübt wird, wird er länger halten.

### LEICHT ZU INSTALLIEREN

Das Errichten eines elektrischen Weidezauns geht doppelt so schnell, wie bei einem einfachen Zaun.

### KOSTENGÜNSTIG

Die Kosten für die Errichtung und Wartung sind geringer als bei einem einfachen Zaun.



**7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte!**



Unsere Produkte sind bereits seit vielen Jahren für ihre Leistungsfähigkeit und Qualität bekannt. Daher gewähren wir 7 Jahre Garantie auf alle Gallagher-Weidezaungeräte! Gültig nach der Registrierung auf der Website. Weitere Informationen und Bedingungen:

[www.gallagher.eu/warranty](http://www.gallagher.eu/warranty)

# Erste Schritte

Alle Elektrozaunsysteme bestehen aus einem Weidezaungerät, einem Erdungssystem und einem Zaunsystem. Welches System am besten geeignet ist, hängt von der Gesamtfläche, der Nutzung des Zauns und der Tierart ab.

## 1 Welche Tiere möchten Sie einzäunen oder fernhalten?

## 2 Gesamtfläche, die eingezäunt werden soll

## 3 Welche Stromquelle verwenden Sie für Ihr Weidezaungerät?

Die 230 Volt-Weidezaungeräte von Gallagher sind die beste und wirtschaftlich günstigste Option für Standorte mit verlässlicher Stromversorgung. Mit einem Batterie- oder Solarsystem betriebene Weidezaungeräte sind die logische Wahl für abgelegene Weideflächen.

## 4 Benötigen Sie einen Festzaun, einen Offset-Zaun oder einen temporären / tragbaren Zaun?

- **Festzaun:** Permanente Elektrozäune mit langer Lebensdauer für eine sehr effektive Tierkontrolle, ein Leben lang.
- **Offset:** Damit machen Sie aus einem einfachen Zaun durch einen oder mehrere Stromleiter einen elektrischen Weidezaun. Zugleich schützen Sie ihn und verlängern seine Lebensdauer.
- **Temporär / tragbar:** Mühelos zu transportieren, zu installieren und zu demontieren - eine flexible Einzäunung für die kurzfristige Tierkontrolle oder die Rotationsbeweidung.

Stellen Sie fest, wie der ideale Zaun für Sie aussieht!  
**Probieren Sie es einmal mit dem Gallagher Zaun Konfigurator.**




<https://www.gallagher.eu/zaun-zusammenstellen>

Bei Gallagher arbeiten wir non-stop an der Verfeinerung und Erweiterung unseres Sortiments. Im Jahr 2023 bringen wir wieder eine Reihe innovativer Produkte für den Schutz Ihrer Tiere, sowie das Fernhalten unerwünschter (Raub-) Tiere auf den Markt. Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen auf Basis entsprechender Kundenumfragen und neuer Erkenntnisse mehrere neue Produkte präsentieren können.

## Wolf-Upgrade-Kit

Ein normales Schafsnetz ist 90 cm lang; um den Wolf fernzuhalten, ist ein 120 cm langes Netz erforderlich. Für einen Mobilzaun bedeutet dies, dass er erheblich mehr Gewicht bewegen muss. Indem man ein bestehendes Schafsnetz mit einem zusätzlichen Band erhöht, muss das bestehende Netz nicht verschwinden, sondern kann auf sehr nachhaltige Weise wiederverwendet werden! Mit diesem Nachrüstset bieten Sie Ihren Kunden eine schnelle, dauerhafte, kostengünstige und praktische Lösung.

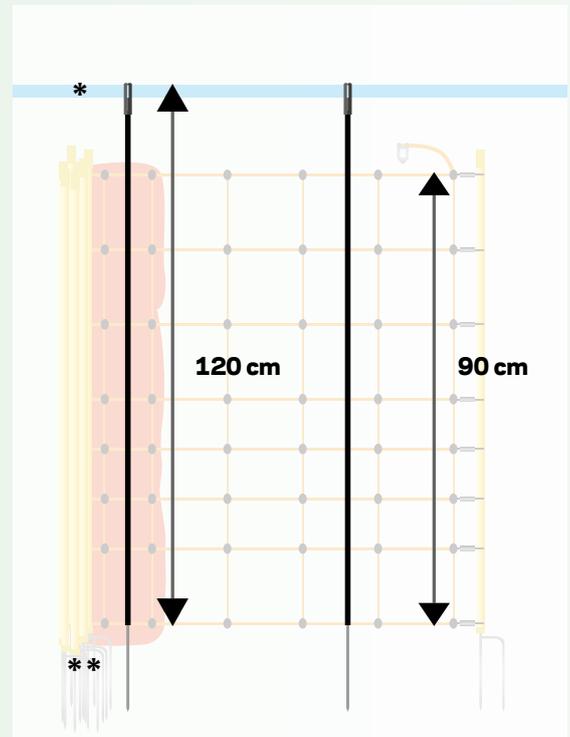

\*\* nicht enthalten

087464



## Neontester

Unverzichtbares Hilfsmittel für Kunden mit einem Elektrozaun. Der Neon-Tester zeigt an, ob die Spannung am Zaun noch ausreichend ist. Die Leistung des Netzes kann in fünf Punkten angegeben werden. So kann man auf einen Blick sehen, wie viel Spannung im Netz vorhanden ist. Die neueste Version des Neontesters hat ein neues Design und ein Taschenformat. Der Tester ist aus haltbareren Materialien hergestellt und verfügt über besser lesbare LED-Anzeigen.

501017



nach Preisen scannen



## Foxlights solar

437504

Vor Jahren vorgestellt, aber jetzt auf der nächsten Stufe: der Foxlight Solar. Damit lassen sich alle wilden Tiere, die Angst vor Menschen haben, verscheuchen. Der Foxlight Solar wird mit Solarenergie betrieben, kann aber auch über einen USB-Stecker aufgeladen werden, falls z. B. Schnee auf dem Sonnenkollektor liegt. Wie das bekannte Foxlight gibt auch diese Variante zufällige Lichtblitze ab, die das wilde Tier (z. B. der Fuchs) mit der Anwesenheit des Menschen in Verbindung bringen wird. Das Foxlight kann als zusätzliche Abschreckung an einem Elektrozaun befestigt werden. Ideal für abgelegene Gebiete.

## Isoliertes Draht-/ EquiFence-Spannset

743134

Der Drahtspanner besitzt ein perfekt angepasstes Design mit widerstandsfähigem Polykarbonat, um Rostbildung zu verhindern. Eine in das Design integrierte Drahtklemme gewährleistet die einfache Montage von Erdkabeln oder Verbindungen. Geeignet für Draht und EquiFence Zäune.



## S12 LERNEN SIE & S6 UNSERE SOLARGERÄTE KENNEN

- "Kleinundkraftvoll"
- Betriebmitsolarenergie
- Einzigartigesmontagesystem"



349015

349008



nach Preisen scannen



## MBS2800i mit kostenloser Fernbedienung

315331 + 507002

Das stärkste und intelligenteste Gallagher Akkugerät auf dem Markt - das MBS2800i. Dieses leistungsstarke Gerät hat genug Leistung, um einen Zaun von bis zu 80 km Länge zu betreiben.



## S100 mit GRATIS Ständer

346304 + 007509

Das starke kompakte Solar-Weidezaungerät eignet sich für Zäune bis 10 km.



## MBS400 mit kostenlosem DVM

390307 + 015033

Das MBS400 ist ein 3-in-1 Multi-Power-Weidezaungerät. Es kann mit 230-V-Netzstrom, einem 12-V-Akku und einem Solarmodul verwendet werden. Die Stromquelle kann mit einem Drehschalter ausgewählt werden.



nach Preisen scannen



## BA30 mit kostenlosem Akku

356303 + 007578


Mit dem BA30-Batteriegerät können Sie Zäune bis zu 4 km Länge mit Strom versorgen. Das Gerät ist äußerst robust und durch den oben angebrachten Tragegriff leicht zu transportieren.



## PROMO: Elastic rope gate multipack (4)

087440

Complete doorgangset (geleidend elastisch cord, wit) om snel en eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken.

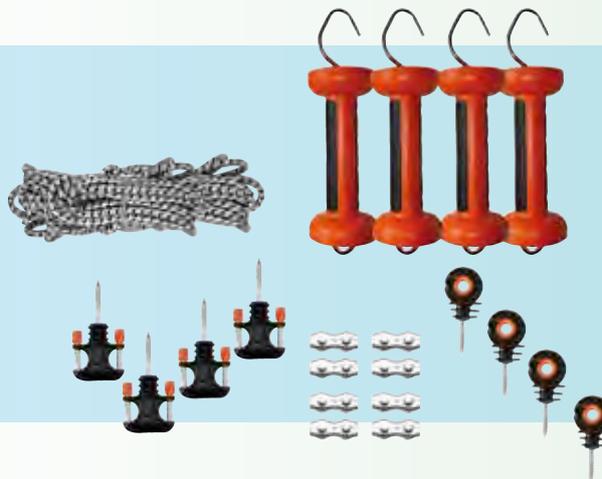

## UND VIELES MEHR! Entdecken Sie alle Sonderangebote auf unserer Website



nach Preisen scannen



## i Series

*Super leistungsfähige und intelligente Weidezaungeräte, die Sie fortlaufend über Ihren Zaun informieren.*

Die Weidezaungeräte der i-Serie sind mit „Adaptive Control“ ausgestattet. Herkömmliche Weidezaungeräte haben eine konstante Ladungsenergie; die Geräte der i-Serie hingegen erhöhen die Ausgangsleistung mit steigender Kurzschlussbelastung des Zauns. Dadurch ist Ihr Zaun auch unter Belastung immer 100 % verlässlich. Die Weidezaungeräte der i-Serie können Zäune mit einer Länge von bis zu 100 km mit Strom versehen.

Zudem werden die Weidezaungeräte der i-Serie mit einem externen Display geliefert, das den Status des Zauns anzeigt und mit dem sich das Gerät ein- und ausschalten lässt. Mit dem entsprechenden Zubehör haben Sie beispielsweise am Zaun selbst Zugriff auf Ihr Gerät (Fernbedienung); auch über unsere App lassen sich der Zaun und das Gerät per Telefon verwalten (WiFi-Gateway); zudem können Sie bei Stromverlusten eine SMS auf Ihrem Telefon erhalten (SMS-Modul).



## Netzbetriebene Geräte

*Befindet sich ein 230V-Anschluss in der Nähe, haben Sie mit diesen Weidezaungeräten die beste und verlässlichste Lösung.*

Netzbetriebene Geräte sind empfehlenswert, wenn in der Nähe eine 230V-Stromversorgung vorhanden ist, denn diese Geräte sind ausgesprochen verlässlich, leistungsstark und energiesparend. Dies ist die verlässlichste Methode, um Ihren Zaun unter Strom zu setzen. Keine Sorgen über Batterien oder Akkus. Stecken Sie einfach den Stecker in die Steckdose und Sie haben immer eine perfekte Stromzufuhr für Ihr Gerät.



## Multi Power Geräte

*Die Gesamtlösung: Netz-, Batterie-/Akku- und Solar-Weidezaungerät in Einem. Einzigartig im Markt!*

Ein vielseitig verwendbares Gerät, das sich für verschiedene Bedingungen eignet. Dies ist ein Akku-Weidezaungerät, dessen Stecker auch in einen 230V-Anschluss eingesteckt werden kann. Oder verwandeln Sie dieses Gerät mit einem Solarmodulset in ein Solar-Weidezaungerät. 3-in-1, vielseitig einsetzbar, Multi Power.

Diese MBS-Weidezaungeräte verfügen über ein Batteriemanagementsystem, wobei sich das Gerät automatisch dem Energieniveau des Akkus anpasst. Bei geringer Energie wird das Zeitintervall zwischen den Impulsen ebenfalls angepasst, wodurch sich die Lebensdauer des Akkus verlängert.



## Batterie-/Akku-Geräte

*Geräte mit einfacher Bedienung für die mobile Nutzung. Geringes Gewicht und betrieben durch eine 9V-Batterie oder einen 12V-Akku.*

Die ultimative Lösung für Situationen, wo Sie ein Gerät für einen Zaun ohne verfügbaren 230V-Anschluss benötigen. Schließen Sie einfach eine Batterie oder einen Akku an das Gerät an und schon haben Sie auch in abgelegenen Gebieten Strom für Ihren Zaun. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 12V- oder 9V-Geräten. Diese Weidezaungeräte sind robust und weisen die übliche Qualität auf, die Sie von Gallagher erwarten dürfen. Das Gehäuse bietet Schutz gegen äußere Einflüsse und gewährleistet eine lange Lebensdauer.



## Solar

*Intelligente Weidezaungeräte mit Batteriemanagementsystem, die von Sonnenenergie gespeist werden. Nachhaltig, umweltbewusst und super leistungsfähig.*

Mit den Solar-Weidezaungeräten benötigen Sie keinen 230V-Anschluss und brauchen sich keine Sorgen über eine leere Batterie oder einen leeren Akku zu machen. Die Sonne versorgt diese Geräte mit hinreichend Strom. Selbst an bewölkten Tagen lädt sich das Gerät mit dem vorhandenen UV-Licht noch leicht auf. Dank des Batteriemanagementsystems passt sich das Gerät automatisch dem Energieniveau des Akkus an. Bei geringer Energie wird das Zeitintervall zwischen den Impulsen ebenfalls angepasst, wodurch sich die Lebensdauer des Akkus verlängert.

Die Solar-Weidezaungeräte von Gallagher lassen sich mühelos transportieren und sind ausgesprochen langlebig, umweltbewusst, leistungsstark und verlässlich. Sie sind schnell zu installieren und eignen sich hervorragend für schwer erreichbare Stellen.



		Geräte	Art. Nr.														Seite
i Series		M5000i	379326	9000	*19	15	100	60	26	▪	▪	▪	▪	▪			14
		MBS2800i	315331	7000	21	14	80	50	20	▪	▪	▪	▪	▪			15
		MBS1800i	315317	7000	14	10	65	40	17	▪	▪	▪	▪	▪			15
220 Volt Netzgeräte		M1400	324319	7700	12	7,7	55	34	14	▪	▪	▪	▪	▪			17
		M950	324302	7700	9	6,1	42	31	11	▪	▪	▪	▪	▪			17
		M650	323329	9200	6,5	4,5	40	28	10	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M550	323312	9200	5,5	3,9	35	25	9	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M350	323305	8700	3,5	2,7	28	12	7	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M160	384306	7700	1,6	0,6	9	3,5	2,5	▪	▪		▪		▪		19
		M120	033333	7000	1,2	0,6	8	3	2	▪	▪				▪	▪	19
		M50	038332	6200	0,5	0,3	4	2	1						▪	▪	19
		M35	383361	5400	0,35	0,23	2	1	0,5						▪	▪	19
Multi Power Geräte		MBS800	390314	9200	7,5	4,9	40	29	10	▪	▪	▪	▪	▪			20
		MBS400	390307	9100	4	3	30	19	8	▪	▪	▪	▪	▪			21
		MBS200	389318	9000	2	1,5	20	13	5	▪	▪	▪	▪	▪	▪		21
		MB300	388328	9100	2,7	2	25	16	6	▪	▪	▪	▪	▪			22
		MB150	388311	8500	1,5	1,2	15	10	4	▪	▪	▪	▪	▪	▪		22
Akkugeräte 12V		B300	394008	10000	2,6	2	30	10	8	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B200	393001	9000	1,5	1,1	20	7	5	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B100	392004	10000	0,8	0,55	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B60	388304	8500	0,6	0,4	8	2	1	▪	▪	▪	▪	▪	▪		22
Akkugeräte 9V		BA80	356358	9400	0,8	0,48	10	6	3	▪	▪	▪	▪	▪			26
		BA40	356327	9400	0,4	0,26	6	4	1,5	▪	▪	▪	▪		▪		26
		BA30	356303	9600	0,25	0,19	4	3	0,75	▪	▪	▪	▪		▪	▪	27
		BA20	356310	9600	0,17	0,12	2	1,5	0,5	▪	▪		▪		▪	▪	27
		B10	003634	7900	0,1	0,07	1	0,5	0,5	▪	▪				▪	▪	27
Solar Geräte		S400	361307	9600	4	3,1	30	16	7	▪	▪	▪	▪	▪			28
		S200	360300	9600	2	1,6	20	10	5	▪	▪	▪	▪	▪			28
		S100	346304	9600	1	0,74	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪			29
		S40	345307	7900	0,4	0,26	5	3	1,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪		29
		S20	341323	6900	0,2	0,14	3	1,5	1	▪	▪		▪		▪	▪	30
		S16	341316	6900	0,16	0,13	1,5	0,8	0,5	▪	▪		▪		▪	▪	30
		S12	349015	9200	0,12	0,08	1,5	0,7	0,4	▪	▪		▪		▪	▪	31
		S6	349008	7500	0,08	0,06	0,5	0,2	0,1						▪	▪	31

\* Dank innovativer Technik genauso kraftvoll wie ein 50 Joule Weidezaungerät

## Das System der i Series – der Zaun, der mit Ihnen spricht.

Da alle Bestandteile zusammenarbeiten macht das System der i Series alle Zauninformationen auf einen Blick sichtbar.

Im Störfall kann das Problem sofort geortet werden, was Ihnen eine stundenlange Suche erspart. Wir sind besonders stolz auf unsere i Series. Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um extrem leistungsstarke Geräte (bis zu 100 km!), sondern sie sind auch intelligent! Mit der i Series haben Sie maximale Kontrolle und sparen Zeit. Wie funktioniert das? Mit dem entsprechenden Zubehör haben Sie sofort Einblick in den Zustand Ihres Zauns, auch weit draußen auf dem Feld. Im Störfall erscheint ein Signal auf Ihrem Display oder Sie bekommen eine Meldung auf Ihrem Mobiltelefon. Dadurch wissen Sie sofort, wo der Hase im Pfeffer liegt. Das erspart Ihnen die Suche und somit auch viel Zeit! Viele haben es schon vor Ihnen ausprobiert und sind ausgesprochen begeistert von der Leistung. Sind Sie der nächste Fan?



Durch den physischen Kontakt der Fernbedienung mit dem Zaun lässt sich die Störung orten. Das Weidezaungerät kann über die Fernbedienung ausgeschaltet werden.



Der Zaunmonitor warnt Sie, wenn die Werte in der fraglichen Zone unter die eingestellten Werte sinken.



Maximale Kontrolle! Auf dem separaten wasserdichten Display können Sie den Status des Zauns ablesen und diesen bis zu einem Abstand vom 50 m vom Weidezaungerät bedienen.

Unvergleichliche Leistung mit einem Bereich von 100 km. Entwickelt als Reaktion auf den Marktbedarf.

Maximale Kontrolle per Smartphone. Egal, wo Sie sich aufhalten, können Sie den Status Ihres Zauns oder Störungsmeldungen abrufen beziehungsweise das Gerät ein- und ausschalten.



# 100 km Zaun kontrollieren...

# ...kostet weniger Zeit als das Lesen dieses Satzes!

Natürlich wünscht sich jeder, dass jederzeit und überall Strom am Zaun anliegt, damit man sich sicher sein kann, dass die Tiere immer innerhalb der Umzäunung bleiben. Daher überprüfen Sie Ihren gesamten Zaun regelmäßig auf Stromverluste, die durch bestimmte Probleme entstehen.

## Längere Zäune

Bei einem kleinen Zaun ist das relativ einfach. Aber was ist bei Zaunlängen von 10 km oder mehr? Dann kostet die tägliche Überprüfung des Zauns oft (zu) viel Zeit und wird somit auch häufig vernachlässigt. Dadurch können Stromverluste am Zaun auftreten, was die Tiere in Gefahr bringen kann. Daher hat Gallagher eine intelligente Lösung entwickelt, mit der Sie ohne jeden Zeitaufwand immer erkennen können, ob am Zaun noch überall genug Strom anliegt.

## Auf dem externen Display sichtbar


Durch die Installation der Zaunmonitore (in Kombination mit beliebigen Weidezaungeräten der i Series) ist ersichtlich, wieviel Strom an der fraglichen Stelle vorhanden ist. Dieser Status erscheint auf dem Display

der Geräte der i Series. Je mehr Zaunmonitore Sie aufstellen, desto mehr Daten erhalten Sie über den gesamten Zaun. Von nun an brauchen Sie nicht mehr herumzulaufen, um Ihren Zaun zu überprüfen. Dazu lesen Sie ganz einfach das externe Display auf den Geräten der i Series ab. Egal, wo Sie sich gerade aufhalten.

## Vollständige Daten - immer und überall

Zudem können Sie den Zustand Ihres Zauns auch auf dem Smartphone abrufen. Mit der intelligenten App von Gallagher können Sie den Status Ihres Zauns in Echtzeit einsehen. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, erscheint eine entsprechende Warnmeldung auf Ihrem Telefon. So erkennen Sie, an welchem Abschnitt Ihres Zauns ein Problem aufgetreten ist, und können schnell reagieren. Vor Ort lässt sich die genaue Störungsstelle mit der Fernbedienung einfach finden.

## UNTER DEM STRICH ALSO: VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE ÜBER IHREN ZAUN UND EINE ENORME ZEITEINSPARUNG!




1 Der / die Zaunmonitor(e) registrieren einen signifikanten Spannungsabfall in den einzelnen Bereichen des Zauns beziehungsweise Leistungsbeeinträchtigungen des Weidezaungeräts und sendet / senden entsprechende Signale aus.




2 Entsprechende Meldungen werden an die Steuerung des Weidezaungeräts, an Ihr Mobiltelefon (über die optionale Dashboard Zaun App) beziehungsweise an das optionale Alarmsystem gesendet.



3 Die Steuerung und die Fernbedienung zeigen die Problemzone an. Mithilfe der Fernbedienung lässt sich die Störung innerhalb der Zone orten.



4 Nach der Störungsbehebung wird der Zaun wieder strombeaufschlagt und mithilfe der Fernbedienung getestet.



5 Nach der Störungsbehebung wird der Zaun wieder strombeaufschlagt und mithilfe der Fernbedienung getestet.

MÖCHTEN SIE WISSEN, WIE DAS SYSTEM DER i SERIES FUNKTIONIERT?



[www.gallagher.eu/i-series](http://www.gallagher.eu/i-series)

## M5000i



nach Preisen scannen 

## Der Kraftprotz im Markt

Das megastarke M5000i ist das neueste Produkt der bekannten i Series, die für ultimative Kraft und absolute Kontrolle steht.

Diese ultimative Kraft liefert die integrierte Adaptive Regelung®. Die adaptive Regelung® sorgt immer und überall für ununterbrochene Spannung am Zaun bei möglichst geringem Stromverbrauch. Die Geräte der i Series sind Bewuchsvernichtend und liefern auch am Ende des Zauns noch maximalen Strom.

## SUPER POWER!



Ein leistungsfähiges 15 Joule - Weidezaengerät Reichweite bis zu 100 km

Mühelose Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung - In einer praktischen Position in einem Abstand von bis zu 50 m\* vom Weidezaengerät installieren, um den Zugang zur Zaunsteuerung und das Ablesen der Leistungsdaten zu erleichtern.

Verlässliche, adaptive Technologie der i Series - Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung, unabhängig von der Stromversorgung, den Temperaturen und den Gegebenheiten des Zauns.

Kompatibel zum Zubehör der i Series - Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).



### M5000i

- o Für Zaunanlagen von bis zu 100 km
- o Maximale Kontrolle!
- o Unvergleichliche Leistung

379326	M5000i	☞ 1
507002	i Series Fernbedienung	☞ 1
510002	i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	☞ 1
567006	i Series Wlan-Gateway	☞ 1
579009	i Series Alarm System	☞ 1
005215	Sirene	☞ 1
005208	Warnlicht	☞ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M5000i	<b>379326</b>	9000	19	15	8 × 2 m	100	60	26	160

## MBS2800i und MBS1800i



nach Preisen scannen

Diese können überall zum Einsatz kommen. Mit der branchenführenden Effizienz und Flexibilität kann zwischen dem Netzstrom, dem Batteriebetrieb oder der Solarenergie gewählt werden. Die Multi Power-Weidezaungeräte der i Series ermöglichen die schnelle, mühelose Überwachung der Stromstärke am Zaun und weisen Sie sofort auf mögliche Störungen hin, damit Sie schnell entsprechende Maßnahmen ergreifen können.



Mühelose Überwachung und Kontrolle der Zaunleistung

Zubehör der i Series - Vollständig kompatibel zu den Fernbedienungen, den Zaunmonitoren, dem Alarmsystem sowie dem mitgelieferten Displaymonitor der i Series (siehe unten).

Verlässliche, adaptive Technologie der i Series - Die bewährte Gallagher-Technologie der i Series sorgt für volles Vertrauen in die ununterbrochene Zaunleistung.



Für die permanente Installation an Standorten mit verlässlicher Netzstromversorgung. Das Produkt wird mit einem Netzkabel geliefert.

Um sicherzustellen, dass niemals Stromverluste an Ihrem Zaun auftreten, verbinden Sie das Weidezaungerät mit dem Stromnetz und schließen Sie die 12V-Batterie als Reservestromquelle an. Separat erhältlich.

Für eine verlässliche Stromversorgung das ganze Jahr hindurch, auch an Stellen, wo kein Netzstrom vorhanden oder dieser nicht verlässlich ist.

### MBS2800i und MBS1800i

- o 12V / 230V Gerät
- o Für Zaunlängen von bis zu 80 km
- o Maximale Kontrolle!
- o Unvergleichliche Leistung

315331	MBS2800i	☹ 1	<b>AKTION</b>
315317	MBS1800i	☹ 1	
083053	Solarstation MBS2800i	☹ 1	
083060	Solarstation MBS1800i	☹ 1	
579009	i Series Alarm System	☹ 1	
005215	Sirene	☹ 1	
005208	Warnlicht	☹ 1	
582108	12V Batterie Backup-System	☹ 1	
401324	230V/15V Adapter MBSi serie	☹ 1	



Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS2800i	<b>315331</b>	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	<b>315317</b>	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

## Solarbox MBS2800i und MBS1800i



nach Preisen scannen

Diese Solarstation ist nach dem Plug-and-Play-Prinzip konzipiert. Das Weidezaengerät, die Akkus, das Solarmodul, der Erdungsmix und die Erdstäbe sind inbegriffen. Sie müssen dann nur noch die mitgelieferten Erdstäbe in den Boden einschlagen und das Gerät anschließen. Einfach, schnell und zeitsparend! Für eine noch bessere Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit lässt sich die Solarstation um das gesamte Zubehör für die Weidezaengeräte der i Series erweitern. Mit diesem Set haben Sie alles, was Sie für seinen Zaun benötigen.

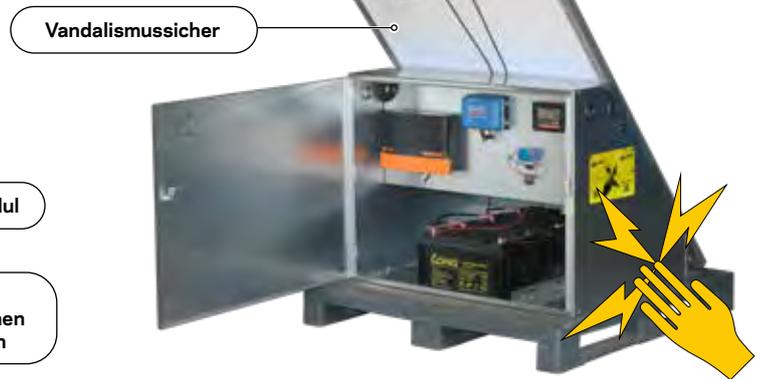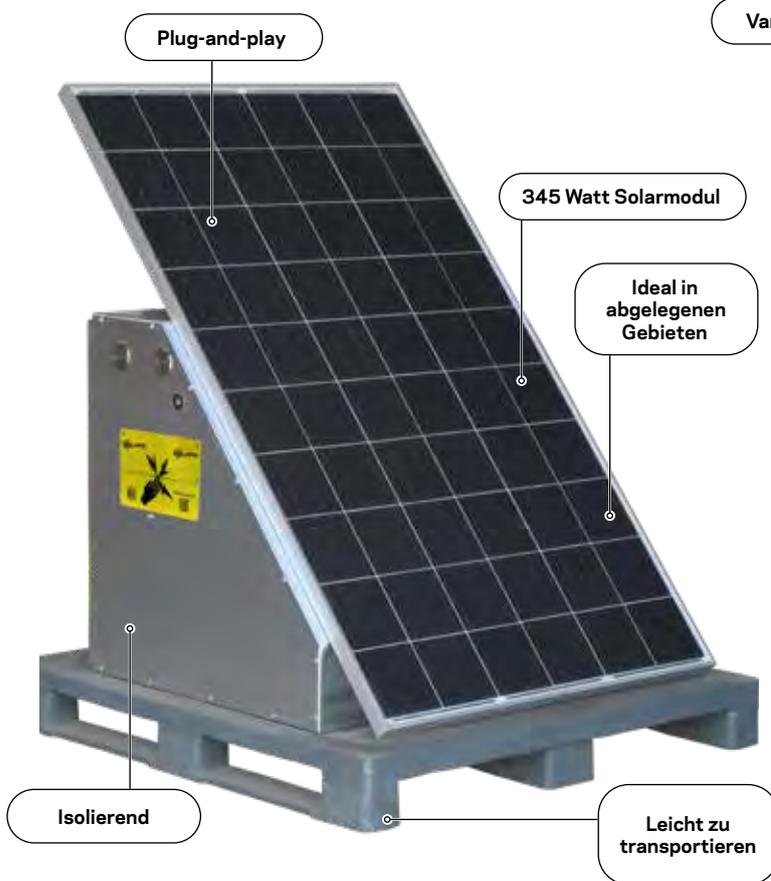

### Solarbox MBS2800i und MBS1800i

- o MBS2800i / MBS1800i + externe Anzeige
- o 4 Gel - Batterien (MB2800i), die zweiten Gel - Batterien (MB1800i, MBS1800i)
- o 345 Watt Solarmodul (montiert auf dem Gehäuse)
- o Erdung mit Bentonit
- o inkl. Erdstäbe

<b>083053</b>	Solarstation MBS2800i	☞ 1
<b>083060</b>	Solarstation MBS1800i	☞ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS2800i	<b>315331</b>	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	<b>315317</b>	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

## M1400 und M950



nach Preisen scannen

Die Modelle M1400 und M950 sind robuste Netzgeräte. Diese Geräte besitzen einen eingebauten Blitzschutz und sind an der Vorderseite mit einer LED-Anzeige versehen, auf der die Ausgangsleistung abzulesen ist. Diese Netzgeräte gehören zur Special Edition - Reihe von Gallagher. Sie sind durch ihre hochwertige Qualität und ihre Leistungsfähigkeit gekennzeichnet und zu einem interessanten Preis erhältlich.

### KURZUM - HOHE LEISTUNG I NIEDRIGER PREIS.

Das Modell M1400 eignet sich für Zäune bis 55 km. Das Modell M950 eignet sich für Zäune bis 42 km.



**Reservestrom** - Die Adaptive Output Control - Technologie passt sich automatisch der an Ihrem Zaun vorhandenen Stromstärke an.

Der LED-Anzeige ist die Stromstärke des Weidezaungeräts auf einen Blick zu entnehmen.

Splintbolzenverbindungen für eine leichte Installation und gute Anschlüsse.



**Hochleistungskontrolle der Viehbestände** - Das hocheffiziente Weidezaungerät gilt als Marktführer in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und die Kontrolle des Viehs.



HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

### M1400 und M950

- o LED - Leiste mit Performance - Anzeige
- o Einfach zu bedienen
- o Integrierter Blitzschutz
- o Wartungsfrei

324319	M1400	🔌 1
324302	M950	🔌 1

**AKTION**

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M1400	<b>324319</b>	7700	12	7,7	4 x 2 m	55	34	14	56
M950	<b>324302</b>	7700	9	6,1	4 x 2 m	42	31	11	38

## M650, M550 und M350



nach Preisen scannen 

Ein Netzgerät mit einem ausgezeichneten Preis-/Qualitätsverhältnis. Die Modelle M650, M550 und M350 lassen sich einfach anschließen und sind sehr benutzerfreundlich. Das Modell M350 eignet sich für Zäune bis 28 km, das M550 bis 35 km und das M650 kann Zäune mit einer Länge von bis zu 40 km mit Strom versehen. Auch diese drei Weidezaungeräte gehören zur Special Edition-Reihe von Gallagher.



**Stromanzeige.**  
Die grüne Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert

Erdungsklemme

Zaunklemme



HIGH POWER ⚡ LOW PRICE



### M650, M550 und M350

- o Einfach zu bedienen
- o Integrierter Blitzschutz
- o Wartungsfrei

323329	M650	⊘ 1
323312	M550	⊘ 1
323305	M350	⊘ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 2 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 2 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 2 m	28	12	7	14

## M160, M120, M50 und M35



nach Preisen scannen

Die Netzstromgeräte eignen sich hervorragend für permanente Zäune. Die Modelle M160 und M120 eignen sich insbesondere für größere Gärten oder kleine Weideflächen bis max. 9 km. Die Modelle M50 und M35 eignen sich ideal für die Haltung von Haustieren in kleinen Gärten (< 1 km) oder zum Fernhalten unerwünschter Tiere (wie beispielsweise Steinmarder und Reiher) aus dem Garten. Das Modell M160 eignet sich für Zäune bis 9 km, das M120 für Zäune bis 8 km, das M50 für Zäune bis maximal 4 km und das Modell M35 für Zäune bis zu einer Länge von maximal 4 km.



**Stromanzeige.**  
Die grüne Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert



### M160, M120, M50 und M35

- o Einfach zu bedienen
- o Integrierter Blitzschutz
- o Wartungsfrei

<b>384306</b>	M160		1
<b>033333</b>	M120		1
<b>038332</b>	M50		1
<b>383361</b>	M35		1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
M160	<b>384306</b>	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	2,5	6
M120	<b>033333</b>	7000	1,20	0,60	2 × 1 m	8,0	3,0	2,0	4
M50	<b>038332</b>	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	<b>383361</b>	5400	0,35	0,23	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

## MBS800 und Solarbox MBS800



nach Preisen scannen

Leistungsstarke 12 V - Weidezaungeräte, die auch mit Netzstrom, Batterie oder mit Solarmodulen betrieben werden können. Diese Geräte haben ein robustes, langlebiges Gehäuse. Diese MBS-Serie verfügt über ein Batteriemanagementsystem, wobei sich das Gerät automatisch dem Energieniveau der Batterie anpasst. Bei geringem Ladezustand verlangsamt sich auch der Impuls. Um die Weidezaungeräte an den Netzstrom (230 V) anschließen zu können, werden alle MBS Weidezaungeräte mit einem Netzadapter geliefert. Zudem wird das Anschlusskabelset für den Zaunanschluss des Geräts standardmäßig mitgeliefert.



**Hervorragende Leistung, unabhängig von der Betriebsart - Verlässliche Zaunspannung mit jeder Stromquelle**

**Für beliebige Stromquellen - Netzstrom, Batteriebetrieb oder Solarsysteme bis zu 32 Hektar/80 Acres**

**Schützen Sie Ihre Batterie - Der Smart Battery Management-Algorithmus schützt die Batterie vor der Tiefenentladung und dauerhaften Schäden.**

**Sofortiger Überblick über den am Zaun anliegenden Strom - der LED-Anzeige ist die Zaunspannung zu entnehmen.**

**345 Watt Solarmodul**

**Plug-and-play**

**Isolierend**

**Ideal in abgelegenen Gebieten**

### MBS800 und Solarbox MBS800

- o Einfache Installation
- o Robustes, wasserdichtes Design
- o Eingebauter Blitzschutz
- o inkl. Netzadapter

390314	MBS800	☞ 1
083077	Solarstation MBS800	☞ 1
401324	230V/15V Adapter MBSi serie	☞ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS800	<b>390314</b>	9200	7,5	4,9	4 x 2 m	40	29	10	32
MBS800 Solarbox	<b>083077</b>	9200	7,5	4,9	4 x 2m	40	29	10	32

## MBS400 und MBS200



nach Preisen scannen

Mit dem Solarmodul-Set wird aus einem MBS-Gerät ein Solargerät. Das Solarmodul-Set wird mit Solarmodul geliefert. Ideal für abgelegene Gebiete, wo kein Netzstrom verfügbar ist. Dank des intelligent entworfenen Bügels kann dieses Set an jedem Holz- oder Stahlpfahl befestigt werden.

Das Solarmodul-Set besteht aus einem 20W- oder 40W-Modul mit Montagesystem. Außerdem gehören ein robuster Bügel für die Montage des Solarmoduls und des Gerätes, Anschlussmaterial und Schrauben für die Befestigung dazu.

**+ FREE GRATIS GRATUIT**

Alle Stromquellen sind möglich - Für Anschluss an Netzstrom, Akku und Akku mit Solarmodul bis 16 Hektare.

Auch perfekt in Kombination mit den optional erhältlichen MBS Solar-Sets!

20 Watt- oder 40 Watt-Modul

Einzigartiger Bügel, kompatibel mit allen MBS + MB-Geräten, passt auf alle Holz- oder Stahlpfähle.

### MBS400 und MBS200

- o Einfache Installation
- o Robustes, wasserdichtes Design
- o Eingebauter Blitzschutz
- o inkl. Netzadapter

390307	MBS400	☼ 1
495415	40W Solarpanel + Halterung	☼ 1
389318	MBS200	☼ 1
495217	20W Solarpanel + Halterung	☼ 1
582108	12V Batterie Backup-System	☼ 1
401324	230V/15V Adapter MBSi serie	☼ 1

**AKTION**

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MBS400	<b>390307</b>	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200	<b>389318</b>	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

## MB300, MB150 und B60



nach Preisen scannen

Die Modelle MB300 und MB150 sind Multi Power - Weidezaungeräte für längere Zäune bis zu 25 km beziehungsweise 15 km. Diese Geräte können sowohl mit 230 V Netzstrom als auch mit einer 12 V Batterie betrieben werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass es sich mühelos tragen und in unterschiedlicher Weise befestigen lässt. Das Gerät wird mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Modelle MB300 und MB150 sind Weidezaungeräte der Special Edition-Familie; es sind leistungsstarke Geräte zu einem interessanten Preis.

Batteriecheck auf einen Blick: Grün ist ok - bei rotem Blinklicht läuft die Batterie leer

Eingebauter Blitzschutz

Farmtaugliches, sehr robustes Gehäuse

Für Zaunlängen von bis zu 6 km.

20 Watt- oder 40 Watt-Modul

**SPECIAL EDITION**

HIGH POWER  LOW PRICE

### MB300, MB150 und B60

- o 12V/ 230V Gerät
- o Mehrreihige Zäune bis zu 45 Km
- o Integrierte Batteriesparschaltung
- o Netzadapter separat erhältlich

388328	MB300	☼ 1
388311	MB150	☼ 1
582108	12V Batterie Backup-System	☼ 1
495217	20W Solarpanel + Halterung	☼ 1
401218	230V/15V Adapter MB/MBS serie	☼ 1
388304	B60 - 12V/0,6J	☼ 1
086368	Weidezaunakku 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	☼ 1
571102	Fuß/Halterung S10, S16, S20, MBS, MB und B60	☼ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
MB300	<b>388328</b>	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	<b>388311</b>	8500	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6
B60	<b>388304</b>	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

Ein robustes Tragegehäuse oder diebstahlsicheres Gehäuse für alle Gallagher MB und MBS Geräte. Dank der Tragegriffe und des Bügels zur Befestigung des Solarmoduls ist das Tragegehäuse besonders einfach mitzunehmen. Aus hochwertigem Material hergestellt. Wenn Sie das Gerät diebstahlsicher montieren wollen, empfiehlt Gallagher das diebstahlsichere Gehäuse, denn dieses Gehäuse steht unter Strom.



nach Preisen scannen

## Sicherheits-Box



Verzinkte Metallbox zum Schutz Ihres Weidezaungerätes nebst Akku. Zum Schutz gegen Diebstahl steht die Box über das Weidezaungerät unter Strom. Abmessungen der Box: 412 x 270 x 565 mm (LxWxH).

083046 Sicherheits-Box 1



## Gallagher Solar Tragebox



Tragbare box für Energizer, Batterie und Solarpanel. Geeignet für: Max. Größe Gerät: 380 x 110 x 300 mm (LxBxH). Max. Größe Batterie: 330 x 175 x 240 mm (LxBxH). Gallagher Solarpanel 10W, 20W und 30Watt.

073511 Gallagher Solar Tragebox 1



## WELCHE BATTERIE IN WELCHER BOX

					Battery Box				
	Art. Nr.	Ah	Abmaße LxBxH mm	Gewicht (Kg)	Solarbox V1.0 Batteriekapazität 260x170x240	Solarbox V2.0 Batteriekapazität 330x180x240	**Vandalproofbox 2020< Batteriekapazität 360x260x230	***Vandalproofbox >2021 Batteriekapazität 360x240x230	Battery box Batteriekapazität 345x240x240
					073511	073511	019410	083046	025237
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	105Ah	325x238x165	26,1	.	.	.	.	.
	086399	85Ah	237x197x171	20,3	.	.	.	.	.
	086405	65Ah	237x227x129	17,5	.	.	.	.	.
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,3	.	.	.	.	.
	086368	85Ah	278x175x190	16,2	.	.	.	.	.
	086375	65Ah	242x175x190	13,9	.	.	.	.	.
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0	.	• (2x vertikal)	• (2x vertikal)	• (2x vertikal)	• (2x vertikal)
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6	.	.	.	.	.
	048588	175Ah	190x125x160	3,125	.	.	.	.	.
	008711	160Ah	190x125x160	3,075	.	.	.	.	.
	008704	120Ah	160x110x115	2,6	.	.	• (2x)	• (2x)	• (2x)
	007578	55Ah	160x110x115	1,6	.	.	• (2x)	• (2x)	• (2x)

\*\* Die verfügbare Höhe im Inneren der Box, um zwischen Energizer und Batterie zu unterscheiden, beträgt insgesamt 455 mm.  
 \*\*\* Die verfügbare Höhe innerhalb der Box, um zwischen Energizer und Batterie zu teilen, beträgt insgesamt 500 mm.

## B300, B200 und B100



nach Preisen scannen

Für die Portionsbeweidung, eine temporäre Einzäunung oder das Errichten eines Elektrozauns an Stellen, wo die Stromversorgung unzuverlässig oder kein Netzstrom vorhanden ist, ist ein batteriebetriebenes Weidezaungerät eine gute Wahl.

Den Quick Glance-Kontrollleuchten sind der Ladezustand der Batterie und die am Zaun anliegende Stromstärke zu entnehmen.



Tragegriff für den leichten Transport.

Mühevolle Installation der Batterie dank des einfachen Bügelverschlusses am Gehäuse.

Variable Tierkontrolle - Der Impulsmodus des Weidezaungeräts lässt sich an verschiedene Tierarten anpassen.

Flexibles Zaunmanagement - Sie haben die Wahl aus den Betriebsarten Halbe oder Volle Kraft, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.



### B300, B200 und B100

- o Akku und Gerät in einer Box
- o Tragegriff für den einfachen Transport
- o Tag und Nachtbetrieb wählbar
- o Für Zäune bis zu 30km

394008	B300	☼ 1
393001	B200	☼ 1
392004	B100	☼ 1
068709	Solar Halterung B100/B200/B300	☼ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
B300	<b>394008</b>	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	<b>393001</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	<b>392004</b>	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

## S220 und S230



nach Preisen scannen

Kombinationsset mit einem B200 Weidezaungerät, einem Solarpanel, einem Bügel und einem Premium Turbo AGM-Akku. Die perfekte und zuverlässige Kombination für eine jahrelange unbesorgte Stromversorgung Ihres Weidezauns. wartungsfrei. Ideal für Regionen mit viel Sonneneinstrahlung und für Zaunlängen bis 20 km.

Inhalt S230 und S220:



Der Premium Turbo AGM-Akku bietet eine doppelt so lange Lebensdauer wie ein Standard 12 V Akku.

Gallagher - Akkugerät, ebenfalls mit 7-jähriger Garantie.

Qualitativ hochwertige Solarmodule zur optimalen Unterstützung des Akkus.

Für Zaunlängen von bis zu 20 km

**S230:** B200 Geräte, 30 W Solarpanel, Halter und 3,7 L Premium Turbo AGM accu

**S220:** B200 Geräte, 20 W Solarpanel, Halter und 2,7 L Premium Turbo AGM accu

- o Komplet, mobiles, Solar Set
- o Akkuladung durch Solar
- o Für Zäune bis zu 20km

<b>060870</b>	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	€ 1
<b>061556</b>	S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	€ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
S230	<b>060870</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	<b>061556</b>	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

## BA80 und BA40



nach Preisen scannen

Die 9 V - Geräte von Gallagher sind rundum erneuert worden. Dabei handelt es sich ausnahmslos um leistungsstarke Batteriegeräte, die einfach zu bedienen und robust ausgelegt sind und die Qualität aufweisen, die Sie von Gallagher erwarten dürfen. Die Modelle BA80 und BA40 besitzen ein schwarzes Gehäuse mit orangefarbigem Deckel. Diese Geräte sind mit einem Energiesparmodus versehen. Dank des Energiesparmodus hält die Batterie länger, da das Gerät verzögerte Impulse aussendet. Das Lämpchen auf dem Weidezaungerät zeigt den Impuls der Batterie an. Die Modelle BA80 und BA40 eignen sich für größere (mobile) Zäune. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Ohne Batterie.

**MÖCHTEN SIE WISSEN, WIE EINFACH ES IST, EINE BATTERIE ZU INSTALLIEREN?**



Das BA80 und BA40 haben eine Sparschaltung, wodurch die Impulsstärke wechselt. Dadurch wird die Laufzeit der Batterie verlängert.

Marktführer: 9 Volt Spannung. Anschluss an eine 9 Volt - Batterie für Zaunlängen von bis zu 10 km

Zur Anwendung im Freien konzipiert Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz



Zuverlässigkeit von Gallagher. Umfassende Tests und branchenführende Produktionsprozesse

### BA80 und BA40

- o Robustes einfaches Design
- o Einfache Bedienung
- o Batteriesparschaltung
- o inkl. Anschlussset
- o Für Zäune von bis zu 10km
- o Ohne Batterie

356358	BA80	☞ 1
356327	BA40	☞ 1
7608	Ständer / Erdstab BA Serie	☞ 1
063451	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 1
065073	Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	☞ 2

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
BA80	<b>356358</b>	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	5,0	3,0	4
BA40	<b>356327</b>	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	3,0	1,5	2

## BA30, BA20 und B10



nach Preisen scannen

Die Modelle BA30 und BA20 sind leistungsstarke, benutzerfreundliche 9 V - Weidezaungeräte. Geeignet für kleinere Zäune. Die Geräte sind robust und einfach zu bedienen. Die Modelle BA30 und BA20 besitzen ein ganz schwarzes Gehäuse mit einer Kontrollleuchte, die signalisiert, wenn die Batterie fast leer ist. Die Geräte werden mit einem Anschlusskabelset geliefert. Die Batterie wird nicht mitgeliefert.



So lesen Sie die Funktion Ihres Weidezaungeräts ab  
Das grüne LED-Lämpchen blinkt bei jedem Zaunimpuls



Passend für eine 9 Volt Batterie



Anschluss an eine 9 Volt - Batterie für Zaunlängen von bis zu 3 km

Zur Anwendung im Freien konzipiert  
Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz

Ideal für kurze Zäune



### BA30, BA20 und B10

- o Robustes einfaches Design
- o Einfache Bedienung
- o Batteriesparschaltung
- o inkl. Anschlussset
- o Für Zäune von bis zu 4km
- o Ohne Batterie
- o BA20 und B10 ohne Batterie

356303	BA30	1	<b>AKTION</b>
356310	BA20	1	
7608	Ständer / Erdstab BA Serie	1	
065073	Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	2	
003634	B10	1	

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)
BA30	<b>356303</b>	9600	0,25	0,19	1 x 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	<b>356310</b>	9600	0,17	0,12	1 x 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8
B10	<b>003634</b>	7900	0,10	0,07	1 x 0,5 m	1,0	0,5	0,5	0,5

## S400 und S200



nach Preisen scannen

Die Modelle S400 und S200 sind die leistungsstärksten Geräte der Solar-Produkte von Gallagher. Diese Weidezaungeräte besitzen ein leistungsstarkes Solarmodul und sind mit dem Batteriemanagementsystem versehen. Dank des Batteriemanagementsystems passt sich das Gerät automatisch dem Ladezustand der Batterie an. Wenn die Energie der Batterie nachlässt, passt sich der Impuls an, damit noch möglichst lange Strom auf dem Zaun steht. Die Modelle S400 und S200 werden inklusive Ständer (50 cm) geliefert; dieser Ständer ist auch als zusätzlicher Erdstab zu verwenden.



**Batteriestatusanzeige - Das LED-Lämpchen zeigt den Ladezustand der Batterie auf einen Blick an.**

**Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz**

## MOBIL UND LEISTUNGSSTARK



### S400 und S200

- o Sehr mobiles und robustes Design
- o Auch zur Wildabwehr geeignet
- o Mehrere Leistungsoptionen Wählbar
- o Für Zäune von bis zu 30km

<b>361307</b>	S400 mit Akku	1
<b>360300</b>	S200 mit Akku	1
<b>007509</b>	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	1
<b>033931</b>	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	1


Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S400	<b>361307</b>	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200	<b>360300</b>	9600	2,0	1,6	2 × 1 m	20	10	5	8	20

## S100 und S40



nach Preisen scannen

Bei den Modellen S100 und S40 handelt es sich um Solar-Weidezaungeräte, die sich schnell installieren und mühelos transportieren lassen. Keine leeren Akkus mehr, die Sie wieder aufladen müssen, denn diese Modelle erzeugen sogar bei bewölktem Wetter noch 3 Wochen lang ausreichend Strom. Diese Weidezaungeräte verfügen über einen eingebauten Blitzschutz und werden mit Akkus geliefert.

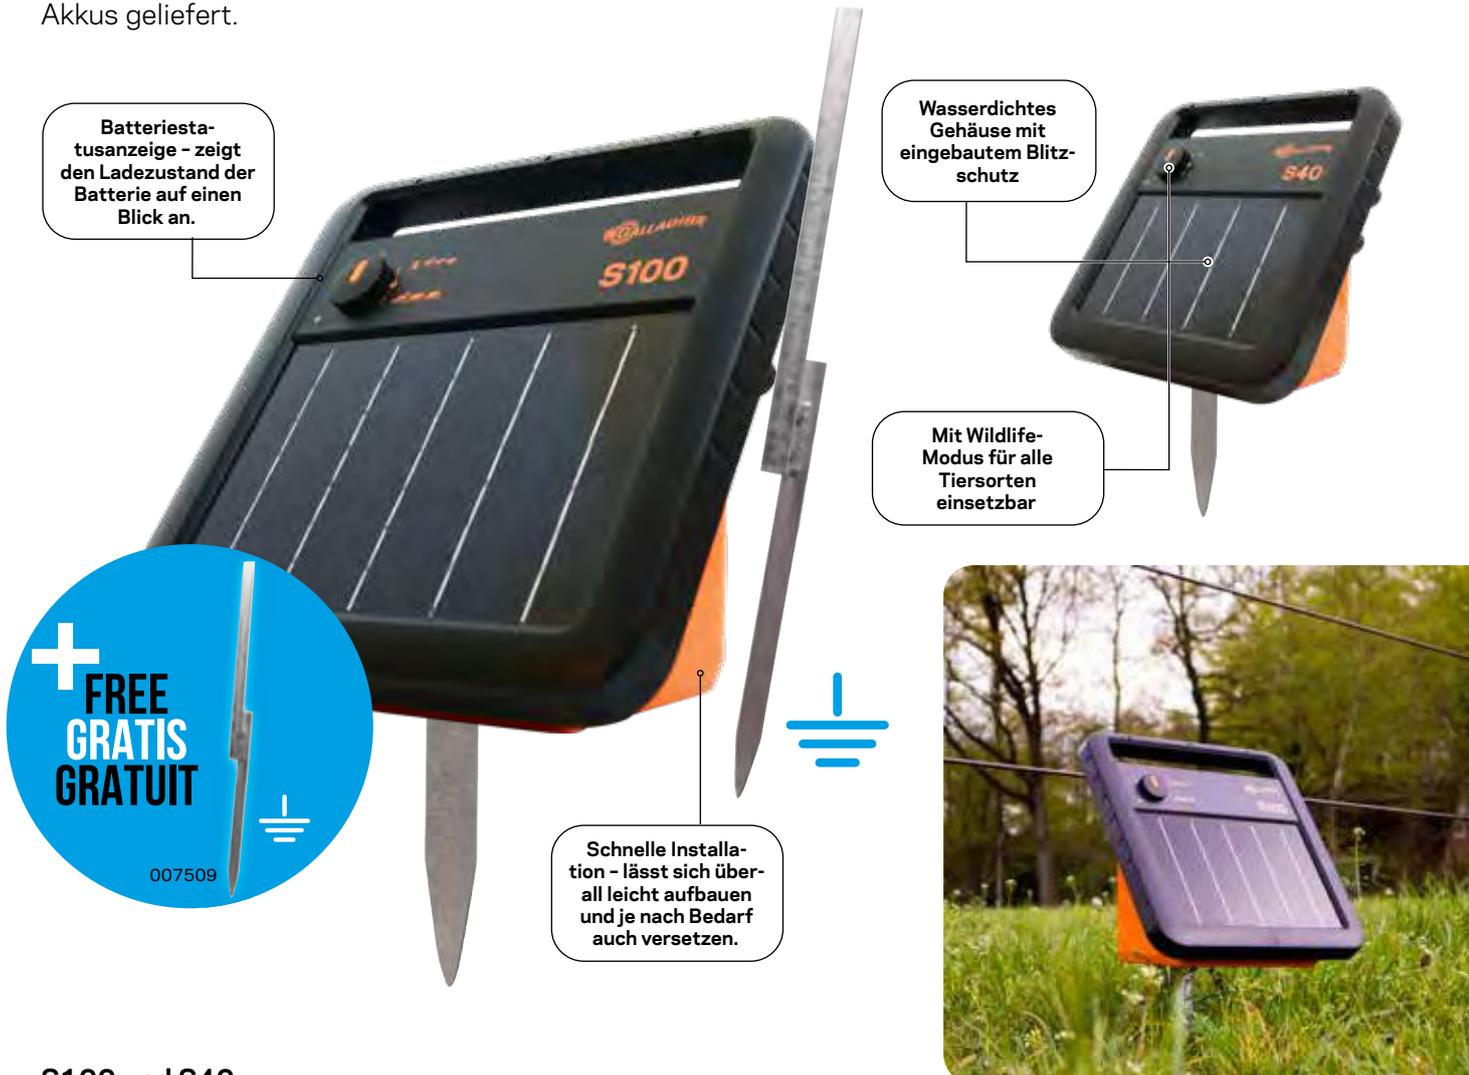

**Batteriestatusanzeige - zeigt den Ladezustand der Batterie auf einen Blick an.**

**Wasserdichtes Gehäuse mit eingebautem Blitzschutz**

**Mit Wildlife-Modus für alle Tiersorten einsetzbar**

**+ FREE GRATIS GRATUIT**

007509

**Schnelle Installation - lässt sich überall leicht aufbauen und je nach Bedarf auch versetzen.**



### S100 und S40

- o Sehr mobiles und robustes Design
- o Auch zur Wildabwehr geeignet
- o Mehrere Leistungsoptionen Wählbar
- o Für Zäune von bis zu 10km

<b>346304</b>	S100 mit Akku	☼ 1	<b>AKTION</b>
<b>345307</b>	S40 mit Akku	☼ 1	
<b>033931</b>	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	☼ 1	
<b>000459</b>	Batterie 6V 10Ah S40/S40LE	☼ 1	
<b>007509</b>	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	☼ 1	

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S100	<b>346304</b>	9600	1,0	0,74	2 × 1 m	10	5	3	4	7
S40	<b>345307</b>	7900	0,40	0,26	1 × 1 m	5	3	1,5	2	4

## S20 und S16



nach Preisen scannen 

Diese Solar-Weidezaungeräte sind schnell zu installieren und einfach zu transportieren. Keine Probleme mehr mit leeren Akkus, denn sie werden von der Sonne auch an bewölkten Tagen vom UV-Licht aufgeladen. Diese Weidezaungeräte besitzen einen eingebauten Blitzschutz und werden inklusiv Akkus geliefert.



**Batterie**  
Alle Solar-Weidezaungeräte werden mit einer aufladbaren Batterie geliefert.

**Bauernhof-geeignet**  
Trotz seines geringen Gewichts ist das Gerät robust und wartungsfrei; dank des Magnetknopfs kann auf diesem Weg kein Wasser in das Gerät gelangen.

**Leicht und handlich**  
Das Gerät lässt sich mühelos transportieren und in unterschiedlicher Weise ganz einfach installieren.



### S20 und S16

- o Sehr mobiles und robustes Design
- o Auch zur Wildabwehr geeignet
- o Leistungsoptionen Wählbar

<b>341323</b>	S20 mit Akku und Fuß/Halterung	☞ 1
<b>341316</b>	S16 mit Akku	☞ 1
<b>000459</b>	Batterie 6V 10Ah S40/S40LE	☞ 1
<b>007509</b>	Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	☞ 1

Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S20	<b>341323</b>	6900	0,20	0,14	1 × 1 m	1,5	3	1,5	1,2	1,5
S16	<b>341316</b>	6900	0,16	0,13	1 × 1 m	0,8	1,5	1,5	0,8	1,5

## S12 und S6



nach Preisen scannen

S12: Ein kompaktes, tragbares und äußerst verlässliches Weidezaungerät - in der Praxis bewährt! Die interne Lithium-Batterie, die intelligente Elektronik und die robuste Bauweise sorgen gemeinsam für hervorragende Leistungen. Mit der eingebauten Erdung und der fortschrittlichen Solartechnologie hat Gallagher die tragbaren Weidezaungeräte auf ein ganz neues Niveau angehoben.

## KLEIN ABER LEISTUNGSSTARK

S6: Das S6 Modell ist für private Nutzer entwickelt worden. Beispielsweise zum Fernhalten von Katzen aus dem Garten oder Reihern vom Gartenteich. Das S6 Modell eignet sich hervorragend für den Campingplatz oder Garten als Weidezaungerät an einem temporären Zaun, damit die Haustiere nicht weglaufen beziehungsweise unerwünschte Tiere fernbleiben.



Einfach zu installieren und umzustellen, ideale Lösung auch für die Portionsbeweidung

An einem Ring Top-Pfahl befestigen; die Stromleitung funktioniert sofort geeignet für Zäune von bis zu 1,5 km

Mit Kabelset, aufladbarer Lithiumbatterie und Solarmodul



### S12 und S6

**S12: < 1,5 km, S6: < 0,5 km**

- o Klein und leistungsstark
- o Geeignet für Zäune von bis zu 1,5 km
- o Zum Fernhalten von (Haus-) Tieren
- o Schützen Sie Ihre Haustiere beziehungsweise Ihren Garten

<b>349015</b>	S12 mit Li Akku	☼ 1
<b>349008</b>	S6 mit Li Akku	☼ 1
<b>084197</b>	Haustier und Garten Kit 80cm S6 Solar	☼ 1
<b>086504</b>	Garten und Teich kit 50cm S6 Solar	☼ 1
<b>087433</b>	Elektrozaun Kit für Katzen S6 Solar	☼ 1



Artikel		Maximale Ausgangsspannung (V)	Ladungs-Energie (J)	Maximale Impulsenergie (J)	Notwendige Zahl der Erdstäbe	Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung)	Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung)	Starker Bewuchs (km) (Empfehlung)	Weidefläche (ha) (Empfehlung)	Solarmodule Watt
S12	<b>349015</b>	9000	0,12	0,08	1x0,5m	1,5	0,7	0,4	0,75	2,2
S6	<b>349008</b>	7500	0,08	0,06	1x0,5m	0,5	0,2	0,1	0,1	2,2

Für die Stromversorgung eines 9 V oder 12 Weidezaungeräts wird eine Batterie oder ein Akku von Gallagher benötigt. Ein Gallagher 12 V Weidezaungerät und ein AGM 12 V Akku sind die ultimative Kombination! Dank seiner Langlebigkeit ist der AGM Akku die umweltfreundlichste Lösung.



## 12V Premium Turbo AGM Weidezaunakku

**12**  
VOLT

Unvergleichliche Qualität! Die Gallagher Premium Turbo AGM Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung, dadurch hält dieser Akku länger als herkömmliche Akkus. Der Akku wird gefüllt und geladen geliefert und kann somit direkt eingesetzt werden. Der Akku kann mit einem 12 Volt Akkulader aufgeladen werden, auch in Kombination mit Solarmodulen einsetzbar.



<b>086382</b>	Weidezaunakku 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	☎ 1
<b>086399</b>	Weidezaunakku 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190	☎ 1
<b>086405</b>	Weidezaunakku 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190	☎ 1

## Weidezaunakku SLA 12 Volt

**12**  
VOLT

Wartungsfreie Batterien. Geeignet als Stromquelle für Batteriegeräte. Der 25-Ah Akku ist ein versiegelter Bleiakku. Passt in das Gehäuse unseres 9Volt Weidezaungerätes bei Verwendung eines Solarmoduls.



<b>033553</b>	Weidezaunakku 12V/25Ah SLA - 166 x 175 x 125 mm	☎ 1
<b>033931</b>	Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400	☎ 1

## 12V Premium LA Weidezaunakku

**12**  
VOLT

Sie wünschen sich einen wartungsfreien Akku? Dann entscheiden Sie sich für den Gallagher 12V PREMIUM La Akku.

Dieser Akku hat eine längere Lebensdauer als ein durchschnittlicher 12V Akku. Geeignet für alle 12V Weidezaungeräte und eventuell zu kombinieren mit einem Solarmodul.



<b>086351</b>	Weidezaunakku 12V/105Ah Premium LA - 353x175x190	☎ 1
<b>086368</b>	Weidezaunakku 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	☎ 1
<b>086375</b>	Weidezaunakku 12V/65Ah Premium LA - 242x175x190	☎ 1



nach Preisen scannen



## Powerpack Alkaline Batterie 9 Volt

**9**  
VOLT

Vorteilspack mit 2 x 175Ah Batterien. Powerpack Alkaline Batterien bieten ein Maximum an Leistung und Lebensdauer bei konstant hoher Spannung.



<b>065073</b>	Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	🔗 2
<b>063451</b>	Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm	🔗 1
<b>048588</b>	Powerpack Alkaline Batterie 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm	🔗 1


**AKTION**

<b>008711</b>	Powerpack Alkaline Batterie 9V/160Ah - 190 x 125 x 160 mm	🔗 1
<b>008704</b>	Powerpack Alkaline Batterie 9V/120Ah - 160 x 110 x 115 mm	🔗 1
<b>007578</b>	Powerpack Batterie Alkaline 9V/55Ah - 160 x 110 x 115 mm	🔗 1



## Warum Gallagher Air Alkaline Batterien?

Im Vergleich zu beispielsweise einer Zink-Luft- oder Salzbatteie bietet die Gallagher Air Alkaline Batterie eine deutlich höhere Stromabgabe bei Dauerspannung, so dass die Batterie über die gesamte Lebensdauer eine optimal zuverlässige Betriebsspannung liefern kann.

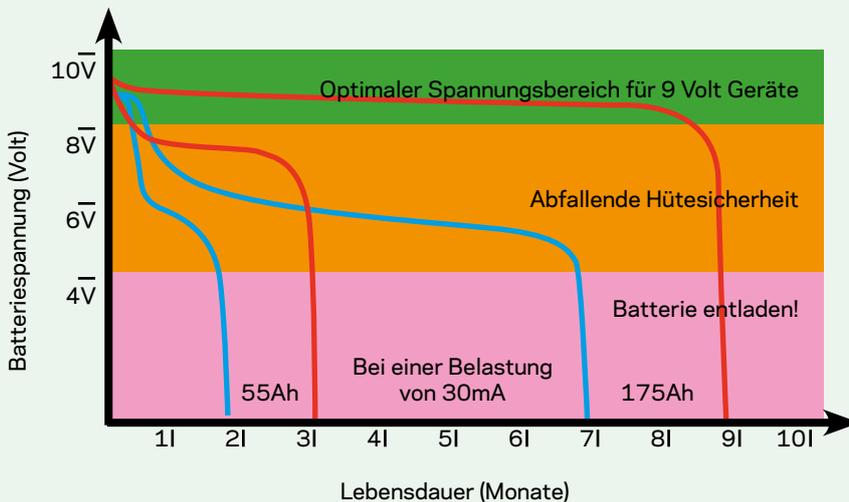

Dies macht die Gallagher Air Alkaline Batterie zur besten und langlebigsten Wahl für den Einsatz in Ihrem Elektrozaungerät.

— Gallagher air-Alkaline Batterie

— Standard Zink-luft Batterie

## Runde Alkaline Batterie 6 Volt

**6**  
VOLT

Umweltfreundliche Alkaline Weidezaun Batterie mit 6V und 90Ah Leistung.



<b>055661</b>	Round Batterie Alkaline 6V/90Ah - 180 x 180 x 170 mm	🔗 1
---------------	--	-----

## Batterie 6V 10Ah S40/S40LE

**6**  
VOLT

Ersatz-Batterie 6 Volt / 10 AH für S40, S40LE



<b>000459</b>	Batterie 6V 10Ah S40/S40LE	🔗 1
<b>075188</b>	Ersatz/Akku 6Volt 4Ah für S10, S16, S20	🔗 1

## Batterie für FoxlightS

**6**  
VOLT

6 Volt Batterie für das Gallagher FoxlightS.



<b>002169</b>	6 Volt Batterie für FoxlightS	🔗 1
---------------	-------------------------------	-----

## Premium 6/12V Ladegerät PRO 4.0

**6 12**  
VOLT VOLT

Dieser Premium (Absaar) Pro 4.0 Lader ist ein multifunktionales Akkuladegerät, das sowohl für 6 Volt als auch für 12 Volt Akkus verwendet werden kann. Durch die Ladeerhaltungsfunktion ist dieses Ladegerät auch ideal zur permanenten Instandhaltung Ihres Akkus.



<b>118645</b>	Premium 6/12V Ladegerät PRO 4.0 Li 4A 6/12V	🔗 1
---------------	---	-----



nach Preisen scannen

Die Erdung gewährleistet, dass der Strom zurück in das Weidezaungerät fließen kann, wenn ein Tier und/oder Gras den Zaun berührt. Ist keine Erdung vorhanden, liegt auch kein Strom am Zaun an somit ist die Erdung für einen guten Zaun unabdingbar!



## Erd- und Zuleitungskabel



Doppelt isoliertes Erd- und Zuleitungskabel zur Verbindung des Weidezaungerätes an den Zaun und für Erdungsverbindungen (z.B: Tore). Der verzinkte Drahtkern mit einem Durchmesser von 2,5 mm macht dieses Kabel besonders für Entfernungen von mehr als 30 Metern empfehlenswert.

## Erd- und Zuleitungskabel XL



Unser XL High Conductive ist das ideale Erd- und Zuleitungskabel für starke Weidezaungeräte und lange Strecken. Es besteht aus 2,5 mm dickem, aluminiumbeschichteten Draht mit 4facher Leitfähigkeit. Dieser Kern ist mit einer dicken Ummantelung aus Polyethylen versehen. Der Widerstand beträgt minimale 8,4 Ohm/km.



162713	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm 400 m 35 Ohm/km	☞ 1
021611	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm 100 m 35 Ohm/km	☞ 1
062712	Erd-/Zuleitungskabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km	☞ 1
065011	Erd-/Zuleitungskabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km	☞ 1
021604	Erd-/Zuleitungskabel 1,6 mm 50 m 100 Ohm/km	☞ 1
066097	Erd-/Zuleitungskabel 1,6 mm 25 m 100 Ohm/km	☞ 1
065028	Erd-/Zuleitungskabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km	☞ 1



016276	Erd-/Zuleitungskabel 2,5 mm XL 200 m 8,4 Ohm/km	☞ 1
627922	Erd- und Zuleitungskabel XL Rot 2,5mm 50m	☞ 1



nach Preisen scannen



## Erdstab



Ein funktionierender Elektrozaun ist auf eine perfekte Erdung angewiesen, ein unzureichendes Erdungssystem gefährdet die Hüttesicherheit! Verwenden Sie daher immer unsere feuerverzinkten Erdstäbe mit Erdungsklemme in der bei den Weidezaungeräten angegebenen Stückzahl und Länge. Die Verbindung der Erdstäbe mit dem Gerät erfolgt am sichersten mit unseren Erd- und Zuleitungskabeln.

029037	Erdstab 2 m mit Erdungsklemme (3)	☞ 3
084487	Erdstab 1,7 m mit Erdungsklemme (1)	☞ 1
029020	Erdstab 1 m mit Erdungsklemme (3)	☞ 3
008735	Erdstab 1 m ohne Erdungsklemme (1)	☞ 1
031023	Erdstab 0,5 m mit Anschlußkabel 3 m	☞ 1

## Erdungsverbindung



Optimale Lösung zur Verbindung zweier Erdstangen



044023	Erdungsverbindung (1)	☞ 1
--------	-----------------------	-----

## Erd- und Zuleitungs-Verbinder



Eine ausgezeichnete Verbindung zwischen unterschiedlichen Erdkabeln schützt vor Stromverlust. Dieser Verbinder für extreme Bedingungen verbindet Erdkabel bis zu 2,5 mm sicher und wasserdicht und ist einfach zu installieren.

063796	Erd- und Zuleitungs-Verbinder (2)	☞ 2
--------	-----------------------------------	-----

## Bentonite Super

Mit diesem Mix realisieren Sie einfach und schnell eine gute Erdung, sogar bei extrem trockenen Bodenverhältnissen. Die Mischung aus Salz und absorbierendem Ton bindet Flüssigkeit und verbessert die Leitfähigkeit im Erdreich. Zur Verwendung bei schlechter Leitfähigkeit des Bodens und in Kombination mit stärkeren Weidezaungeräten. Wird ohne Erdstab geliefert.



008773	Bentonite Super-Erdungsset (6 kg)	☞ 1
--------	-----------------------------------	-----

## Erdungsklemme



Die Verwendung der Erdungsklemme an den Erdstäben garantiert eine optimale Verbindung mit dem Erdungskabel.



044030	Erdungsklemme (1)	☞ 1
--------	-------------------	-----



Für weitere Informationen und Preise besuchen Sie unsere Website

[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



Mit dem Solarmodulkalkulator auf [www.gallagher.eu/choose-solar-panel](http://www.gallagher.eu/choose-solar-panel) können Sie berechnen, welches Solarmodul Sie benötigen

- o Gallagher liefert qualitativ hochwertige, geprüfte Solarmodule mit einer zweijährigen Garantie auf alle Module.
- o Sonnenenergie ist umweltfreundlich und eine kostengünstige Energiequelle mit wachsender Popularität.
- o Alle Solarmodule besitzen einen Regler zum Schutz der Batterie vor Überladung.
- o Das Sortiment wird durch galvanisierte Bügel, Bolzen und Klemmen vervollständigt.
- o Alle Solarmodule besitzen Polykristallinzellen, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten.



## Solarmodule

12 <sup>2</sup> VOLT

Auch bei schlechtem Wetter bieten die Gallagher Solarmodule eine optimale Leistungsaufnahme.



<b>041718</b>	Solarmodul 60W mit 10A Regler / ohne Halterung	€ 1
<b>027897</b>	Solarmodul 50W mit 10A Regler / ohne Halterung	€ 1
<b>041725</b>	Solarmodul 30W mit 10A Regler / ohne Halterung	€ 1

<b>041732</b>	Solarmodul 20W mit 2A Regler / ohne Halterung	€ 1
<b>041701</b>	Solarmodul 10W mit 2A Regler / ohne Halterung	€ 1

## Solarmodulhalterung

2 <sup>2</sup> VOLT

Halterung für 50/60 Watt Solarmodule zur Installation an einer Wand, einem Pfahl oder der E-Box.



<b>069781</b>	Solarmodulhalterung 50/60W	€ 1
<b>069774</b>	Solarmodulhalterung 10/20/30W	€ 1

## Laderegler

12 <sup>2</sup> VOLT

Solarmodul-Laderegler 10AH. Verwendbar für Solarmodule >= 30 Watt.



<b>068845</b>	Laderegler 10A für Solarmodule >30W	€ 1
<b>068838</b>	Laderegler 2A für 10/20W Solarmodul	€ 1

## Solar Halterung

2 <sup>2</sup> VOLT

Die neue, stabile Solarmodul-Halterung für die Installation eines Solarmoduls (10W, 20W oder 30W) auf ein B100, B200 oder B300 Gerät).



<b>068709</b>	Solar Halterung B100/B200/ B300	€ 1
---------------	---------------------------------	-----



nach Preisen scannen



## i Series Wlan-Gateway



Zaunleistung in der Tasche! Verbinden Sie das WLAN-Gateway der i Series mit Ihrem Weidezaungerät der Gallagher i Series, installieren Sie die Dashboard-Fence-App auf Ihrem Smartphone und erhalten Sie Echtzeit-Zaundaten. Das WLAN-Modul wird an den Anschluss auf der Rückseite des Weidezaungeräts der i Series angeschlossen. Der Controller wird dann direkt mit dem WLAN-Gateway verbunden.

567006 i Series Wlan-Gateway



## LADEN SIE SICH DIE APP HERUNTER UND ERLEBEN SIE DEN KOMFORT!

### ✓ ZEITGEWINN

Keine Kontrollen vor Ort mehr erforderlich.

### ✓ ECHTZEIT-INFORMATIONEN

Die Kontrolle auf dem Feld ist nur eine Momentaufnahme. Die App sieht immer alles.

### ✓ WEIDEZAUNGERÄT PER FERNBEDIENUNG EIN- UND AUSSCHALTEN

Sicher arbeiten, ohne lange Wege zurücklegen zu müssen.

### ✓ UNBEGRENZT ACCOUNTS HINZUFÜGEN

Mehr Menschen gewarnt - noch mehr Kontrolle

## i Series Fernbedienung



Mit dieser Fernbedienung für die i Series finden Sie die genaue Fehlerstelle in Ihrem Zaun. Außerdem können Sie überall am Zaun Ihr Weidezaungerät ein- und ausschalten. Die Fernbedienung bietet auch eine Funktion, mit der Sie das Display des Weidezaungerätes aufrufen können.



507002 i Series Fernbedienung



## i Series Fence Monitor Zaunüberwachung



Die Fence-Monitor Zaunüberwachung erlaubt Ihnen die Überwachung eines separaten Abschnitts innerhalb Ihrer Zaananlage. Der Fence-Monitor kommuniziert über die Zaananlage mit dem Weidezaungerät und erkennt, sobald die vorhandenen Werte niedriger sind, als die voreingestellten Werte. Geeignet für alle Weidezaungeräte der i Series. Je Weidezaungerät können bis zu 6 Zaunmonitore angeschlossen werden.



510002 i Series Fence Monitor  
Zaunüberwachung



nach Preisen scannen



## i Series Alarm System

2 Jahre

Zum Anschluss von mehreren optionalen Alarmierungseinheiten, wie zum Beispiel einer Sirene, einem Warnlicht, dem SMS Modul oder einem Telefonwählers.



579009	i Series Alarm System	☞ 1
005215	Sirene	☞ 1
005208	Warnlicht	☞ 1

## SMS Fernbedienung (GSM)

2 Jahre

Mit der SMS-Fernbedienung können Sie alle Gallagher Netzgeräte per Anruf oder SMS an- und ausschalten. Ein unverzichtbares und zeitsparendes Hilfsmittel bei notwendigen Zaunwartungen. Auch für andere Elektrogeräte einsetzbar.



557063	SMS Fernbedienung (GSM)	☞ 1
--------	-------------------------	-----

## Blitzschutz

2 Jahre

Richtig montiert und direkt mit dem Erdsystem verbunden, schützt der Blitzschutz Ihr Weidezaungerät vor Blitzeinschlägen in der Zaunanlage. Achten Sie auf die Verwendung unserer Erd- und Zuleitungskabel beim Anschluß. Auch eine nachträgliche Installation ist problemlos möglich.



064802	Blitzschutz	☞ 1
--------	-------------	-----

## Aluminium Warnschild

2 Jahre

Dieses Warnschild ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Der Text auf dem Schild ist besonders gut lesbar und hält jedem Wetter stand. Da dieses Warnzeichen selbst auch unter Strom gesetzt wird, verringert sich die Diebstahlgefahr.



082216	Aluminium EU Warnschild (1)	☞ 1
--------	-----------------------------	-----

## Batterie Backup-System

2 Jahre

Das Gallagher Batterie-Backup gewährleistet bei einem Stromausfall am Zaun automatisch eine Spannungsversorgung über die Batterie. Das Backup ist einfach zu installieren und kompatibel mit allen Weidezaungeräten der MB i Series und MB/MBS-Serie.



582108	12V Batterie Backup-System	☞ 1
--------	----------------------------	-----

## Zaunschalter

2 Jahre

Das Original von Gallagher! Schalten Sie Ihren elektrischen Weidezaun von der Zaunanlage ein und aus. Unverzichtbar bei mehreren, abgetrennten, Zaunanlagen.



060705	Zaunschalter	☞ 1
--------	--------------	-----

## Flood Gate Controller

2 Jahre

Vorrichtung speziell für Gräben, über denen ein Zaun verläuft. Der Stromfluss in dem untersten Draht wird unterbrochen, sobald der unterste Draht mit Wasser (oder einem anderen Leiter) in Kontakt kommt.



1506	Flood Gate Controller (5600 Ohm)	☞ 1
------	----------------------------------	-----

## EU Warnschild

2 Jahre

Es ist gesetzlich verpflichtend, dieses Schild alle 50 Meter am Elektrozaun, der an einem öffentlichen Weg grenzt, zu befestigen.



075881	EU Warnschild (universal) (1)	☞ 1
--------	-------------------------------	-----



			MBS1800i 315317	MBS2800i 315331	M5000i 399326
030337		Controller i-serie	●	●	●
507002		i Series Fernbedienung	○	○	○
510002		i Series Fence Monitor Zaunüberwachung	○	○	○
579009		i Series Alarm System	○	○	○
567006		i Series Wlan-Gateway	○	○	○
582108		12V Batterie Backup-System	○	○	-
557063		SMS Fernbedienung (GSM)	○	○	○
401324		230V/15V Adapter MBSi serie	●	●	-
005215		Sirene	○*	○*	○*
005208		Warnlicht	○*	○*	○*

● Eingeschlossen

○ Fakultativ

- Nicht verfügbar

\* Nur in Kombination mit 579009



nach Preisen scannen



Rasterkabelsätze			Geeignet für Weidezaungeräte
004938		9V/12V Zaun- und Erdkabelset (1)	B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80, S10, S16, S17, S20, S22, S50, S40, S100, S200, S400, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800
201276		9V/12V Zaun- und Erdkabelset 1m (1)	B40, B50, B100, B200, B300, B80, B180, B280, S220, S230
006345		Zaunverbindungskabel	Zum Verbinden von 3 Kunststoffdrähten / -bändern zu einer Rollenordnung

Batteriekabelsätze			Geeignet für ein Weidezaungerät
005499		12V Kabelsatz für 9V Geräte (1)	B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80
201283		12V Kabelsatz für 9V/12V Geräte (1)	B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230."
582207		12V Kabelsatz für MB/MBS Serien	MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800, MB1000, MBS1800i, MBS2800i
001015		12V Kabelsatz für B60 (1)	B60 (Modell bis 2019)

Krokodil Klemme			Geeignet für Weidezaungeräte
400211		Krokodil Klemme Grün (5)	Alle Netzkabelsätze
400204		Krokodil Klemme Rot (5)	Alle Netz- und Batteriekabelsätze

230V/15V			Geeignet für Weidezaungeräte
401324		230V/15V Adapter MBSi serie	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000, MBS200, MBS400, MBS800, MBS1800i, MBS2800i
401218		230V/15V Adapter MB/MBS serie	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

\* Nur für die neuen B-Modelle mit externem Batterieanschluss geeignet

Für weitere Informationen und Preise besuchen Sie unsere Website



[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



nach Preisen scannen



Wollen Sie ausschließen, dass Ihre Tiere ausbrechen, weil keine Spannung anliegt? Oder möchten Sie gern wissen, wo der Kurzschluss im Zaun liegt? Möchten Sie Ihr Gerät gegen Blitzeinschlag sichern? Dank unserer Palette an Zubehör und Prüfgeräten ist dies alles möglich!

## i Series Fernbedienung



Mit dieser Fernbedienung für die i Series finden Sie die genaue Fehlerstelle in Ihrem Zaun. Außerdem können Sie überall am Zaun Ihr Weidezaungerät ein- und ausschalten. Die Fernbedienung bietet auch eine Funktion, mit der Sie das Display des Weidezaungerätes aufrufen können.



507002 i Series Fernbedienung 1

## Digitales Voltmessgerät



Das professionelle Messgerät für Ihren Weidezaun. Die große Digitalanzeige ermöglicht das einfache Ablesen der Zaunspannung, der angeschlossene Erdstab sorgt für korrekte Werte. Erforderlich für jeden Elektrozaunbesitzer! (wie im Gallagher-Katalog beschrieben).



015033 Digitales Voltmessgerät 1

## Kontroll- und Warnlampe



Die LED Live fence Kontroll- und Warnlampe blinkt am Zaun mit jedem Impulsschlag den das Weidezaungerät erzeugt. Mit einem Blick können Sie sehen, ob Ihr Zaun richtig funktioniert.



511009 Kontroll- und Warnlampe 1

## Fehlersuchgerät



Das Faultfinder von Gallagher ist mehr als ein Digitalvoltmeter - es ist Ihr Fehlersuchgerät! Durch die Messung des Stromflusses werden Sie dorthin geleitet, wo dieser abfließt und finden somit einen möglichen Fehler einfach und schnell.



509051 Fehlersuchgerät (Fault Finder) 1

202068 Ersatzbatterie Fehlersuchgerät (Fault Finder) 1

## Zaunprüfer



Unser einfacher Zaunprüfer für private Zaunbetreiber. In 5 Stufen wird die Leistung auf Ihrem Zaun angezeigt, so daß Sie sich schnell und sicher vom Zustand Ihres Zauns überzeugen können. Ein Muß für die Hütesicherheit - und bereits vielfach zwingend vorgeschrieben!



501017 Zaunprüfer 1

## Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester



Ein sehr praktischer, einfacher Tester, der sich an einem Schlüsselring befestigen lässt. Wenn Sie ihn dicht an einen Elektrozaun halten, ertönt ein lauter Piepton, falls der Zaun unter Strom steht.



079667 Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester 1



nach Preisen scannen

Die Zaun-Sets von Gallagher bieten Ihnen alles, was Sie für einen Elektrozaun benötigen. Diese Sets bestehen aus einem Weidezaunset in Kombination mit einem Weidezaungerät und entsprechenden Befestigungsmaterialien. So können Sie in jeder Situation mühelos eine Lösung entwickeln, um Tiere im Garten zu halten oder sie aus Ihrem Garten fernzuhalten. Die Haustier-Sets eignen sich dazu, Hunde oder Katzen im Garten zu halten oder aus Ihrem Garten fernzuhalten, zum Schutz Ihres Gartenteichs vor Reihern sowie zum Schutz von Haus und Carport vor Steinmardern. Zudem gibt es auch komplette Sets für Kaninchen, Hühner und sonstiges Geflügel. Entscheiden Sie sich für den Komfort - dabei allerdings unbedingt mit der Qualität, die Sie von Gallagher erwarten dürfen.



## Haustier und Garten kit - Solar



Zu diesem Set gehört ein solarbetriebenes Weidezaungerät (S6). Ein Netzanschluss ist nicht erforderlich. Somit kann das Gerät überall im Garten oder beispielsweise auf dem Campingplatz aufgestellt werden. Dieses Set besteht aus: S6, 100 m Kunststofflitze, 4 Drahtverbindern, 10 Zaunpfählen von 80 cm, 40 Draht-Clips, 8 Schraubisolatoren, 1 Anschluss-Set, 1 Erdstift und 1 Warnschild.

## Haustier und Garten kit - 230V



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Das Modell M35 ist ein kompaktes, aber durchaus leistungsstarkes Weidezaungerät mit Stromanschluss.



084197 Haustier und Garten Kit 80cm S6 Solar 1



083091 Haustier und Garten Kit 80cm M35 230V 1



nach Preisen scannen



### Garten und Teich kit - Solar



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Die Zaunpfähle haben eine Höhe von 50 cm.



**086504** Garten und Teich kit 50cm S6 Solar € 1

### Garten und Teich kit - 230V



Ein ideales Set, um Ihre Haustiere in Ihrem eigenen Garten zu behalten oder um Haustiere Ihrer Nachbarn aus Ihrem Garten fernzuhalten. Die Zaunpfähle haben eine Höhe von 50 cm.



**083107** Garten und Teich kit 50cm M35 230V € 1

### Elektrozaun Kit für Katzen - 230V



Dieses Zaunset lässt sich mühelos installieren und ist sehr effektiv im Einsatz. Dadurch gelangt Nachbars Katze nicht mehr in Ihren Garten. Das S6 ist ein Solar Weidezaengerät.



**087433** Elektrozaun Kit für Katzen S6 Solar € 1

### Elektrozaun Kit für Katzen - 230V



Dieses Zaunset lässt sich mühelos installieren und ist sehr effektiv im Einsatz. Dadurch gelangt Nachbars Katze nicht mehr in Ihren Garten. Das M35 ist ein Weidezaengerät mit Netzstromanschluss.



**083121** Elektrozaun Kit für Katzen M35 230V € 1

### Starter Kit Garten M35 - 230V



Das ideale Basis-Set für eine wirksame Einzäunung (für Haustiere) zur Anwendung rund um Haus und Garten. Das Starter-Set enthält die wichtigsten Teile für einen elektrischen Zaun gegen beispielsweise Hunde und Katzen in Ihrem Garten und Blumenbeet.



**083114** Starter Kit Garten M35 230V € 1



### Geflügel Kit B60 - 12V



Komplettset mit Zaunnetz von 50 Metern (112 cm), um Geflügel/ Hühner einzuzäunen und vor Raubtieren zu schützen. Mithilfe der deutlichen Anleitung ist die Installation besonders einfach. Dieses Set enthält: B60 (12V), Hühnernetz, 112 cm (50 m), Erdstab, Warnschild.



**072309** Geflügel Kit B60 12V ☞ 1

### Marder Kit - 230V



Basisset zum Schutz vor Mardern auf Ihrem Gelände. Mit einem guten Elektrozaun erschweren Sie es dem Marder, Ihr Haus oder auch andere Gegenstände zu beschädigen. Dieses Set enthält Isolatoren, die am Regenrohr befestigt werden können.



- 083138** Marder Kit M50 230V ☞ 1

---

- 083923** Dachrinnenisolator Marder Kit (5) ☞ 5

---

- 083916** Regenrohrschelle Isolator Marder Kit (1) ☞ 1

### Schneckenzaun Set - Solar



Gallaghers "Out-of-the-box"-Lösung: Mit diesem Set halten Sie die Schnecken aus Ihrem Obstgarten fern. Sehr gut geeignet auch für einen Plus-Minus-Zaun als Abwehr von Vögeln, Katzen, Mardern usw. Das Band ist schnell und einfach zu installieren.



- 086511** Schneckenzaun Set S6 Solar (20mtr) ☞ 1

---

- 077434** Schneckenzaun-Band Erweiterungsset 50 m ☞ 1

- 077427** Scheckenzaun-Band Erweiterungsset 20 m ☞ 1

---

- 500041000** Schneckenzaun Anschlussdose ☞ 1

### FoxlightS Solar



Der beste Weg, Ihre gefährdeten Tiere und Grundstücke vor Angriffen von Füchsen und nachtaktiven Wildtieren zu schützen. 9 LED Lampen blinken nach dem Zufallsprinzip, so dass für Raubtiere der Eindruck entsteht, eine Person würde das Gebiet patrouillieren und überwachen. Lieferung ohne 6 Volt Batterie.



**437504** FoxlightS Solar ☞ 1

### FoxlightS



Der beste Weg, Ihre gefährdeten Tiere und Grundstücke vor Angriffen von Füchsen und nachtaktiven Wildtieren zu schützen. 9 LED Lampen blinken nach dem Zufallsprinzip, so dass für Raubtiere der Eindruck entsteht, eine Person würde das Gebiet patrouillieren und überwachen. Lieferung ohne 6 Volt Batterie.



- 061716** FoxlightS ☞ 1

---

- 002169** 6 Volt Batterie für FoxlightS ☞ 1



nach Preisen scannen

Gallagher bietet zwei Arten Pfähle: Pfähle für temporäre Zäune und Pfähle für feste Zäune. Die „festen“ Pfähle (Insultimber, Linepost, Ecopaal) unterscheiden sich in Bezug auf die Qualität, die Nachhaltigkeit und den Preis. Überdies haben wir auch „mobile“ Pfähle unterschiedlicher Art in verschiedenen Farben und Längen: Kunststoffpfähle, Glasfaserpfähle und Metallpfähle. Gallagher liefert geeignete Pfähle für Zäune jeder Art.



## Insultimber (FSC®)



Insultimber (FSC®) Pfähle sind eine einzigartige Lösung für Festzäune. Insultimber (FSC®) pfähle sind vollständig selbstisolierend und benötigen keine Isolatoren. Sie sind außerdem extreme langlebig. 10 Jahre Garantie!



Das Zeichen für verantwortungsvolle

FSC-Produkte auf Anfrage



007854, 007733, 019403, 007618

007847, 007724, 007601

017997

017904, 017898

017904	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 250 x 10 x 10 cm (1)	☞ 1
017898	Insultimber (FSC®) Eckpfahl 200 x 8 x 8 cm (1)	☞ 1
017997	Insultimber (FSC®) Stützstrebe 200 x 4 x 8 cm (1)	☞ 1
007847	Insultimber (FSC®) Pfahl 210 x 5 x 5 cm (1)	☞ 1
007724	Insultimber (FSC®) Pfahl 180 x 3,8 x 3,8 cm (1)	☞ 1
007601	Insultimber (FSC®) Pfahl 150 x 3,8 x 3,8cm (1)	☞ 1
007854	Insultimber (FSC®) Latte 156 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ 1
007733	Insultimber (FSC®) Latte 126 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ 1
019403	Insultimber (FSC®) Latte 110 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ 1
007618	Insultimber (FSC®) Latte 95 x 3,8 x 2,6 cm (1)	☞ 1

035311	Ramme für Insultimberpfähle	☞ 1
017614	Pfahl-Hammer	☞ 1
704668	Erdbohrer 100 mm Durchmesser	☞ 1
704644	Erdbohrer 75 mm Durchmesser	☞ 1
024704	Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl (1000)	☞ 1000
011063	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/ Ecopfahl (50)	☞ 50
024698	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/ Ecopfahl (1000)	☞ 1000
011056	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/ Ecopfahl (25)	☞ 25



nach Preisen scannen

# DER ISOLIERTE LINE POST

## DER ZAUNPFAHL - NEU ERFUNDEN

### Supereffiziente Zaunlösung

Der isolierte Line Post mit clips ist die neue lösung für semi-permanente Zäune. Ideal für Pachtweiden oder schwer erreichbare Weideflächen. Dieser perfekt isolierte Pfahl lässt sich nämlich mühelos mit einem Handhammer einschlagen und auch wieder demontieren. Ausserdem steht er dank des soliden Fusses ebenso fest im Boden wie ein permanenter Holzpfahl. Dank des Glasfaserkerns und des HDPE- Kunststoffmantels ist er flexibel und gibt somit nach, wenn ein Tier oder etwas anderes den Zaun berührt. Der Pfahl ist zusammen mit den dazugehörigen Clips wirklich eine Gesamtlösung, die sich für Leiter aller Art von Gallagher eignet.

**LEICHT ZU  
TRANSPORTIEREN**  
Leicht, glatt und kompakt. Kann im Fahrzeug des Landwirts transportiert werden, was die Kosten weiter senkt.



**MEHRERE KONFIGURIERBARE  
DRAHTHÖHEN**  
Vorgefertigte Drahtbefestigungspunkte ermöglichen viele verschiedene Zaunkonfigurationen

**LANGE LEBENSDAUER**  
Hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer. Eine Kappe aus UV-geschütztem Polyethylen schützt das Glasfasergewebe vor UV-Schäden.

**FLEXIBLE STÄNDE**  
Der starke, aber flexible Kern aus Glasfaser ermöglicht es dem Pfosten, sich zu biegen, wenn der Zaun getroffen wird. So werden gebrochene oder verbogene Pfosten vermieden und Verletzungen der Tiere minimiert.

**SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION**  
Der Verbundpfosten lässt sich leicht mit einem Handstampfer installieren, wodurch die Installationszeit verkürzt wird und keine schweren und teuren Geräte benötigt werden. Die Drähte werden einfach an den Pfosten geklippt, was wesentlich schneller ist als das Klammern oder Befestigen an herkömmlichen Pfostenisolatorsystemen.

**STARKE  
BODENVERANKERUNG**  
Das Design mit mehreren Flanschfüßen sorgt für eine starke Bodenverankerung und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Pfosten im Laufe der Zeit abheben oder nicht richtig ausgerichtet werden.



## Gallagher Isolierter Line Post



Gallagher Isolierter Line Post (2,05 m), einzigartiger und nachhaltiger Pfahl, hervorragend geeignet für Festzäune. Vollständig selbstisolierend und sehr einfach und schnell aufzustellen. Der Stromleiter kann an verschiedenen dafür vorgesehenen Stellen mithilfe der (separat erhältlichen) LinePost-Clips befestigt werden. Die maximale Zaunhöhe beträgt 1,50 Meter. Produktgarantie: 10 Jahre. Lebensdauer: Mindestens 25 Jahre!




742335	Gallagher Isolierter Line Post 2,05 m (10)	☞ 10
742212	Gallagher Isolierter Line Post 1,90 m (4)	☞ 4
742014	Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m (4)	☞ 4
717135	Gallagher Line Post Dropper 0,95 m (10)	☞ 10
082285	Draht- Clip für Isolierten Line Post (100)	☞ 100
744346	Draht- Clip für Isolierten Line Post (20)	☞ 20
082278	TurboStar Breitband Clip für Line Post (100)	☞ 100
747033	TurboStar Breitband Clip für Line Post (12)	☞ 12

525013	Ramme für Isolierten Line Post	☞ 1
530031	Line Post Hilfshülle für Ramme	☞ 1
540016	Line Post Pfahldorn	☞ 1
527017	Line Post Pfahlheber Adapter	☞ 1
106151	Bodenanker (5)	☞ 5
006161	Bodenanker Handbohrer	☞ 1

# LINE POST DROPPER 0,95M

EIN PERFEKTER ZAUN MIT WENIGER PFÄHLEN.  
SPARE 30 % DER KOSTEN!

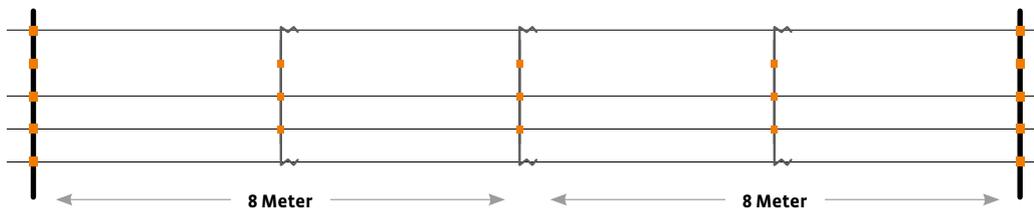

## Ecopfahl



Gallagher Ecopfähle bestehen aus 100% recyceltem, UV-beständigem Polypropylen und sind damit vollständig selbstisolierend. Das Kreuzprofil sorgt für einzigartige Stabilität und perfekte Bodenhaltung. Mit der Verwendung von Ecopfählen sparen Sie viel Zeit und Arbeit, denn die Anbringung von Isolatoren ist überflüssig. Der Pfahl ist vollständig selbstisolierend und nur bei Gallagher erhältlich - mit 10 Jahren Garantie. (Ø 70mm)

009534	Ecopfahl 185 x 7 cm (4)	☞ 4
009527	Ecopfahl 150 x 7cm (4)	☞ 4
017652	Ramme für Ecopfähle	☞ 1




024704	Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☞ 1000
011063	Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/Ecopfahl (50)	☞ 50
024698	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (1000)	☞ 1000
011056	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	☞ 25



nach Preisen scannen

## Leicht und einfach zu versetzen

Ein stabiler Mobilzaun steht und fällt mit einem stabilen Eckpfahl. Wir empfehlen einen Eckpfahl aus verzinktem Stahl mit langen Stützfüßen, der auch als Montage- und Haltepfahl für Haspeln verwendet werden kann. Bei den Streckenpfählen reicht unsere große Auswahl von einem robusten Federstahlpfahl, bis zu Kunststoffpfählen in verschiedenen Längen mit einer großen Zahl von Einhängungen für Litze, Breitband und Cord. Alle Kunststoffpfähle von Gallagher sind aus UV-beständigem und langlebigem Material gefertigt. Bei Pfählen mit mehreren Einhängungen zeigen Tiersymbole die empfohlenen Zaunhöhen an.

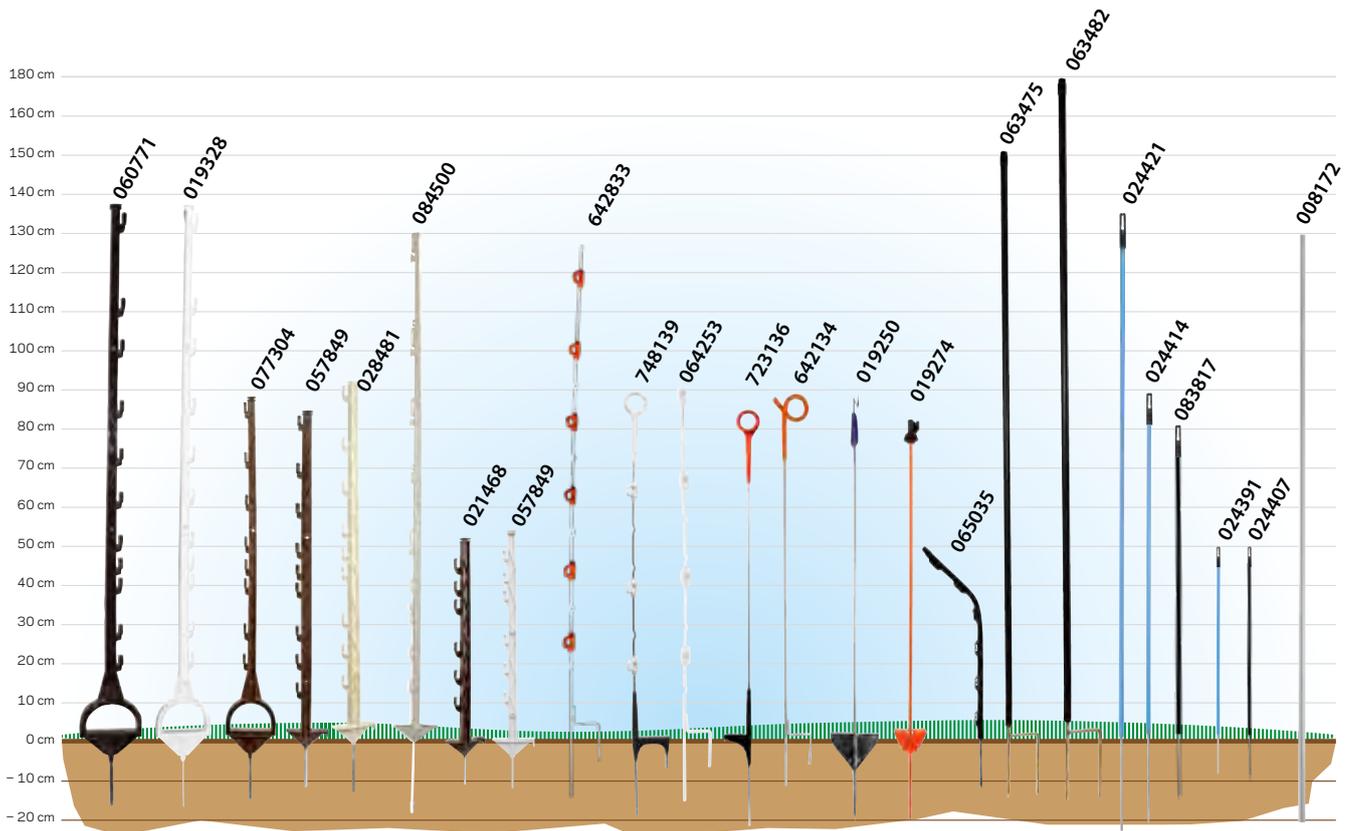

## Steigbügelpfahl



Einzigartiger und langlebiger Pfahl, perfekt geeignet für mobile Pferdezäune. Der praktische Steigbügelfusstritt garantiert eine einfache und optimale Standfestigkeit. Mit 11 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litze. Zaunhöhe: 1,35 m.



<b>061303</b>	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (2x5)	10	<b>AKTION</b>
<b>061310</b>	Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m terra (2x5)	10	<b>AKTION</b>
<b>019328</b>	Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (5)	5	
<b>060771</b>	Steigbügelpfahl 1,55 m terra (5)	5	
<b>077304</b>	Steigbügelpfahl 1,05 m terra (10)	10	



nach Preisen scannen

## Duopack Vario Pfahl



Einzigartiger und langlebiger weißer Pfahl, verwendbar für alle Tierarten. Eine Pfahlhöhe von 1,00 m und 9 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt.

069330	Duopack Vario Pfahl 1,00 m weiß (2x10)	☞ 20
072507	Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2x10)	☞ 20
028481	Vario Pfahl 1,00 m weiß (10)	☞ 10
071043	Vario Pfahl 1,00 m terra (10)	☞ 10



## Kunststoff Wolfpfahl 1,55 m weiß (10)



Weißer Kunststoffpfahl mit einer Gesamtlänge von 1,55 m und einer Zaunhöhe von maximal 1,30 m. An diesem Pfahl befinden sich 14 Drahthalterungen, mit denen die Drahthöhe sowie die Zahl der Drähte auf Wunsch flexibel geändert werden kann. Geeignet für Kunststofflitze, Cord und Band bis 40 mm.



084500	Kunststoff Wolfpfahl 1,55 m weiß (10)	☞ 10
--------	---------------------------------------	------


## Hobbypfahl



Einzigartiger und langlebiger weißer Pfahl. 6 Halterungen für Breitband (bis 20 mm), Cordel und Litzen sorgen für einen extrastarken Halt. Das einzigartige "Twist `n Lock System" sorgt für eine einfache und sichere Befestigung der Stromleiter.



057849	Hobbypfahl 0,75 m weiß (10)	☞ 10
021468	Hobbypfahl 0,75 m terra (10)	☞ 10

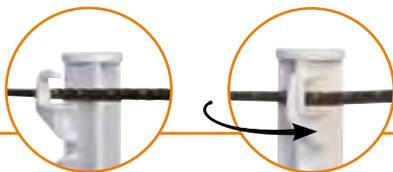

Das einzigartige Twist & Lock-System ermöglicht eine einfache und stabile Befestigung Ihrer Stromleiter. Mit diesem System können Sie die Stromleiter mit einem Griff verriegeln!



nach Preisen scannen



## Mehdraht Pfahl



Keine Probleme mehr bei der Befestigung der Stromleiter in den Drahtaltern. Durch das praktische Twist & Lock System können mehrere Drähte gleichzeitig an dem Mehrfachleiterpfahl (Wolf-Pfahl) befestigt werden. Die Höhe der Draht-Clips ist verstellbar; daher eignet sich dieser Pfahl ideal zur Abwehr von Wildtieren. Auch bestens für höhere Zäune bei extremen Wetterbedingungen wie starken Windböen geeignet. Dieser Federstahlpfahl hat eine lange Lebensdauer.

642833 Mehrdraht Pfahl 1,50m (10) 10



## Mehdraht Ring-Top Pfahl



Der Ring-Top-Mehrfachleiterpfahl ist mit mehreren verstellbaren Isolatoren ausgestattet. Da die Drähte in verschiedenen Höhen gespannt werden können, eignen sich diese Zaunpfähle auch hervorragend zur Umzäunung von Weiden mit Tieren unterschiedlicher Größe.

748139 Mehrdraht Ring-Top Pfahl 1,10 m weiß (10) 10

086276 Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Weiß (20) 20

086283 Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Orange (50) 50



## Multi wire Quattro Pfahl



Sehr robust und leichter Federstahlpfahl mit 4 höhenverstellbaren Isolatoren. Maximale Zaunhöhe 90 cm. Die 10 cm Doppelspitze sorgt für eine einfache Installation des Pfahles.

064253 Mehrdraht Quattro Pfahl 1,00 m (10) 10

086276 Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Weiß (20) 20

086283 Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Orange (50) 50



## Ring-Top Pfahl



Eine der beliebtesten Pfahl Varianten, nicht nur im Bereich der Milch- und Fleischrinder. Äußerst robust. Jetzt im praktisch Design und verstärktem Bodenhalt. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.

723136 Ring-Top Pfahl - 1,00 m (10) 10



nach Preisen scannen

## Pigtail Pfahl



Kunststoffbeschichteter weißer Federstahl Pfahl mit einem orangen Pigtail Isolator. Bei der Verwendung von mehreren Drähten empfehlen wir Ihnen den Univesalisolator 010950/010943 zu nutzen. Maximale Zaunhöhe: 0,85m.



<b>642134</b>	Pigtail Pfahl orange (10)	☞ 10
<b>010950</b>	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfhäl (20)	☞ 20
<b>010943</b>	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfhäl (10)	☞ 10
<b>010936</b>	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfhäl (20)	☞ 20

## Federstahlpfahl



Der Profipfahl für Ihren Mobilzaun: solider und hochwertiger Federstahlpfahl mit Doppeltritt und auswechselbarem Isolator auf der Spitze. Optional erweiterbar durch Universalisolatoren.



<b>019250</b>	Federstahlpfahl 1,10 m (10)	☞ 10
<b>010950</b>	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfhäl (20)	☞ 20
<b>010943</b>	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfhäl (10)	☞ 10
<b>010936</b>	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfhäl (20)	☞ 20

## Federstahlpfahl oval



Gallagher Federstahlpfahl mit massivem Kunststoffisolator und gekröpftem Trittblech. Die Lackierung ist extrem dauerhaft und schützt den Pfahl zusätzlich. Der Kopfisolator ist ersetzbar, weitere Isolatoren können am Pfahl angebracht werden. Maximale Zaunhöhe: 0,80 m.



<b>019274</b>	Federstahlpfahl oval 1,0 m (50)	☞ 50
<b>008902</b>	Federstahlpfahl oval 1,00 m (1)	☞ 1
<b>010752</b>	Doppelklipp-Isolator für Federstahlpfahl oval (10)	☞ 10
<b>009411</b>	Kopfisolator für Federstahlpfahl oval (5)	☞ 5

<b>010950</b>	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfhäl (20)	☞ 20
<b>010943</b>	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfhäl (10)	☞ 10
<b>010936</b>	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfhäl (20)	☞ 20

Für weitere Informationen und Preise besuchen Sie unsere Website




[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)



nach Preisen scannen

### Gartenpfahl



Kompakter, gebogener Kunststoffpfahl für mobile Zäune zum Schutz vor Reihern. Ideal für den Einsatz an Teichen. Die Krümmung bietet zusätzlichen Schutz gegen Tiere und überwuchernde Pflanzen. Zur Anwendung in Kombination mit Kunststoffdraht. Einfach zu installieren. Maximale Zaunhöhe: 50 cm. Produktgarantie: 2 Jahre.



065035	Gartenpfahl 0,50 m schwarz (5)	€ 5
--------	--------------------------------	-----

### Hirsch Pfahl PVC



Einfach zu installierender, aber dennoch sehr stabiler Mobilpfahl für Zäune bis 1,50 Meter (# 063475) oder 1,80 Meter (#063482). Optionale Edestahlclips (#063499) sorgen für eine beliebige Höhe der Stromleiter. Ein abnehmbarer Kopfisolator gewährt ein einfaches anbringen der Edelstahlclips.




063482	Kunststoffpfahl 19 mm 2,00 m schwarz (10)	€ 10
063475	Kunststoffpfahl 19 mm 1,70 m schwarz (10)	€ 10
063499	Edelstahlclip für Kunststoffpfahl 19 mm (25)	€ 25

### Kunststoffpfahl




Einfach zu handhabender Kunststoff-Zaunpfahl mit Top-Isolator. Erweiterbar für Leiter in verschiedenen Höhen mit den Gallagher Universalisolatoren.



024421	Kunststoffpfahl blau 1,50 m (10)	€ 10
024414	Kunststoffpfahl blau 1,00 m (10)	€ 10
024391	Kunststoffpfahl blau 0,70 m (10)	€ 10
083817	Kunststoffpfahl schwarz 13 mm 0,98 m (10)	€ 10
024407	Kunststoffpfahl schwarz 0,70 m (10)	€ 10
003266	Edelstahlclip für Kunststoffpfahl 13 mm (10)	€ 10
2211	Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm (1)	€ 1

### Glasfaserpfahl



Glasfaserpfahl als Zwischenpfahl für Drahtzäune mit 1,6 mm Draht. Verwenden Sie als Drahthalter den Clip 018300.




008172	Glasfaserpfahl 10 mm 1,50 m (1)	€ 1
008158	Glasfaserpfahl 10mm 1,25m (50)	€ 50
018300	Edelstahlclip für Glasfaserpfahl 10 mm (25)	€ 25
010950	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfhah (20)	€ 20
010943	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfhah (10)	€ 10
010936	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfhah (20)	€ 20

### Gallagher Zaunspinne



Versetzen Sie den Trennzaun bei der Portionsbeweidung in einem Zug und ohne fremde Hilfe - mit Zaunspinnen! Zaunspinnen ersetzen die Zwischenpfähle und bewegen sich mit der Versetzung des Drahts drehend weiter. Max. Zaunhöhe 78cm.

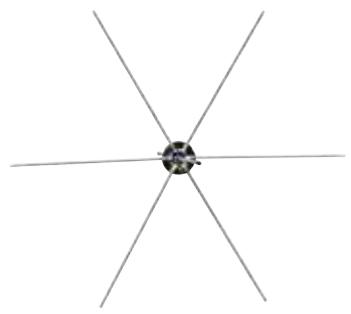

056388	Gallagher Zaunspinne (5)	€ 5
8010	Herz Taumelscheibe	€ 1
8011	Metallplatte Taumelscheibe	€ 1
8012	Mittelrohr Taumelscheibe	€ 1



8013	Fuß Taumelscheibe	€ 1
8014	U-Schelle Taumelscheibe	€ 1
8015	Endschelle Mittelrohr Taumelscheibe	€ 1



nach Preisen scannen

Der SmartFence ist der ideale mobile Zaun und die perfekte Alternative für ein herkömmliches Weidenetz. Die Pfähle, Haspeln und Drähte sind in einem System gebündelt, sodass der Zaun innerhalb kürzester Zeit steht. Sie können mehrere SmartFences miteinander verbinden; dank des Turboleiters ist eine hervorragende Leitfähigkeit gewährleistet. Die Pfähle sind flexibel im Einsatz; daher ist jede gewünschte Zaunform möglich. Der SmartFence besteht aus 10 Pfählen und 4 höhenverstellbaren Drähten. Der SmartFence ist sehr einfach und innerhalb kürzester Zeit auf- und wieder abzubauen. Ein patentiertes System als echte All-in-One-Lösung von Gallagher.



## SmartFence 2.0



SmartFence 2.0 ist DIE Alternative zu Netzen und herkömmlichen Haspelsystemen. Er ist extrem schnell und einfach auf- und abzubauen und zu verstauen. Länge: 100m.



Schnell:  
Große Spulen sorgen für wenige Windungen beim Aufwickeln von Draht.



Einfach zu bedienen:  
Selbst ein Knoten im Draht ist beim Aufwickeln auf die Spule kein Problem.



700007	SmartFence 2.0	☞ 1
700045	SmartFence 2.0 (4Packung)	☞ 4
9977	Haspel mit TurboLine Litze 102m	☞ 1
9976	Haspel mit Kunststoff Litze 102m	☞ 1

nach Preisen scannen


Wenn Sie einen mobilen Zaun aufstellen wollen, kommen Sie um eine Haspel nicht herum. Eine Haspel dient zum Auf- beziehungsweise Abrollen Ihres Drahts. Nach dem Abrollen des Drahts mit einer Haspel befestigen Sie die Haspel an einem Haspelpfahl. Die Arretierung sorgt dafür, dass sich der Draht spannen lässt. Beim Abbauen oder Versetzen Ihres mobilen Zauns rollen Sie den Draht mit der Haspel mühelos wieder auf. Mit einer Haspel mit Übersetzung geht das Aufrollen 3x schneller. Unsere Gallagher-Haspeln mit Übersetzung sind einzigartig. Sie besitzen einen ergonomischen Handgriff für besonders guten Griff und zusätzlichen Schutz Ihrer Hand. Zudem besitzen diese Haspeln ein Klicksystem und lassen sich somit schnell und einfach an einem Haspelpfahl oder Fahrzeug (beispielsweise einem Quad) befestigen.



## Montagepfahl mit 3 Komforthaspel



Montagepfahl mit 3 Komfort-Haspel (061139). Für den Mobilzaun oder die Portionsbeweidung. Metall-Eckpfahl mit 3 vormontierten Haspeln mit Übersetzung 2,7:1. Inklusiv 400 m Vidoflex Kunststoffdraht aufgerollt auf Haspel. Höhe des Pfahles ist 1,07m. Multi-Haspelkabelset 006345 optional erhältlich.

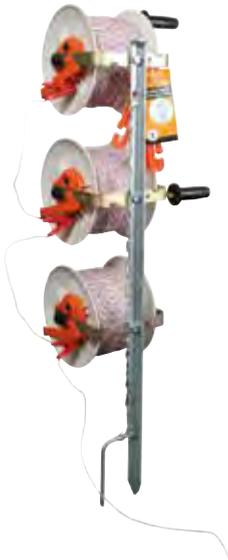

633046	Montagepfahl mit 3 Komforthaspel	☞ 1
--------	----------------------------------	-----

## Montagepfähle für Mobilzäune



Dieser Haspel-Eckpfahl kann in Kombination mit bis zu 5 Haspeln oder Isolatoren verwendet werden. In Kombination mit den Isolatoren kann dieser Haspel-Eckpfahl perfekt als Start- oder Endpfahl eines mobilen Zauns verwendet werden.



081967	Montagepfahl 2,00 m für 5 Haspeln/Isolatoren	☞ 1
022014	Montagepfahl 1,25m für 3 Haspeln/Isolatoren	☞ 1
082766	Haspeladapter für Montagepfähle (5)	☞ 5
022205	Ausleger für Montagepfähle	☞ 1
006345	Zaunverbindungskabel	☞ 1



nach Preisen scannen



## Komforthaspel Mit 500m Litze



Haspel mit Übersetzungsmechanismus. Großer Handgriff mit Faustschutz. Mit 500 m Kunststofflitze. Inklusive Multituse-Torgriff.



**AKTION**

061184 Komforthaspel mit 500 m Litze 1

## Komforthaspel 1200 m mit Übersetzung



Mit robustem Übersetzungsmechanismus für das einfache und schnelle Aufrollen von Leitermaterial (2, 7:1). Einschließlich Halter für den Insul-Grip (mitgeliefert). Geeignet für: 400 m 12,5 mm TurboLine Band, 400 m 12,5 mm PowerLine Band, 1000 m Vidoflex 9 oder 1200 m Vidoflex 6.



016313 Komforthaspel mit Übersetzung 1200 m 1

## Komforthaspel 500 m mit Übersetzung



Unser Top-Produkt in herausragender Qualität. Die komfortable Handhabung und die Übersetzung, mit der Sie auch längere Leiter rasch auswickeln können, machen diese Haspel zum Profiwerkzeug. Viele Details, wie die Drahtführung und die Haken zur Verwendung in unserem Mobilzaunsystem ergänzen die Funktion.



061139 Komforthaspel mit Übersetzung 500 m 1

## Komforthaspel 500 m



Unsere komfortable Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem für professionelle Anwender. Ein besonders stabiler und ergonomischer Griff, Einhängenhaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und die Spannvorrichtung zeichnen diese Haspel aus. Für ca. 500 m Litze.



061115 Komforthaspel 500 m 1

## Econohaspel 500 m



Haspel zum Gallagher Mobilzaunsystem mit Griff, Einhängenhaken zur Befestigung am Gallagher Montagepfahl und Spannvorrichtung. Geeignet für ca. 500 m Litze.



046167 Econohaspel 500 m 1

## Haspel 400 m



Diese Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung eignet sich für ca. 400 m Litze. Tauschen Sie einfach die Trommel und verwenden Sie ein und dieselbe Haspel für mehrere Rollen Litze, Cord oder Band!



008919 Haspel mit Handgriff 400 m 1

009145 Tauschtrommel 400 m 1

## Haspel 200 m



Einfache Kunststoffhaspel mit Arretierung und Einhängenvorrichtung, geeignet für ca. 200 m Litze.



008933 Haspel mit Handgriff 200 m 1




nach Preisen scannen

Auf den Stromleiter kommt es bei einem Elektrozaun entscheidend an. Darin fließt der Strom durch den Zaun. Selbst wenn die Leiter ähnlich aussehen, weisen sie erhebliche Unterschiede in Preis und Qualität auf, auch im Gebrauch sind sie unterschiedlich. Das Gallagher-Sortiment bietet Breitband, Cord, Kunststoff-Draht, Equifence und High Tensile - alle unterschiedlich in Leitfähigkeit, Nachhaltigkeit und Entwurf. Wählen Sie darum den richtigen Leiter für Ihre Anwendung!




## Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



15% leitfähiger als herkömmlicher 2,5 mm High Tensile Stahldraht. Die patentierte Zink-Alu-Legierung sorgt für eine bis zu 3-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Drähten. Rolle zu 27 kg / 600 m.

069385	Spezial Stahldraht 2,65 mm - 26 kg - 600 m "ElectroMax"	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25
010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
743134	Isolierter Spanner (20)	☞ 20
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5




## Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Unser bester Draht für den perfekten Festzaun. Der Gallagher Spezial Stahldraht ist mit einer Zink-Aluminium-Legierung ummantelt. Deswegen extrem leitfähig und gut geschützt, besonders haltbar und hervorragend zu verarbeiten. Das Profi-Produkt!

039999	Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	☞ 1
077311	Spezial Stahldraht 1,8 mm - 25 kg - 1250 m	☞ 1
004188	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 25 kg - 1580 m	☞ 1
004195	Spezial Stahldraht 1,6 mm - 5 kg - 315 m	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
004133	Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	☞ 1



021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25
010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
743134	Isolierter Spanner (20)	☞ 20
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5




nach Preisen scannen



## Spezial Stahldraht mit Zink-Alu-Mag Langzeitschutz



Der MT Draht lässt sich sehr einfach biegen, ist aber noch stark genug um Schafe, Rinder oder andere Tierarten am Verlassen und/oder Eindringen in den Zaunabschnitt zu hindern.



060412	Spezial Stahldraht 1,8 mm - 10 kg - 500 m	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25
010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
743134	Isolierter Spanner (20)	☞ 20
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5

## TurboStar EquiFence



Das Premium-Produkt von Gallagher mit einzigartigen Eigenschaften und ausgezeichneter Leitfähigkeit. Er besteht aus einem Metallkern mit einer speziellen UV-beständigen, leitfähigen Beschichtung. Diese Beschichtung macht den Draht sehr widerstandsfähig, aber auch weich genug, wenn ein Pferd mit ihm in Kontakt kommt. TurboStar Equiwire ist um 33 % leitfähiger als das aktuelle Equiwire.



912042	TurboStar EquiFence 250 m weiß	☞ 1
912240	TurboStar EquiFence 250 m terra	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25

## Drahtlitze



Sehr leitfähige Drahtlitze aus 7 feuerverzinkten Leitern. Unsere Drahtlitze eignet sich besonders für längere, versetzbare Zäune mit viel Bewuchs, z.B. Wildschutzzäune. Im Festzaunbereich ist der Einsatz mit Ringisolatoren wie dem Gallagher XDI-Isolator empfehlenswert.



007806	Drahtlitze 2,0 mm - 6 kg - 400 m	☞ 1
008759	Drahtlitze 2,0 mm - 3 kg - 200 m	☞ 1
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5



010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
743134	Isolierter Spanner (20)	☞ 20
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5

## EquiFence



Unser EquiFence ist die beste Wahl für die Einzäunung von Pferden. Er verbindet die hohe Leitfähigkeit des Spezial Stahldrahts mit einer optimalen Sichtbarkeit für Pferde durch den weißen Kunststoffmantel. Eine Kohlefaserschicht umschließt dabei den Stahldraht, 3 umlaufende Auslässe führen den Strom nach aussen, wo er einen Spannungsfilm rund um den Kunststoffmantel bildet.



009124	EquiFence 7,5 mm / 2,5 mm - 20 kg - 250 m weiß	☞ 1
053858	EquiFence 7,5 mm / 2,5 mm - 20 kg - 250 m terra	☞ 1
036257	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	☞ 1
021475	Rotierender Spanner (25)	☞ 25

010882	Rotierender Spanner (3)	☞ 3
743134	Isolierter Spanner (20)	☞ 20
618005	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	☞ 2
086337	Zaundrahtverbinder (5)	☞ 5



Gallagher liefert ein breites Sortiment an Netzen für ideale, verlässliche, mobile/versetzbare Zäune. Netze für Schafe, Hühner, Kaninchen, Katzen, Hunde oder Ziegen. Bei uns finden Sie alles. Lernen auch Sie das ideale Zaunsystem für Schafe und Kühe kennen. Der SmartFence 2.0 unser Stolz, die ideale Alternative zum standardmäßigen Einzäunungsnetz.




## Legende Netze

Wir führen ein breites Sortiment an Netzen. Mithilfe der Legende können Sie das richtige Netz auswählen. Hier können Sie ganz einfach die Spezifikationen für das Netz finden.

Beispielsweise:

Orange 90 / 1 W 14 / G 50 m




- 1 die Farbe des Netzes
- 2 die Höhe des Netzes
- 3 1= ein Einzelspitze  
2 = ein Doppelspitze
- 4 mit verstärktem Unterdraht
- 5 die Zahl der Pfähle
- 6 die Farbe der Pfähle:  
G=grün / W=weiß / S=schwarz
- 7 Länge des Netzes

## für Schafe



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Schafe und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

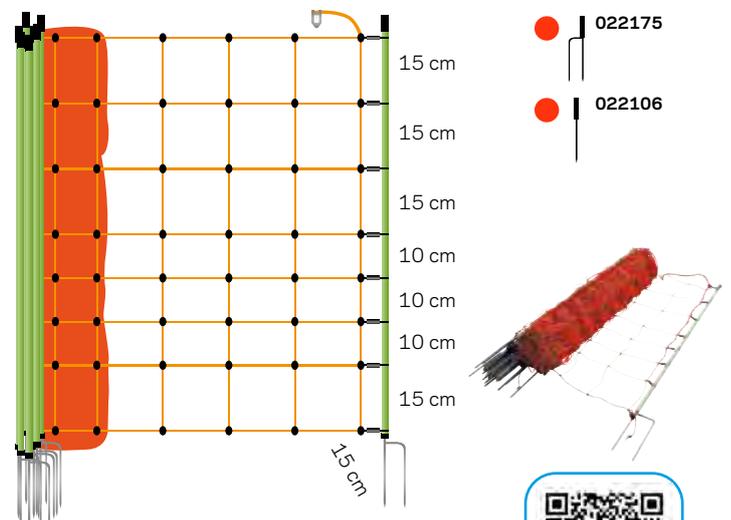

022175	Schafnetz, orange 90/2-14/G-50 m	1
022106	Schafnetz, orange 90/1-14/G-50 m	1




nach Preisen scannen

## für Schafe



Mit extra verstärktem Bodendraht (nicht leitend) und Doppelspitze. Komplett und einfach zu bedienen für Schafe und Lämmer. Gesamtlänge 50 m, mit 14 Pfählen mit Doppelspitze.

075768	Schafnetz, orange 90/2W14/G-50 m	☼ 1
--------	-------------------------------------	-----




## für Schafe



Komplettes und benutzerfreundliches Zaunnetz für Schafe und Lämmer, das sich einfach umstellen lässt. Dieses Netz ist auch sehr gut als Abgrenzung an Wassergräben geeignet, damit auch neugeborene Lämmer sicher auf die Weide gehen können. Zu diesem 50 m langen Netz gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.

075386	Schafnetz, orange 90/2-14/W-50 m	☼ 1
075379	Schafnetz, orange 90/1-14/W-50 m	☼ 1



● 075386

● 0753




## Schafnetz




Komplettes und benutzerfreundliches Mobilzaunnetz für Schafe und Lämmer. Auch geeignet als Abgrenzung zu Wassergräben. Länge: 50 m; Einschließlich 14 Pfählen mit Doppelspitze, die in das Netz eingearbeitet sind.

086252	Schafnetz, orange 90/2-14/G-50m	☼ 1
086269	Schafnetz, orange 90/1-14/G-50m	☼ 1



● 086252

● 086269




## Schafe Turbo-Elektrozaunnetze




Unsere Schaf Turbonetze zeichnen sich durch eine besonders hohe Leitfähigkeit aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn kleine Weidezaungeräte eingesetzt oder mehrere Netze miteinander verbunden werden.

025473	Schafe Turbonetz, weiß 90/2-14/W-50 m	☼ 1
010493	Schafe Turbonetz, weiß 90/1-14/W-50 m	☼ 1



● 025473

● 010493




## Schafe Kombinetz



Das Netz eignet sich sehr gut für unebenes Gelände, auf dem Schafe oder Ziege weiden. Das Netz hat eine Länge von 50 m. Durch die alle 30 cm eingearbeiteten Vertikalstreben bleibt dieses Netz immer straff. Zum Netz gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind.

075584	Schafe Kombinetz, orange 90/2-14/G-50 m	☼ 1
010356	Schafe Kombinetz, orange 90/1-14/G-50 m	☼ 1

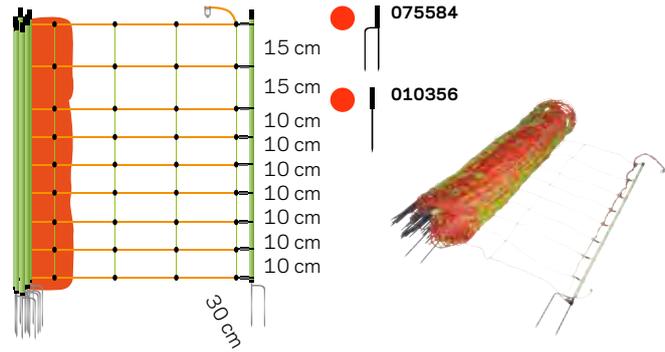


## Ziegen Kombinetz



Zaunnetz für Schafe und Ziegen. Speziell für die Anwendung auf unwegsamem Gelände geeignet. Dank der Kunststoffverstärkung der vertikalen Drähte alle 30 cm bleibt das Netz auch auf unebenem Gelände straff stehen. Einschließlich 14 Pfählen mit Doppelspitze, die in das Netz eingearbeitet sind. Länge: 50 m.

075539	Ziegen Kombinetz, orange 105/2W14/G-50 m	☼ 1
072415	Ziegen Kombinetz, orange 105/1W14/G-50 m	☼ 1

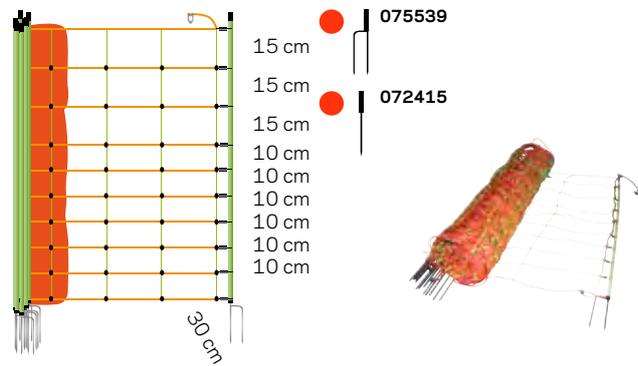


## für Ziegen



Komplett und sehr einfach zu bedienen sind mobile Netze für Ziegen und Lämmer. Ist die Weide beispielsweise von Gräben umgeben, bietet das Netz für neugeborene Lämmer die maximale Sicherheit. Ein Netz umfasst 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.


022212	Ziegennetz, orange 105/2-14/G-50m	☼ 1
022168	Ziegennetz, orange 105/1-14/G-50 m	☼ 1

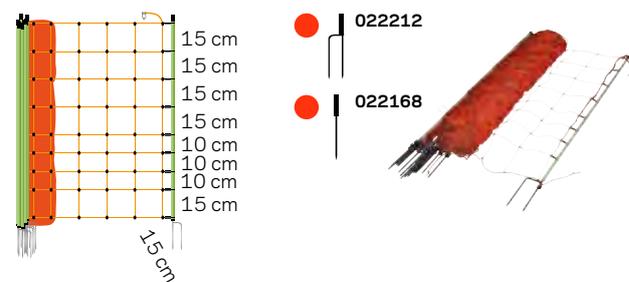

## Wolf-upgrade kit



087464	Wolf-upgrade kit für 90 cm Schafsnetze (8)	☼ 1
--------	--	-----

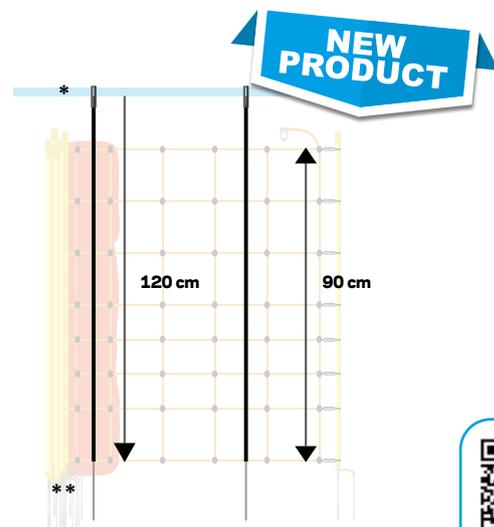



nach Preisen scannen

## Wolfsnetz



Schützen Sie Ihre Tiere mit diesem kompakten Elektrozaunnetz vor Wölfen. Das Netz ist mit einem 25mm Top-Isolator für die eventuelle Installation eines zusätzlichen blauen Signalbandes ausgestattet. Die Netze lassen sich zur Erweiterung einfach miteinander verbinden. Mit extra verstärktem, nicht leitfähigem Bodenlitze.

083039 Wolfsnetz, Blau 120/1W14/S-50 m 1

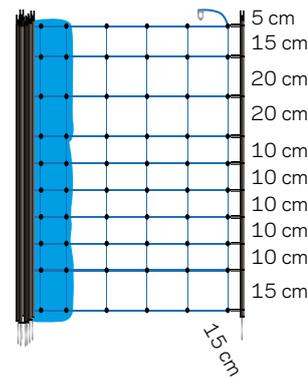


## Wolfsnetz



Komplettes und benutzerfreundliches Zaunnetz zum Schutz vor Wölfen. Das Netz ist 50 m lang und 1,20 m hoch. Zum Zaunnetz gehören 14 Pfähle mit doppeltem Erdstab und ein extra verstärkter Bodendraht, um zu verhindern, dass das Netz durch Nagen oder Kauen beschädigt wird. Einfach aufzustellen und zu erweitern.

078677 Wolfsnetz, Orange 120/2W14/G-50m 1

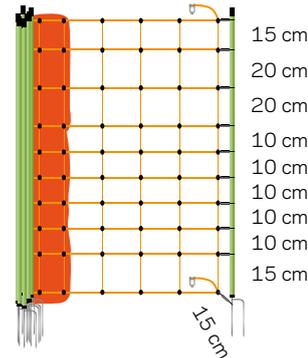


## Wolfsnetz



Zaunnetz zum Schutz Ihrer Tiere vor Wölfen, mit einer Plus/Minus-Verbindung. Das bedeutet, dass die Leitungen abwechselnd mit dem Plus- und Minuspol des Weidezaungeräts verbunden sind. Werden 2 Drähte gleichzeitig berührt, erfährt das Tier einen starken, kurzen Schock. Dieses System garantiert volle Spannung, auch auf Flächen, auf denen die Erdung schwierig ist. Zum Lieferumfang gehören 14 Pfähle mit Doppelspitze, ein 1,20 m hohes, 50 m langes und extrem einfach aufzustellendes Netz.

078684 Wolfsnetz, Orange 120/2W14-Plus/Minus-50m 1

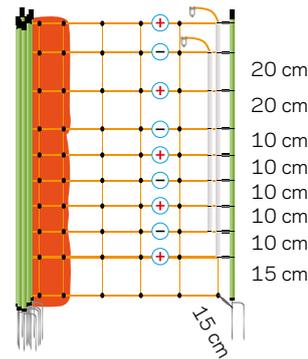


## für Wildschweine



Turbonetz gegen Wildschweine. Strapazierfähige 19mm Pfähle hindern Wildschweine daran, Pflanzen zu zerstören. Optimale Kombination aus Elektrozaun und physikalischer Barriere.

062973 Wildschwein Netz, weiß 75/1-14/W-50 m 1

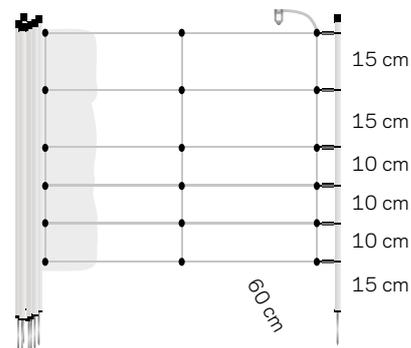



## Hasen/Kaninchen/Hobby



Komplett und einfach zu bedienendes Netz für Kaninchen und andere Haustiere. Das Netz hält nicht nur Ihre Haustiere im eingezäunten Grundstück, sondern schützt auch Ihren Garten. Ein Netz umfasst 15 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze bei einer Gesamtlänge von 50 Metern.

022182 Hasen-/Kaninchenetz, orange 65/1-15/G-50 m 1



024377 Hasen-/Kaninchenetz, grün 65/1-15/S-50 m 1

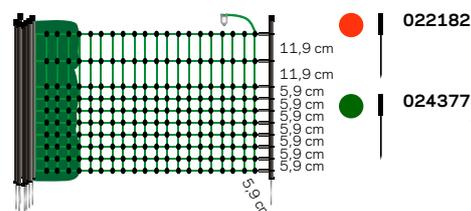

### Hasen/Kaninchen/Hobby



Zaunnetz für Kaninchen und kleine Haustiere. Auch geeignet zum Schutz von Gemüsegarten oder Acker. Komplett und einfach mit mehreren Netzen zu verbinden. Länge 25 m, 9 Pfähle.




077281	Hasen-/Kaninchennetz, grün 65/1-9/S-25m	☼ 1
--------	---	-----

### Hobby netz



Ein Hobbynetz, das ohne Strom auskommt. Ideal als provisorische Lösung für Ihren Hund (z. B. auf Reisen oder im Urlaub). Einfach mitzunehmen und leicht zu installieren.





086245	Hobby netz, grün 65/1-5/S-15m	☼ 1
--------	-------------------------------	-----

### für Geflügel



Elektrozaunnetze für Geflügel sind die ideale Lösung, wenn Sie den Hühnerzaun häufig versetzen müssen. Das benutzfreundliche Elektrozaunnetz wird vollständig und mit einer Gesamtlänge von 50 Metern ausgeliefert. Ein Netz umfasst 15 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze und kann sehr einfach mit weiteren Netzen verbunden werden.

022403	Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50 m	☼ 1
022229	Geflügelnetz, orange 112/1-15/G-50 m	☼ 1

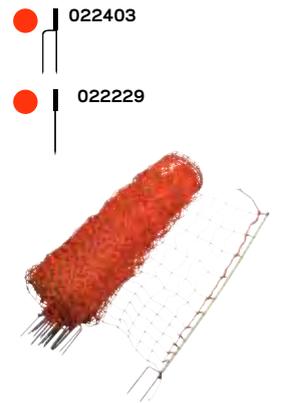
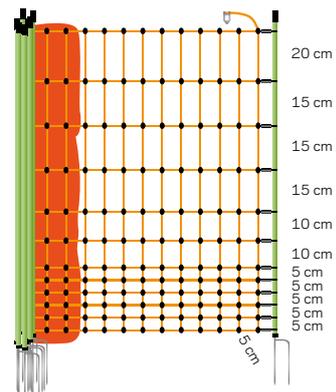


### für Geflügel



Möchten Sie Ihre Hühner regelmäßig auf verschiedenen Flächen laufen lassen? Dann ist dieses Hühnernetz die ideale Lösung. Es ist benutzerfreundlich und hat eine Länge von 50m. Zu diesem Netz gehören 15 Pfähle mit Doppelspitze, die bereits im Netz eingearbeitet sind. Mehrere Netze lassen sich einfach miteinander verbinden.

076833	Geflügelnetz, grün 112/2-15/S-50m	☼ 1
075867	Geflügelnetz, grün 112/1-15/S-50 m	☼ 1
077298	Geflügelnetz, grün 112/1-9/S-25m	☼ 1

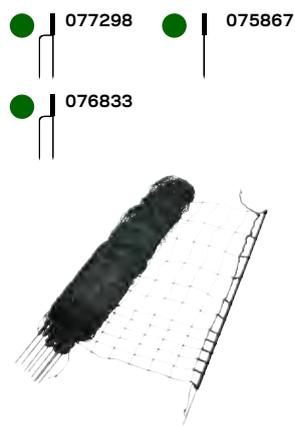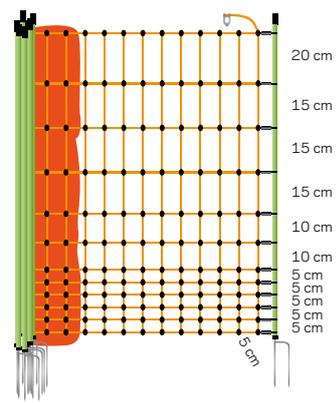

### Tor für Elektrozaunnetze



Ein Torset zum mühelosen Öffnen oder Schließen von Zaunnetzen. Einfach zu verwenden und an Ihr Zaunnetz anzuschließen.



079360	Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	☼ 1
--------	---	-----

### Reparaturset netze

Reparaturset netze



22104	Reparaturset netze	☼ 1
-------	--------------------	-----



nach Preisen scannen

Die Gallagher-Breitbandleiter sind super stark, gut sichtbar und haben die bestmögliche Stromgarantie. Unsere Turbostar-Breitbandleiter sind einzigartig und besitzen eine verstärkte Ober- und Unterseite. Die meisten Breitbandleiter geben keinen Strom ab, wenn ein Tier lediglich die Unterseite des Breitbands berührt; das Turbostar-Breitband jedoch leitet den Strom durch die verstärkte Ober- und Unterseite. Die Turbostar- und Turboline-Breitbandleiter eignen sich für längere Zäune. Bei Zäunen mit einer Länge von über 500 Metern sollte immer ein Turbo-Draht verwendet werden. Dank der langen UV-Garantie (siehe Etikett) können Sie sich auf ein nachhaltiges Produkt verlassen.

Verwenden Sie unsere blauen Powerline-Breitbandleiter, um das Wild von Ihren eigenen Tieren fernzuhalten. Die Farbe Blau wird von Wildtieren besonders gut wahrgenommen.

Alle Breitbandleiter von Gallagher weisen die allerhöchste Qualität auf und halten Ihre Tiere sicher innerhalb oder außerhalb des Zauns.

## Vidoflex 12 TurboLine Plus



Das leitfähigste TurboLine Plus (3,0 mm) für versetzbare Zäune. Die 6 Edelstahl-Stromleiter und 4 verzinneten Kupferdrähte leiten 80-mal besser als ein Standardleiter aus Kunststoff. Dieses TurboLine Plus Modell ist 50 % stärker, dehnt sich nicht aus und ist noch besser sichtbar. Erhältlich in Weiß. Mit 5-jähriger Garantie.




079377	Vidoflex 12 TurboLine Plus 400 m weiß	☞ 1
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ 4

## Vidoflex 9 TurboLine Plus



Das Optimum an Leistung und Haltbarkeit bietet die Gallagher Vidoflex 9 TurboLine Plus. 24 stabile und besonders langlebige Trägerfasern in zwei Ebenen verbunden mit Kupfer- und Edelstahlleitern sorgen für eine Leitfähigkeit und Haltbarkeit, die seinesgleichen sucht. Besonders geeignet auch für lange, dauerhafte Festzäune: Zaunspannung bis zu 6400V nach 1km! (Anfangsspannung 8000V).

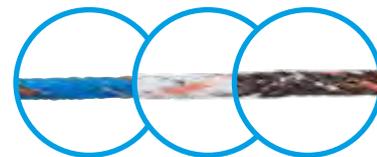

049028	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m weiß	☞ 1
075775	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m terra	☞ 1
086290	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m blau	☞ 1
011254	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m weiß	☞ 1
054862	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m terra	☞ 1
011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus 200 m weiß	☞ 1
079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m weiß	☞ 2
086436	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m terra	☞ 2
069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß	☞ 2
086443	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m terra	☞ 2
069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 200 m weiß	☞ 2

**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**



nach Preisen scannen

## Vidoflex 6 PowerLine



Widerstandsfähiger Kunststoffdraht für kurze, semi-permanente Zäune. Für Schafe/Ziegen, aber auch Rinder und Wild. UV-Garantie: 5 Jahre. Für Zäune von weniger als 500 m Länge.



072422	Vidoflex 6 PowerLine 1000 m weiß	☞ 1
021697	Vidoflex 6 PowerLine 400 m weiß	☞ 1
054855	Vidoflex 6 PowerLine 400 m terra	☞ 1
021680	Vidoflex 6 PowerLine 200 m weiß	☞ 1
063970	Vidoflex 6 PowerLine 200 m terra	☞ 1
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ 4

## Vidoflex 3 PowerLine



Für kurze Mobilzäune empfehlen wir Ihnen unsere Kunststofflitze Vidoflex 3. 18 Kunststoff-Fasern und 6 Niroleiter sorgen für gute Leitfähigkeit und die bekannte, ausgesprochen hohe Langlebigkeit.



010554	Vidoflex 3 PowerLine 200 m weiß	☞ 1
063987	Vidoflex 3 PowerLine 100 m terra	☞ 1
019335	Vidoflex 3 PowerLine 100 m grün	☞ 1
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ 4

## TurboLine Kunststofflitze Blau



Blaue Kunststofflitze, die speziell entwickelt wurde, um wilde Tiere fern zu halten, insbesondere bei der Abwehr von Wildschweinen geeignet. Studien haben ergeben, dass Wildschweine schlecht sehen können und hauptsächlich die Farbe Blau erkennen. Schützen Sie Ihre Gewächse mit dieser äußerst leitfähigen Kunststofflitze.



079452	Duopack TurboLine Litze Blau 2 x 400 m	☞ 2
072477	TurboLine Litze Blau 1000m	☞ 1

**AKTION**

075829	TurboLine Litze Blau 400m	☞ 1
060764	Drahtverbinder Vidoflex (4)	☞ 4

## TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Tiere.



058006	TurboLine Cord 500 m weiß	☞ 1
057993	TurboLine Cord 500 m terra	☞ 1
057856	TurboLine Cord 200 m weiß	☞ 1
056101	TurboLine Cord 200 m terra	☞ 1
071159	Cordverbinder (25)	☞ 25
019342	Cordverbinder (4)	☞ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ 4
028955	Cord-Spannset (1)	☞ 1

## Duopack TurboLine Cord



Das geflochtene TurboLine Cord verhindert ein zu starkes stretchen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Durch eine Verwendung von 3 gemischten Metalldrähten in Kombination mit 8 Nirostadrähten wird eine optimale Leitfähigkeit realisiert. Soft-Touch-Cord gewährleisten höchste Sicherheit für Ihre Tiere.



069798	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m weiß	☞ 2
069804	Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m terra	☞ 2
069293	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m weiß	☞ 2
069309	Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m terra	☞ 2
071159	Cordverbinder (25)	☞ 25
019342	Cordverbinder (4)	☞ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ 4
028955	Cord-Spannset (1)	☞ 1

**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**

**AKTION**



nach Preisen scannen

## PowerLine Cord



Für mobile Pferde- und Rinderzäune bis 500 Meter eignet sich das geflochtene PowerLine Cord optimal als Stromleiter. Bestehend aus 5 Edelstahl- und 1 gemischten Metalldraht.



072453	PowerLine Cord 500 m weiß	☞ 1
072460	PowerLine Cord 500 m terra	☞ 1
063956	PowerLine Cord 200 m weiß	☞ 1
063963	PowerLine Cord 200 m terra	☞ 1
071159	Cordverbinder (25)	☞ 25
019342	Cordverbinder (4)	☞ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ 4
028955	Cord-Spannset (1)	☞ 1

## EconomyLine Cord ECO



Unser PowerLine Cord zeichnet sich durch das besonders starke und langlebige Trägermaterial Polyethylen aus. 5 Edelstahlleiter sorgen für optimalen Stromfluß. Eine zusätzliche Beschichtung schützt das Cord vor UV-Einflüssen.



063932	EconomyLine Cord ECO 500 m weiß	☞ 1
063925	EconomyLine Cord ECO 200 m weiß	☞ 1
063949	EconomyLine Cord ECO 200 m terra	☞ 1
063918	EconomyLine Cord ECO 100 m weiß	☞ 1
071159	Cordverbinder (25)	☞ 25
019342	Cordverbinder (4)	☞ 4
075928	Cordverbinder mit Flügelmutter (4)	☞ 4
028955	Cord-Spannset (1)	☞ 1

## TurboStar Breitband



Extrem reißfestes, sehr leitfähiges Breitband für lange, feste Pferdezaune. Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Besonders stabil durch den verstärkten, leitfähigen Rand. Garantierte Stromversorgung auf der gesamten Länge des Zaunes dank ausgezeichnete Leitfähigkeit. Die einzigartige Zusammenstellung gewährleistet eine 40 x bessere Stromleitung als Standard 40mm Breitband. UV-Garantie: 7 Jahre. Für Zäune von mehr als 500 Metern Länge. Von Pferdehaltern empfohlen!



070862	TurboStar Breitband 40 mm 350 m weiß	☞ 1
070879	TurboStar Breitband 40 mm 350 m terra	☞ 1
010608	TurboStar Breitband 40 mm 200 m weiß	☞ 1
010615	TurboStar Breitband 40 mm 200 m terra	☞ 1
010516	TurboStar Breitband 40 mm 200 m grün	☞ 1

072439	TurboStar Breitband 40 mm 100 m weiß	☞ 1
072446	TurboStar Breitband 40 mm 100 m terra	☞ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ 5
055333	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ 1

## TurboLine Breitband



Das Gallagher TurboLine Breitband ist unsere Empfehlung für Ihren Pferdezaun. Es ist besonders haltbar und langlebig durch sein ausgesprochen verlässliches Trägermaterial, das an seinem Rand besonders verstärkt wurde. Die Leitfähigkeit ist durch quer verlaufende Niroleiter optimiert, so daß es sich auch für längere Zäune gut eignet.



007592	TurboLine Breitband 40 mm 200 m weiß	☞ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☞ 5

**AKTION**

010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☞ 5
055333	Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)	☞ 1



nach Preisen scannen

## TurboLine Breitband



Das absolute Top-Produkt: TurboLine 20 mm ist unübertroffen in seiner Hütensicherheit durch seine Kombination aus dauerhafter Haltbarkeit, bester Leitfähigkeit und maximaler Stabilität. 62 Fasern sind der Grundstock des Bandes, das durch einen verstärkten Rand zusätzlich stabilisiert ist. Und das perfekte Verhältnis von Kupfer- und Edelstahlleitern sorgt für optimale Leitfähigkeit!



007608	TurboLine Breitband 20 mm 200 m weiß	☼ 1
060702	TurboLine Breitband 20 mm 200 m terra	☼ 1
086306	TurboLine Breitband 20 mm 200 m blau	☼ 1

028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☼ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☼ 5

## Duopack TurboLine Breitband



Unser bestes Band im schmalen Segment ist das Gallagher TurboLine Breitband 12,5 mm. Die Kombination aus Kupfer und Edelstahlleiter sorgt dafür, daß nach 1 km noch bis zu 5300V Spannung am Zaun anliegen. Das besonders dauerhafte Trägermaterial sorgt dafür, daß Sie lange Freude an Ihrem Gallagher-Zaun haben. Eben echte Gallagher Qualität.




079438	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 400 m weiß	☼ 2	<b>AKTION</b>
079445	Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 200 m weiß	☼ 2	<b>AKTION</b>
086231	TurboLine Breitband 12,5 mm 400 m weiß	☼ 1	
076232	TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	☼ 1	

028979	Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5)	☼ 5
--------	-------------------------------------	-----

## TurboLine Breitband



Stark leitfähiges Breitband für versetzbare Rinder- und Pferdezäune. Durch die blaue Farbe eignet sich dieses Band besonders gut, um Wildtiere vom eigenen Vieh fernzuhalten, da Wildtiere die Farbe Blau besonders gut sehen.




079391	TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m blau	☼ 1
028979	Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5)	☼ 5

## PowerLine Breitband



Die beste Sichtbarkeit und ausgezeichnete Langlebigkeit. Die besonders hohe Reissfestigkeit wird unterstützt von einer ausgezeichneten Randverstärkung. Das PowerLine Breitband verfügt über beste Leitfähigkeit und ist das stabilste Band seiner Klasse.



006246	PowerLine Breitband 40 mm 200 m weiß	☼ 1
060696	PowerLine Breitband 40 mm 200 m terra	☼ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☼ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☼ 5

## PowerLine Breitband



Unser besonders reissfestes und haltbares Band ist gut sichtbar u.a. für Pferde. Die zusätzliche Randverstärkung unterstützt die Stabilität, 5 kräftige Niroleiter und 1 verzinnnte Kupfer-Leiter sorgen für optimale Leitfähigkeit.




106236	PowerLine Breitband 20 mm 200 m weiß	☼ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☼ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☼ 5

## PowerLine Breitband



Sie möchten rasch ein Paddock abtrennen oder bauen einen kürzeren Zaun? Dann entscheiden Sie sich für unser außerordentlich haltbares und auch für Pferde sichtbares PowerLine Breitband. Stark im Material und schmal in der Breite eignet es sich besonders für Mobilzäune!



026237	PowerLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	☼ 1
062303	PowerLine Breitband 12,5 mm 100 m weiß	☼ 1
028962	Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)	☼ 5
010745	Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)	☼ 5



nach Preisen scannen



## Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm



Hochwertiger Schraubisolator mit Metallkern. Der orangefarbene Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen Isolator und Stromleiter. Geeignet für (Kunststoff)-Draht oder Cord an einem Stahlpfosten, wie dem Haspel-Eckpfahl (022014/022236). Außengewinde Länge 25 mm M6 inkl. 2 x Mutter (Gesamtlänge 33mm).



079094	Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (125)	€ 125
057795	Ringisolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (10)	€ 10
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

## Ringisolator Economy



Preisgünstiger, aber dennoch hochwertiger Einschraubisolator ohne Metallkern. Geeignet für Holzpfähle.



060894	Ringisolator Economy (75)	€ 75
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

## Ringisolator Promopack



Ringisolator mit durchgehende Stütze für Holzpfähle. Aus schwarzem hochwertigem Kunststoff. Geeignet für Draht und Cord.




071074	Promopack Ringisolator 1 x 100	€ 100
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

**AKTION**

## Ringisolator Standard



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei Eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



011193	Ringisolator Standard (250)	€ 250
040711	Ringisolator Standard (125)	€ 125
004089	Ringisolator Standard (25)	€ 25
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

## Ringisolator Super



Unsere bewährten Qualitäts-Ringisolatoren aus besonders stabilem, UV-geschützten Kunststoff haben eine kurze Stütze, um Kurzschlüsse bei Eintretendem Verschleiß zu verhindern. Sie eignen sich besonders für Draht und Cord. Der Ringisolator Super verfügt über einen größeren Körper und Durchlass.



011209	Ringisolator Super (250)	€ 250
040728	Ringisolator Super (100)	€ 100
009008	Ringisolator Super (25)	€ 25
077397	Universal Einschraubhilfe Pro	€ 1
086429	Einschraubhilfe Metall	€ 1

## W-Isolator Standard



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus Draht. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



028498	W-Isolator Standard schwarz (175)	€ 175
006734	W-Isolator Standard schwarz (25)	€ 25
050000	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	€ 200



nach Preisen scannen

## W-Isolator Super



UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator zur Montage von Zäunen aus EquiFence oder Cord. Die Anbringung kann mit Krampen oder Schrauben erfolgen.



067617	W-Isolator Super weiß (175)	☞ 175
021055	W-Isolator Super schwarz (175)	☞ 175
067612	W-Isolator Super weiß (25)	☞ 25
067605	W-Isolator Super schwarz (25)	☞ 25
050000	Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200)	☞ 200

## Zugisolator S Verstärkt inkl. Edelstahlbraht



Die einfachste Lösung zur starken Isolierung von Endpfählen. Langlebiger extra starker Isolator mit darin befestigtem Edelstahlbraht. Einfache Anbringung, keine Verbindung von Drähten oder spezielles Werkzeug notwendig. Für Pfosten bis 200 mm.



079483	Zugisolator S Verstärkt weiß inkl. Edelstahlbraht (5)	☞ 5
--------	---	-----

## Zugisolator S



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren. Die Isolatoren sind für eine hohe Zugkraft ausgelegt, wir empfehlen die schwarze Variante aus Vollkunststoff für Cord und die weiße, zusätzlich verstärkte Variante für Draht und EquiFence.



012015	Zugisolator S schwarz (100)	☞ 100
011025	Zugisolator S schwarz (5)	☞ 5

## Zugisolator S Verstärkt



Besonders stabile Isolatoren für Anfang und Ende von Festzäunen aus Draht, EquiFence oder Cord, auch zu verwenden als Eckisolatoren.



012022	Zugisolator S Verstärkt weiß (100)	☞ 100
678061	Zugisolator S Verstärkt schwarz (100)	☞ 100
011032	Zugisolator S Verstärkt weiß (5)	☞ 5
678023	Zugisolator S Verstärkt schwarz (5)	☞ 5

## Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung



Entwickelt für leistungsstarke Zaunsysteme und Bereiche, in denen die Isolierung entscheidend ist. Isolierrippen bieten doppelte Isolationsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Modellen, um Streuspannung in der Nähe kritischer Bereiche zu reduzieren. Das schlanke Design ermöglicht eine komfortable Positionierung bei der Installation. Der Draht kann leicht abgeschnitten werden, um das Produkt wiederzuverwenden.



100003	Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung weiß (100)	☞ 100
100002	Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung weiß (10)	☞ 10



### Porzellan Zug- Eckisolator



Hochwertiger Zug-Isolator (015139/053506) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



- 053506** Porzellan Zug- Eckisolator (60) € 60
- 015139** Porzellan Zug- Eckisolator (6) € 6

### Porzellan Eckisolator



Hochwertiger Eck-Isolator (015146/015141) aus isolierendem Porzellan für den professionellen Zaunbau.



- 015141** Porzellan Eckisolator (60) € 60
- 015146** Porzellan Eckisolator (6) € 6

### Rollen-Eckisolator



Besonders leicht anzubringender Rollen-Eckisolator aus UV-beständigem Kunststoff. Geeignet für Cord und Litze.



- 086313** Rollen-Eckisolator (30) € 30
- 029013** Rollen-Eckisolator (5) € 5

### Rollen-Eckisolator für Metallpfähle



Dieser Rollecksolator kann als Roll-Eckisolator in Kombination mit einem Haspelecksopf verwendet und auch an einem Zaunpfahl aus Eisen befestigt werden. Dieser Rollisolator ist für Kunststoffdraht geeignet.



- 086528** Rollen-Eckisolator für Metallpfähle (5) € 5

### Cord-Spannset



Einfacher lässt sich Cord nicht spannen: Dieses Komplettsset besteht aus dem Drahtspanner selber und dem Rollen Eckisolator, in den dieser eingehängt wird. Ziehen Sie das Cord nach der Montage einfach an und arretieren Sie es.



- 028955** Cord-Spannset (1) € 1

### Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolierende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



- 024704** Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl (1000) € 1000
- 011063** Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl (50) € 50




nach Preisen scannen

### Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl



Befestigungs-Splinte für die Anbringung von Draht und Cord an selbstisolierende Insultimberpfähle und Ecopfähle. Die kurzen Splinte werden für die normale Insultimber- und Ecopfählen, die langen Splinte für Insultimber-Latten verwendet.



024698	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (1000)	€ 1000
011056	Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/Ecopfahl (25)	€ 25

### TurboStar Pferdezaun-Eckisolator



Unser innovativer Eckisolator für Breitbandzäune. Ein einzigartiger Unterbau für optimale Haltbarkeit und Befestigung am Zaunpfahl; bereits eingearbeitete Gummipuffer zum besten Schutz und zur Fixierung des Bandes; ein einzigartiger Schlitz zum (nach)spannen des Zauns. Verbindungsplatte 708027 (nicht im Lieferumfang enthalte).



701042	TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (30)	€ 30
701028	TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (5)	€ 5

### Breitbandverbinderplatte für Pferdezaun-Eckisolator



Breitbandverbinderplatte für den Einsatz mit dem TurboStar Eckisolator.



708027	Breitbandverbinderplatte für 701028/701042 (5)	€ 5
--------	--	-----

### TurboLine Breitband-Eckisolator



Das Top-Produkt bei den Breitband-Eckisolatoren. Der TurboLine Breitband Eckisolator klemmt das Breitband fest zwischen zwei Gummischeiben ein und schützt es so. Gleichzeitig wird ein verrutschen verhindert und die gewünschte Spannung optimal gehalten. Flügelschrauben an den Metallkernen ermöglichen eine feste Anspannung auch ohne Werkzeug. AAuch verwendbar mit der Breitband-Verbindungsplatte 010745.



043880	TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (30)	€ 30
016702	TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (5)	€ 5

### TurboStar Pferdezaun-Isolator



Hochwertiger und innovativer Breitbandisolator. Die orangen Gummipuffer sorgen für besonders festen Halt und verhindern eine Beschädigung des Bandes. Extrem einfache Montage, wahlweise Fixierung mit Klipp-Funktion oder dauerhafter Schraub-Funktion. Ein weiteres Easy2use Produkt!



699066	TurboStar Pferdezaun-Isolator (100)	€ 100
699004	TurboStar Pferdezaun-Isolator (20)	€ 20

### TurboLine Breitband-Isolator



Perfekter Halt auch auf langen Strecken: der TurboLine Breitbandisolator klemmt das Band zwischen zwei Gummischeiben fest und verhindert damit nicht nur ein verrutschen, er schützt auch das Band und seine Leiter.



021482	TurboLine Breitband-Isolator (100)	€ 100
011087	TurboLine Breitband-Isolator (20)	€ 20

**AKTION**

**AKTION**

### TurboStar Breitband - Clip für Line Post



Diesen Breitband-Clip brauchen Sie, um Breitband bis 40 mm an einem Line Post Pfahl zu befestigen. Die Befestigung des Bandes ist sehr einfach, mit 1 Klick wird das Band fest zwischen den beiden Gummieinlagen eingeklemmt, sodass Sie einfach und schnell den Zaun montieren können.



082278	TurboStar Breitband Clip für Line Post (100)	€ 100
747033	TurboStar Breitband Clip für Line Post (12)	€ 12

### PowerLine Breitband-Isolator



Isolator für Breitbänder bis 40 mm zum anschrauben oder annageln. Vollkunststoff mit Verschlussbügel.



040674	PowerLine Breitband-Isolator (125)	€ 125
011094	PowerLine Breitband-Isolator (25)	€ 25



### Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Der gängigste Abstand-Ringisolator aus unserem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Die durchgehende Stütze sorgt für optimale Stabilität; der orange Innenring zeigt den Verschleiß an und ermöglicht damit einen Austausch, bevor der stromführende Draht die durchgehende Stütze berühren kann. Das Optimum an Sicherheit! Abstand 18 cm.



042647	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (100)	€ 100
028993	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10)	€ 10

### Abstand-Ringisolator XDI 18 cm



Hochwertiger Abstand-Ringisolator (18 cm) mit Metallkern, zum Schutz vor Schäden an nicht-elektrischen Zäunen. Der orange Ring garantiert einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Isolator und dem Stromleiter. Geeignet für (Poly) Litzen oder einer Cordel.



057818	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (100)	€ 100
057801	Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10)	€ 10

### Abstand-Ringisolator XDI 10 cm



Wesentlich stabiler als der herkömmliche Abstandschraubisolator durch die Verwendung einer neuen Technik und zudem viel robuster durch den Metallkern. Dadurch reduziert sich die Kurzschlussgefahr auf ein Minimum. Der orangefarbene Kunststoffteil funktioniert als Verschleißanzeige. Für Holzpfähle geeignet.



077274	Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (100)	€ 100
075904	Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (20)	€ 20

### Abstandsisolator 10 cm



Qualitativ hochwertiger, solider Abstandschraubisolator (10 cm) mit kurze Stütze, um Verschleiß zu verhindern. Für Holzpfähle. Für Cord und (Kunststoff-)Draht geeignet.



082711	Abstand-isolator 10 cm (90)	€ 90
072491	Abstand-isolator 10 cm (20)	€ 20

### Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System



Dieser Isolator wurde speziell zur Befestigung auf einem Abstand-Isolator entwickelt. Mit dieser Kombination können Sie zum Beispiel schnell und einfach einen Plus-Minus-Elektrozäun auf Ihrem Holzzaun anbringen, um Katzen aus Ihrem Garten fernzuhalten bzw. auf dem Grundstück zu halten.



077335	Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System (30)	€ 30
--------	---	------

### Abstand-Ringisolator XDI 20 cm für Metallpfähle



Unser Abstand-Ringisolator aus dem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Durchgehende Stütze für optimale Stabilität, 20cm Abstandsstütze, einzigartige Sicherheit durch orangenen Innenring, der den Verschleiß anzeigt.



029006	Abstand-Ringisolator XDI 20 cm / M6 für Metallpfähle (10)	€ 10
--------	---	------



nach Preisen scannen

### Abstand-Ringisolator XDI 10 cm für Metallpfähle



Unser Abstand-Ringisolator aus dem Easy2use Sortiment für Draht und Cord. Durchgehende Stütze für optimale Stabilität, 10cm Abstandsstütze, einzigartige Sicherheit durch orangen Innenring, der den Verschleiß anzeigt.



**086481** Abstand-Ringisolator XDI 10 cm / M6 für Metallpfähle (20) 20

### Befestigungsring Premium 40 / 60 mm



Speziell entwickelter Befestigungsring für Gartenzaunpfähle. Auf dem Befestigungsring Premium befindet sich ein Anschlusspunkt (M6 und M8) für verschiedene Isolatoren für Metallpfosten (010714/057795/029066/007516).



**008780** Befestigungsring Premium 40 / 60 mm M6 / M8 (5) 5

### Abstand-Isolator 20 cm für Metallpfähle

Abstand-Isolator mit M6 Gewinde für Litze, Draht und Cordel bis zu 9 mm Durchmesser. UV-geschützter Kunststoff. Mit 20cm Abstandsstütze, Außengewinde Länge 110 mm M6 inkl. 2xMuttern, für Metallpfähle.



**007516** Abstand-Isolator 20 cm / M6 für Metallpfähle (10) 10

### Abstand-Isolator Live Tip für Metallpfähle

Der Ring im Live Tip-Isolator ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Die stromführende Spitze sorgt dafür, dass der Isolator jedem neugierigen Tier, das ihn berührt, einen Schlag versetzt. Dadurch, dass er auf alle bestehenden Pfosten und Materialien aufgeschraubt werden kann, lässt sich jeder bestehende Zaun elektrifizieren. Eine ausgezeichnete Lösung auch für stark belastete Zäune.



**752334** Abstand-Isolator Live Tip für Metallpfähle 26/M6 (20) 20

### Abstand-Isolator Live Tip 26 cm



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.



**006190** Abstand-Isolator mit Live Tip 26 cm (20) 20

**006183** Abstand-Isolator mit Live Tip 16 cm (20) 20

### Abstand-Isolator Live Tip 16 cm für Metallpfähle



Mit einer elektrifizierten Spitze und 100% Isolation zum Pfahl hin, sind die neuen Abstand-Isolatoren eine effektive Option zum Schutz bestehender Zäune. 10 Jahre Produktgarantie.



**006145** Abstand-Isolator mit Live Tip 16 cm für Metallpfähle (20) 20



nach Preisen scannen

### Abstand-Ösenisolator 17,5 cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



010981	Abstand-Ösenisolator 17,5 cm weiß (10)	☞ 10
720234	Abstand-Ösenisolator 17,5 cm terra (10)	☞ 10

### Abstand-Ösenisolator 40 cm



Abstandhalter mit Metallkern, komplett kunststoffbeschichtet. Zum Nachrüsten vorhandener Zäune mit Elektrozaun-Drähten. Mit grossem Ösenisolator.



010998	Abstand-Ösenisolator 40 cm weiß (10)	☞ 10
720135	Abstand-Ösenisolator 40 cm terra (10)	☞ 10

### Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm



Beim Einsatz dieses Isolators können Tiere auf benachbarten Weiden nicht miteinander in Kontakt kommen. Beispielsweise ideal, um Tiere unterschiedlichen Geschlechts getrennt zu halten.




751924	Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm terra (5)	☞ 5
--------	--	-----

### Abstand-Isolator für Maschendraht 30cm



Abstandhalter 32 cm zum einhängen in einen vorhandenen Maschendrahtzaun. Zur Nachrüstung von Elektrozaundrähten.




010912	Abstand-Isolator für Maschendraht schwarz (25)	☞ 25
--------	--	------

### Abstand-Isolator für für Stacheldrahtzäune 30cm



Um bestehende oder abgenutzte Zäune in einen Elektrozaun umzuwandeln.

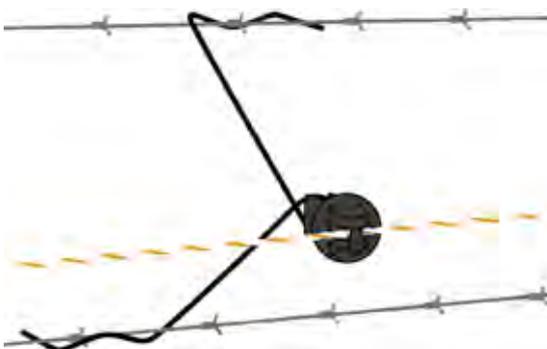

659046	Abstand-Isolator für Stacheldrahtzäune schwarz (25)	☞ 25
--------	---	------

### Universal-Schraubisolator



Unsere Universal-Isolatoren eignen sich zur Anbringung weiterer Stromleiter an Mobilzaun-Pfählen. Für die unterschiedlichen Pfähle stehen dabei Isolatoren unterschiedlicher Stärke zur Verfügung.



010943	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm pfahl (10)	☞ 10
011230	Universal-Schraubisolator grün Für ø8,5 bis 13mm pfahl (250)	☞ 250
010936	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm pfahl (20)	☞ 20
656083	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfahl (250)	☞ 250
010950	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm pfahl (20)	☞ 20



nach Preisen scannen

Die Verbindungen spielen eine entscheidende Rolle für einen Elektrozaun. Es sind relativ kleine Bauteile, die aber eine wesentliche Rolle für die gute Stromleitung spielen. Durch Zusammenknoten von Draht geht sehr viel Strom verloren, wodurch der Elektrozaun seine Effektivität verliert. Das Anbringen eines guten Verbinders bedeutet nur eine kleine Investition, sorgt aber für einen langfristig perfekt Zaun.

## Runde Verbindungsschraube



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte. Das Original von Gallagher.



<b>603568</b>	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (100)	€ 100
<b>010851</b>	Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (10)	€ 10

## Verbindungsschraube senkrecht



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Kordeln miteinander.



<b>060498</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter (100)	€ 100
---------------	---	-------

## Verbindungsschraube senkrecht / Flügelmutter



Feuerverzinkte Schraube zur stromführenden Verbindung mehrerer Drähte oder Cordeln miteinander.



<b>603964</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (100)	€ 100
<b>010868</b>	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (10)	€ 10

## Stahlspannfeder 2,5mm/2,65mm



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 2,5 mm und 2,65 mm HT-Draht und EquiFence. Maximale Zugfestigkeit 200 kg. Edelstahl, Länge der Feder 345 mm, Produktgarantie 10 Jahre.



<b>036257</b>	Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/EquiFence (1)	€ 1
---------------	--	-----

## Stahlspannfeder 1,6mm/1,8mm



Die Spannfeder gleicht Spannungsunterschiede im Draht aus, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Gewährleistet Sommer wie Winter eine gleichmäßige Spannung des Drahtes; daher kann der Abstand zwischen den Pfählen verdoppelt werden (bis zu 15 m). Geeignet für 1,6 mm und 1,8 mm Draht. Maximale Zugfestigkeit 85 kg. Edelstahl, Länge der Feder 155 mm, Produktgarantie 10 Jahre.



<b>004133</b>	Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	€ 1
---------------	---	-----

## Rotierender Spanner



Spannen und lösen Sie Spezial Stahl Draht und Gallagher EquiFence, ohne diese zu durchtrennen. Der rotierende Spanner wird mit dem Spannbügel Super (006451) oder dem Spannbügel (029044) eingesetzt und gedreht, bis der Zaundraht die optimale Spannung erreicht hat. Bei Stahl Drähten Spannfedern nicht vergessen! Aus nichtrostendem Aluminium, steht dauerhaft unter Strom, 10 Jahre Garantie.



<b>021475</b>	Rotierender Spanner (25)	€ 25
<b>010882</b>	Rotierender Spanner (3)	€ 3

## Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Der Drahtspanner besitzt ein perfekt angepasstes Design mit widerstandsfähigem Polycarbonat, um Rostbildung zu verhindern. Eine in das Design integrierte Drahtklemme gewährleistet die einfache Montage von Erdkabeln oder Verbindungen. Geeignet für Draht und EquiFence Zäune.



<b>743134</b>	Isolierter Spanner (20)	€ 20
<b>743103</b>	Isolierter Spanner (1)	€ 1
<b>618005</b>	Draht-/EquiFence-Spannset (2)	€ 2

## Isolierter Draht-/EquiFence-Spannset



Dieser einfache Spanner hilft Ihnen dabei, Ihren Draht- oder EquiFence-Zaun nicht nur beim Aufbau, sondern auch nachträglich zu spannen. Einsetzbar an einer beliebigen Stelle im Zaun.



<b>056095</b>	Draht-/EquiFence-Spannset ohne Isolator (2)	€ 2
---------------	---	-----



### Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannssets

Innovative und einfache Lösung zum Spannen eines Draht- / Equifencezaunes.



**695303** Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannssets

### Drahtverbinder Vidoflex

Edelstahlklemme für die stromführende Verbindung von Draht / Drähten.



**060764** Drahtverbinder Vidoflex (4)

### Cordverbinder

Gewährleistet eine solide Verbindung von Cord oder Vidoflex.



**071159** Cordverbinder (25)   
**019342** Cordverbinder (4)

### Cordverbinder mit Flügelmutter

Rostfreie Edelstahlklemme mit Flügelmutter, diese gewährleistet eine gute Verbindung und ist einfach mit der Hand anzubringen.



**075928** Cordverbinder mit Flügelmutter (4)

### Breitbandverbinder

Innovatives Gallagher-Design. Zum Verbinden und Spannen von Breitband von 20 mm bis zu 40 mm. Zum Anbringen einfach einfädeln und strammziehen. Spannen und Lösen von Breitband sind jetzt besonders einfach.



**028962** Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5)   
**028979** Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5)

### Breitbandverbinder


Zur Verwendung in Kombination mit Artikel Nr. 016702 oder zum Anschluss/ zur Verbindung von 20/40 mm Breitband. Für eine ausgezeichnete mechanische und elektrische Verbindung. Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl.



**010745** Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5)

### Breitband-Verbindungskabel

Kabelset zur stromführenden Verbindung von Breitbändern bis 40mm.



**055333** Breitband-Verbindungskabel 60cm (1)

### Breitband-Anschlußkabel

Kabelset für den Anschluß von Breitband bis 40mm an das Weidezaungerät.



**055340** Breitband-Anschlußkabel 130cm (1)



nach Preisen scannen

Gallagher bietet unterschiedliche Möglichkeiten für den Bau eines Tores. Kennen Sie schon das mehrdrähtige Torset von Gallagher? Ein ideales Produkt! Damit lässt sich das Tor mit einer Hand öffnen und schließen. Zudem liefern wir auch für permanente Zäune ein solches elektrisches Tor.



## Weidetor mit Stromführung




In seiner Breite von 2,5 m bis 4,5 m verstellbares, verzinktes Weidetor inkl. isolierter Befestigungsschienen und Griffe. In 5 Ebenen können Stahldraht, EquiFence, Breitband oder Cord eingespannt werden und sorgen so für eine Stromführung, optisch angepaßt an Ihren Zaun. Lieferung ohne Stromleiter.



**001064** Weidetor verstellbar mit Stromführung / 1  
Torbreite 2,5 m bis 4,5 m

## Mobiler Weiderost / Viehgitter

Einfach zu transportierendes Viehgitter. Da ein Weidezaungerät an das Gitter angeschlossen werden kann, können z.B. Fahrradfahrer, Fußgänger und Autoverkehr problemlos darüber hinwegfahren, die Tiere bleiben jedoch im eingezäunten Bereich. Fordern Sie die Bestellbedingungen bei Ihrem Händler an. Preis auf Anfrage.



**085576** Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 4,0m (LxB) 5  
**086535** Mobiler Weiderost / Viehgitter 4,0 x 3,0m (LxB) 5  
**086542** Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 2,4m (LxB) 5  
**075935** Mobiler Weiderost / Viehgitter 2,4 x 1,3m (LxB) 5

## Automatiktür, selbstschließend



Fertiges Tor für die häufige Durchfahrt innerhalb einer festen Weideanlage, zum einfachen Mitnehmen und Anbringen. Das Fahrzeug (der Trecker) drückt das stromführende Weidetor selbst auf und das Tor schließt sich anschließend automatisch.




**054923** Automatiktür selbstschließend 5,0 m 1  
**004164** Automatiktür selbstschließend 3,7 m 1



## Multi-Leiter-Tor



Das Multi-Leiter-Tor Breitband ist das vollständigste und am einfachsten zu installierende elektrische Tor auf dem Markt. Dieses multifunktionale Tor bietet Ihnen eine Lösung für praktisch jede Einfahrt. Inklusive 40mm Terra Breitband.

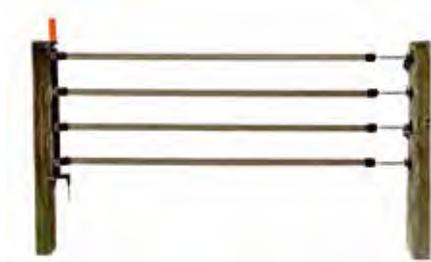

718842	Multi-Leiter-Tor 4 x 40 mm Breitband / terra / 6 m	☞ 1
718040	Multi-Leiter-Tor 4 x 12,5 mm Breitband / weiß / 6 m	☞ 1

## Torrolle Breitband



Das perfekte Tor für eine flexible Absperrung: In der Torrolle befindet sich ein 15 m langes 40 mm Breitband, das sich automatisch wieder einrollt und damit sauber und geschützt lagert.



010844	Torrolle Breitband 15 m weiß	☞ 1
054954	Torrolle Breitband 15 m terra	☞ 1

## Torrolle Cord



Mit dem Torrollen-Set mit 18 m Cord lässt sich ganz einfach ein Durchgang im Zaun oder ein Treibgang herstellen. Dank der starken Feder im Gehäuse rollt sich das Cord automatisch wieder auf, wenn Sie das Tor öffnen.



083084	Torrolle Cord 18 m terra	☞ 1
--------	--------------------------	-----

## Cord-Torset, dehnbar



Komplettes Torset (elastisches Cord, weiß) zur schnellen und einfachen Einrichtung eines Durchgangs im (Cord-)Zaun. Einfaches Öffnen und Schließen durch Aus- oder Einhängen des Torgriffs aus dem/in den Torgriffanker. Geeignet für 4 Tore von 3 bis 6 Metern Länge.



087440	Cord-Torset dehnbar Multipack (4x 3/6m)	☞ 1
--------	---	-----

**AKTION**

## Cord-Torset, dehnbar



Komplettes Torset (elastisches Cord, weiß) zur schnellen und einfachen Einrichtung eines Durchgangs im (Cord-)Zaun. Einfaches Öffnen und Schließen durch Aus- oder Einhängen des Torgriffs aus dem/in den Torgriffanker. Geeignet für Tore von 3 bis 6 Metern Länge.



016412	Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m weiß	☞ 1
072354	Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m terra	☞ 1

640556	Cord-Torset dehnbar 6,5 bis 11 m weiß mit 2 Torgriffen	☞ 1
891064	Elastisches Cord weiß 50 m	☞ 1
891163	Elastisches Cord terra 50 m	☞ 1



nach Preisen scannen

## Spannfeder-Torset



Komplettes Torset bestehend aus Torgriff, Spannfeder, Torgriff-Isolator und Ring-Isolator. Für Tore bis 5 m Breite. Nicht für Pferde-Zäune zu empfehlen!!



**009084** Spannfeder-Torset 5 m silber 1

**016405** Spannfeder-Torset 5 m weiß 1

## Torgriff Soft Touch Cord und Draht



Neuer Design Torgriff. Einzigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage.



**055722** Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) 4er Pack (4) 4

**697000** Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) (1) 1

**058198** Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) 4er Pack (4) 4

**057979** Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) (1) 1

## Kompressions Torgriff N



Stabiler und langlebiger Torgriff mit Kompressionshaken.

**072408** Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (10) 10

**007585** Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (1) 1

**AKTION**

## Zeitgesteuerter automatischer Toröffner



Automatischer Toröffner einschließlich Torset-Spannfeder. Dieses System eignet sich zum Öffnen eines Durchgangs an einem vorab eingestellten Zeitpunkt. Sehr gut geeignet für Milchviehhalter mit Portionsbeweidung. Das System ist batteriebetrieben mit Unterstützung von Solarzellen.



**077441** Zeitgesteuerter automatischer Toröffner 1

## Torgriff



Sehr stabiler, extra verzinkter Torgriff mit Nirosa-Zugfeder und besonders starker Isolierung. Beste Gallagher-Qualität!



**010776** Torgriff Orange (1) 1

**010783** Torgriff Schwarz (1) 1



nach Preisen scannen

### Torgriff Soft Touch Breitband



Neuer Design Torgriff - besonders für Breitband Zäune geeignet. Einzigartigartiger Soft-Touch-Torgriff mit Gummieinlage.



055715	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ 4
696003	Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) (1)	☞ 1
058204	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	☞ 4
057986	Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) (1)	☞ 1

### Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen



Doppelfunktionsgriff bietet Flexibilität mit besonders sicheren Verbindungspunkten und ermöglicht es Landwirten, den Zaun entweder vom Rollen- oder vom Griffende vom Draht zu lösen. Durch das Einbinden einer Schlaufe, kann der Draht, das Band oder die Litze einfach am Auge im Griff befestigt werden. Das „Ring Top“-Design des Verbindungshaken sorgt dafür, dass sich der Griff nicht vom Zaundraht löst.



738321	Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen (6)	☞ 6
--------	---------------------------------------	-----

### Torgriff-Breitband-Verbinder



Edelstahl-Anschluß für Breitband bis zu 40 mm an jeden Torgriff. Für die perfekte Stromleitung.



010769	Torgriff-Breitband-Verbinder 40 mm (4)	☞ 4
--------	--	-----

### Torgriff-Isolator Premium Screw-in



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Holzpfählen.



028986	Torgriff-Isolator 2fach (5)	☞ 5
--------	-----------------------------	-----

### Torgriff-Isolator Premium Bolt-on



Hochwertiger Torgriffisolator aus dem Easy2use Sortiment mit Anschlußmöglichkeit für 1,6mm und 2,5mm Zuleitungskabel. Für 2 Torgriffe und zur Montage an Metallpfählen.



060658	Torgriff-Isolator 2fach für Metallpfähle / M6 (5)	☞ 5
--------	---	-----

### Torgriff-Isolator Premium Pro Screw-in



Für den Anschluss an einen Torgriff mit einer verzinkten Verbindungsplatte. Wir empfehlen hierfür die Verwendung von Drahtverbindungsschrauben (Artikel 010851), um eine optimale Verbindung gewährleisten zu können.



010905	Torgriff-Isolator 2fach (4)	☞ 4
--------	-----------------------------	-----

### Torgriff-Isolator Economy Screw-in



Günstiger Torgriffisolator für 2 Torgriffe, zur Montage an Holzpfähle.



010738	Torgriff-Isolator 2fach (4)	☞ 4
--------	-----------------------------	-----

### Torgriff-Isolator Premium 3-fach



Torgriffisolator für 3 Torgriffe. Besonders gute Leitfähigkeit durch verzinkte Verbindungsplatte. Zentraler Anschlußpunkt für die Stromverbindung.



021451	Torgriff-Isolator 3fach (4)	☞ 4
--------	-----------------------------	-----



nach Preisen scannen

Für die Installation eines Elektrozauns ist gutes Werkzeug unverzichtbar. Ob es nun um das Spannen eines High Tensile Zauns das Durchschneiden des Drahtes oder das einfache Einschrauben von Isolatoren geht mit dem Werkzeug von Gallagher ist dies im Handumdrehen erledigt.



## Gallagher Zange



Das Original von Gallagher! Höchste Qualität und Zuverlässigkeit für alle Zaunarten. Schneidet sogar Gallagher Spezial Stahldraht!



005225 Gallagher Zange 1

## Farmer Zange



EIN Werkzeug für alle Zaunarbeiten! Die Farmerzange eignet sich auch als Hammer, als Drahtschneider sowie zum Lösen von Krampen.



004140 Farmer Zange 1

## Drahtdreher



Die unentbehrliche Hilfe zur Biegung von Drahtenden, z.B. für die Befestigung von Spezial-Stahldraht an Insultimber- und Ecopfählen.



005232 Drahtdreher 1

## Gallagher Schrauben



Selbstbohrende 4,5 x 40 Torxschrauben mit Zylinderkopf. Wachsschicht macht Vorbohren überflüssig. Inklusive T25 Bit.



050000 Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200) 200

## Universal Einschraubhilfe Pro



Professionelles Zubehörteil zum einfachen Einschrauben fast aller Ring- und Schraub-Isolatoren von Gallagher. (Nicht geeignet für 057801, 057818, 009350 und Super Schraubisolator).



077397 Universal Einschraubhilfe Pro 1

086429 Einschraubhilfe Metall 1

## Drahthaspel



Von Profis für Profis! Rollen Sie Spezial Stahldraht und EquiFence einfach und ohne verdrehen ab - mit unserer feuerverzinkten Drahthaspel.



011018 Drahthaspel 1



nach Preisen scannen

## Erdbohrer

2

Löcher bohren einfach gemacht, mit den 1,25m langen Erdbohrern von Gallagher. Erhältlich für 7,5 cm und 10 cm Lochdurchmesser.

**704668** Erdbohrer 100 mm Durchmesser 1

**704644** Erdbohrer 75 mm Durchmesser 1



## Hammer

2

Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!

**017614** Pfahl-Hammer 1




## Ramme

2

Setzen Sie die Streckenpfosten Ihres Festzauns einfach und bequem mit unseren Rammen und schonen Sie die Pfosten und Ihren Rücken!

**035311** Ramme für Insultimberpfähle 1

**017652** Ramme für Ecopfähle 1



## Ramme für Isolierten Line Post

2

Spezielle Hand-Ramme, mit doppelten Handgriff, zum einfachen Aufstellen der Gallagher Isolierter Line Post.

**525013** Ramme für Isolierten Line Post 1



## Line Post Hilfshülle für Ramme

2

Ramm Hilfe für den Line Post 1350 mm/1500 mm.

**530031** Line Post Hilfshülle für Ramme 1



## Line Post Pfahldorn

2

Gallagher Line Post Pfahldorn zum einfachen Aufstellen von Gallagher Line Post in festen Böden. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Isolierter Line Post entwickelt wurde.

**540016** Line Post Pfahldorn 1



## Line Post Pfahlheber Adapter

2

LinePost Pfahlheber Adapter zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Line Post. Praktisches Werkzeug, das speziell für den Gallagher Line Post entwickelt wurde. Zur Verwendung in Kombination mit dem Universal-Pfahlheber (Art.Nr. 527000)

**527017** Line Post Pfahlheber Adapter 1



## Universal Pfahlheber

2

Pfahlheber, geeignet für den Gallagher Line Post Pfahlheber Adapter. Zum einfachen Herausnehmen des Gallagher Isolierter Line Post.

**527000** Universal Pfahlheber 1



## Spannbügel Standard

4 2

Sie bauen einen Festzaun aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence oder Cord? Mit unserem Spannbügel montieren Sie einfach und schnell die rotierenden Spanner, ziehen den Zaundraht an und arrieren ihn dann mit der gewünschten Spannung.

**029044** Spannbügel Standard 1



## Spannbügel Super

4 2


Das professionelle Spannwerkzeug mit Ratsche zum einfachen und schnellen montieren/demontieren rotierender Spanner in Festzäunen aus Spezial Stahldraht, Gallagher EquiFence und Cord. Ein Muss für jeden professionellen Zaunbauer!

**006451** Spannbügel Super 1



nach Preisen scannen

Um sicherzustellen, dass der permanente Zaun gut funktioniert, verwenden Sie langlebige Materialien, die viele Jahre mitgehen. Daher ist die gute Installation eines festen Zauns unabdingbar. Daher erläutern wir Ihnen gern die Grundprinzipien zur Errichtung eines permanenten Zauns.

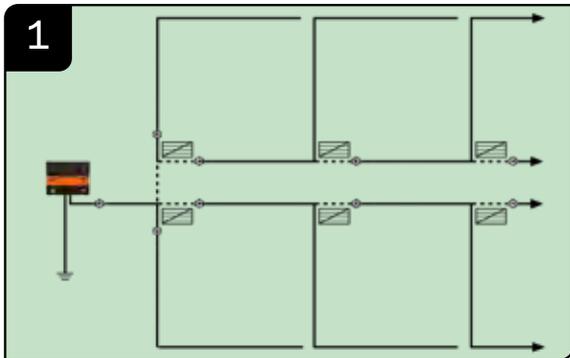

Machen Sie einen Lageplan



Bestimmen Sie die richtige Drahthöhe (siehe Seite 84)



Stellen Sie die Eckpfähle auf



Stellen Sie die Zwischenpfähle auf




Spannen Sie die Drähte




Installieren Sie das Gerät und die Erdung

Umfassende Informationen finden Sie unter [www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)




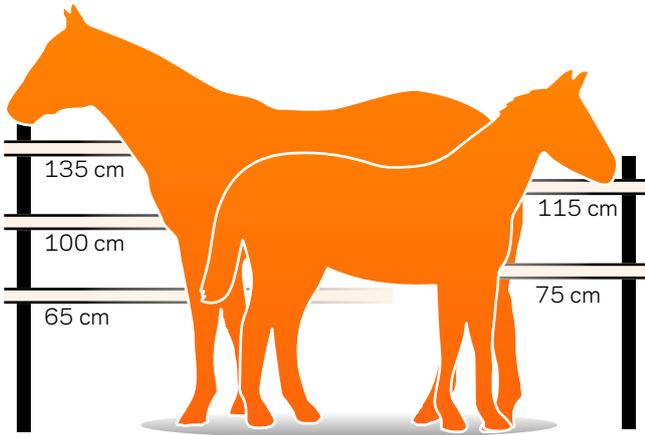


Pferde

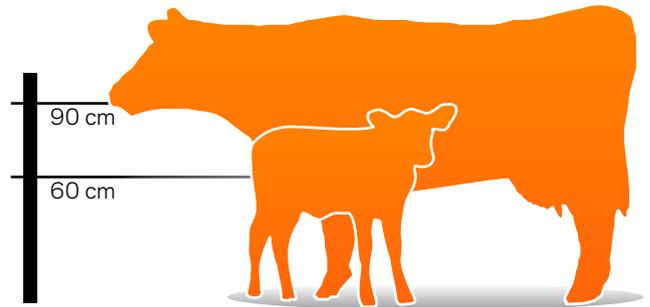


Rinder mit Kalb

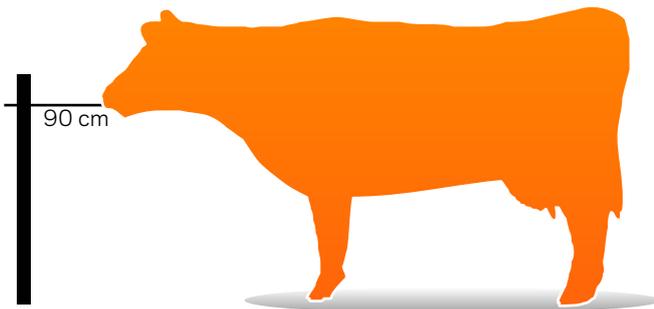


Rinder ohne Kalb

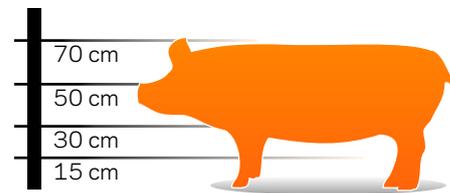

Schweine




Schafe

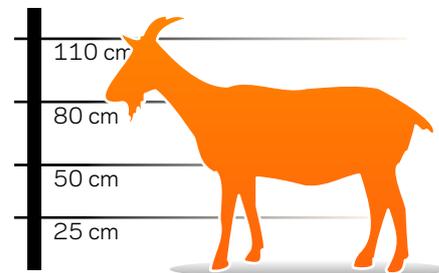


Ziegen


Unter [www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu) finden Sie alle Elektrozauntipps für alle Arten von Tieren

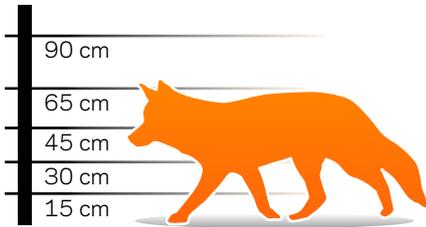


Füchse

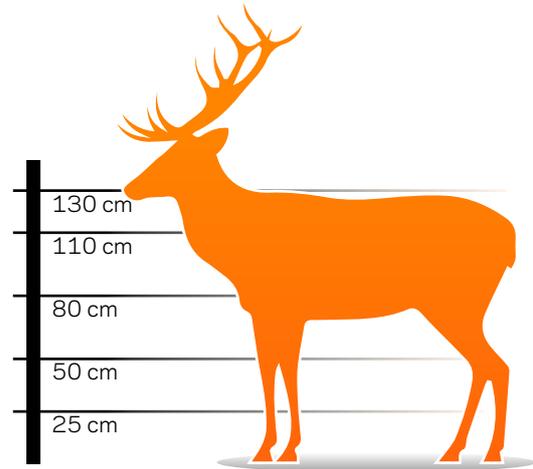


Rehe und Hirsche

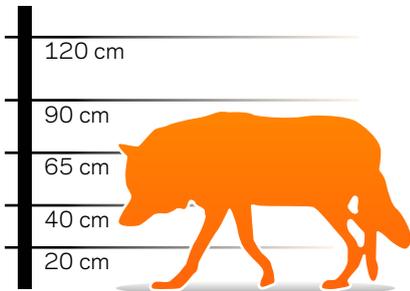

Wölfe

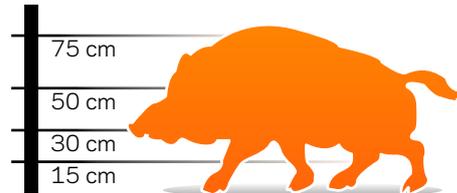


Wildschweine

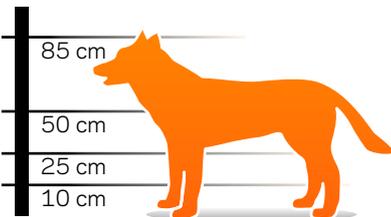


Große Hunde



Kleine Hunde

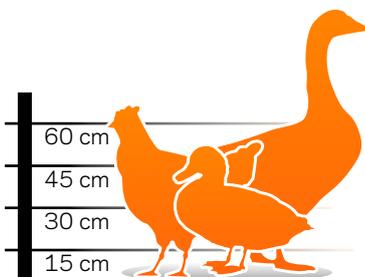

Geflügeltiere



Kaninchen

Als Tierfreund möchten Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Tiere sicher auf der Weide bleiben und nicht ausbrechen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Zaun überprüfen, um sicherzugehen, dass er optimal funktioniert. Das Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt für diese Kontrolle; damit haben Sie einen frischen Start in die neue Weidesaison

## MACHEN SIE DEN GALLAGHER CHECK!



### Praktische Tester für den Gallagher Check



p. 41

Zaunprüfer



p. 41

Störungsmelder für Elektrozäune




p. 41

Digitaler Voltmesser

In dem Gallagher Check Film werden die einzelnen Schritte selbstverständlich genau erläutert.




## SCHRITT 1 ÜBERPRÜFEN SIE IHR WEIDEZAUNGERÄT

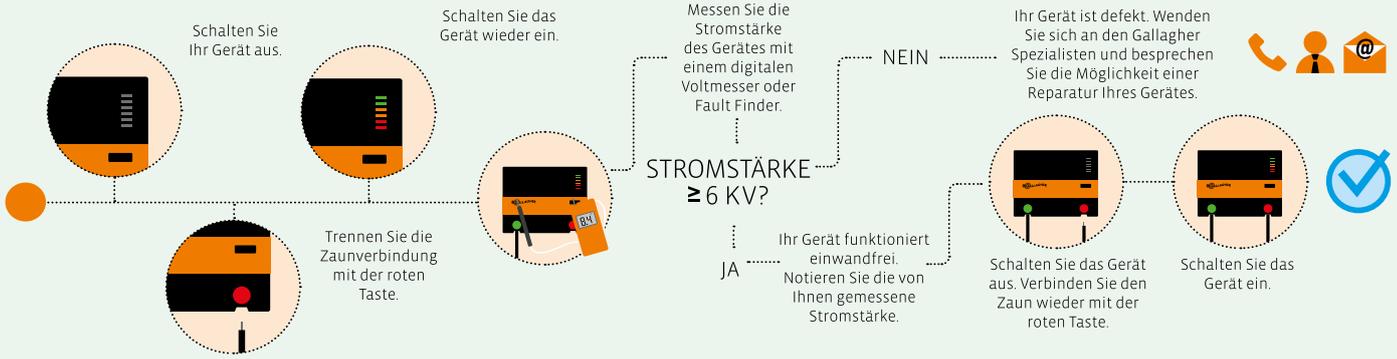


## SCHRITT 2 ÜBERPRÜFEN SIE DIE STROMSTÄRKE AN IHREM ZAUN



## SCHRITT 3 ÜBERPRÜFEN SIE IHREN ZAUN

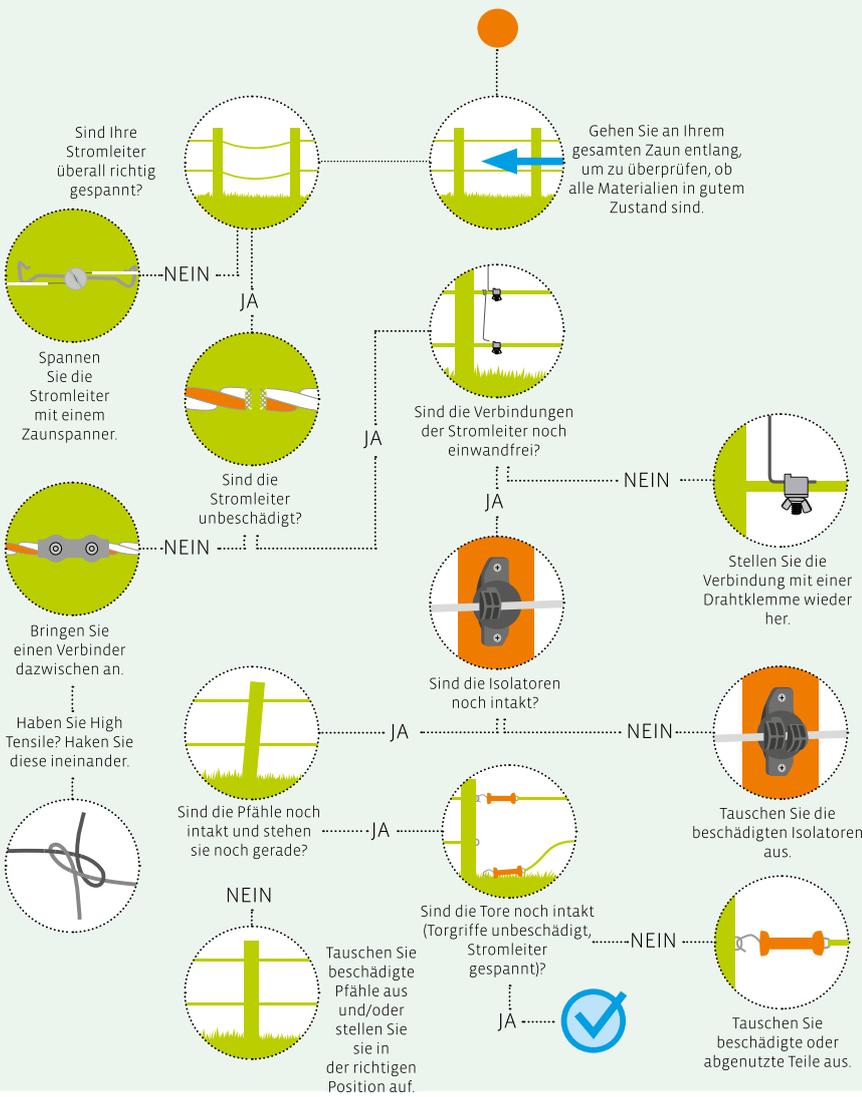

## SCHRITT 4 ÜBERPRÜFEN SIE DIE ERDUNG IHRES ZAUNS

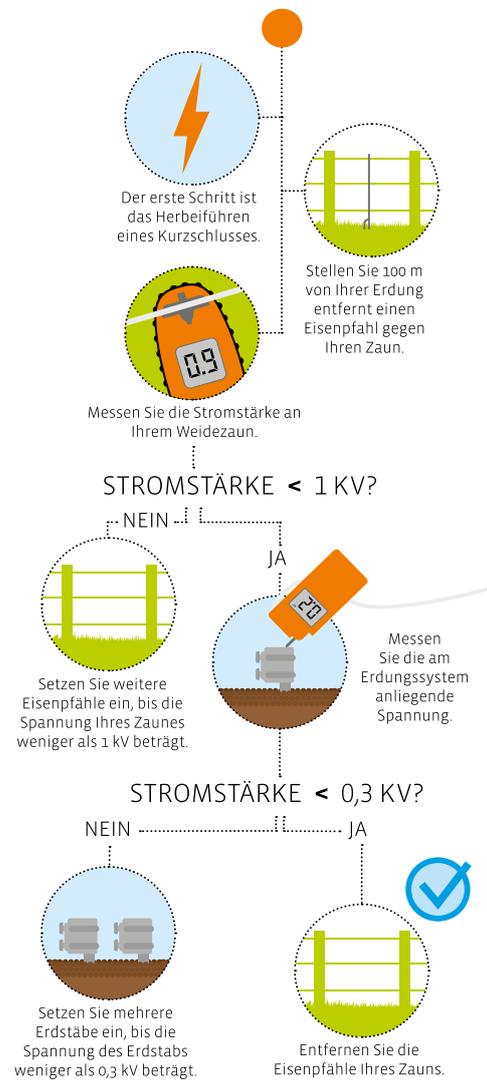

Dank unserer über 80-jährigen Erfahrung in der Agrarindustrie und unserer Reputation für bahnbrechende Innovationen gilt Gallagher als Vorreiter im Bereich Wiege- und EID-Lösungen - mit einem kompletten Angebot an Geräten zum Wiegen von Tieren und zur Datenerfassung sowie EID-Systemen.

## WAAGEN & DATENSAMMLER



### Wiegecomputer W0

Die perfekte Waage, um mit dem Wiegen Ihrer Tiere anzufangen. Registrieren Sie das Gewicht Ihrer Tiere, um die Leistung zu überwachen. Dank der einfachen Installation, dem anwenderfreundlichen Design und der Konnektivität mit der Gallagher Animal Performance App ist die W-0 Waage die ideale Lösung für Tierhalter, die mit dem Registrieren des Tiergewichts anfangen möchten.

025001 Wiegecomputer W0 



### Wiegecomputer W1



Diese EID-kompatible Waage ist ideal als Einstiegsgerät für das Wiegen Ihrer Nutztiere geeignet. Mit der integrierten WLAN- oder Bluetooth-Funktion übertragen Sie bequem die Gewichte an die Gallagher App. Diese schnurlose und langlebige Waage ist sowohl für eine permanente als auch für die vorübergehende Installation geeignet.

025018 Wiegecomputer W1 

## LESEGERÄTE FÜR EID

Ein Lesegerät für elektronische Tierkennzeichnungen ist der Hauptbestandteil eines EID-Systems. Das Lesegerät erfasst die einzigartige Identifikations- Nummer jedes einzelnen Tieres, wenn dieses auf einem Hof oder in einem Laufgang gewogen, behandelt oder identifiziert wird.

### SmartReader HR5



Tragbares Lesegerät für EID Marken mit Datenerfassung  
Hochleistungslesegerät für schnelles lesen von HDX und FDX-B Marken, ergonomischen und widerstandsfähiges Design das perfekte Werkzeug für tragbare EID Datenerfassung.  
Größte Flexibilität durch Einfaches auslesen und Verwalten von Tieren und ganzen Herden, 2,8" Farbdisplay mit alphanumerische Tastatur, Bluetooth, USB, LED, Vibration und inkl. Software.

033037 SmartReader HR5 

### SmartReader HR4



Tragbares Lesegerät für EID Marken mit Datenerfassung.  
Hochleistungslesegerät für schnelles lesen von HDX und FDX-B Marken, ergonomischen und widerstandsfähiges Design das perfekte Werkzeug für tragbare EID Datenerfassung.  
Einfaches auslesen und Verwalten von vordefinierten Tieren, mit 2,8" Farbdisplay, Bluetooth, USB, LED, Vibration und inkl. Software.

068944 SmartReader HR4 



nach Preisen scannen 



## REVOLUTION IM WIEGEN: MIT DEN KABELLOSEN WIEGEBALKEN VON GALLAGHER

Gallagher Europe war das erste Unternehmen, dem es gelang, ein Wiegesystem mit kabellosen Wiegebalken auf den Markt zu bringen. In der Praxis beschädigen die Tiere regelmäßig die Kabel, und diese Erkenntnis hat uns dazu inspiriert, ein System ohne Kabel zu entwickeln!

Der Landwirt verwandelt sein Smartphone in eine Waage und wiegt die Tiere auf Wiegebalken ohne Kabel. Damit entfällt der wartungsanfälligste Teil des Wiegesystems und... es werden keine Anzeigeräte oder Waagen mehr benötigt!

Mit der praktischen Animal Performance App können Sie die Messdaten speichern und jederzeit abrufen. Die App ermöglicht Ihrem Kunden die Verwaltung und Analyse von Herden- oder

Einzeltierdaten.

Mit diesem patentierten System können Sie Ihren Kunden jetzt helfen, noch effizienter zu arbeiten. Keine zerbrechlichen Kabel mehr, also weniger zu wartende Teile. Das Telefon ist die Waage! Geliefert mit Bluetooth-Verbindung und Lithium-Batterien.

063300	Drahtlose Wiegestangen Satz 5000kg - 1000mm	1
061306	Drahtlose Wiegestangen Satz 2500kg - 1000mm	1
060309	Drahtlose Wiegestangen Satz 2500kg - 600mm	1

### AKTION WO+HR4 JETZT MIT KOSTENLOSER APP



Die perfekte Waage, um mit dem Wiegen Ihrer Tiere anzufangen. Registrieren Sie das Gewicht Ihrer Tiere, um die Leistung zu überwachen. Dank der einfachen Installation, dem anwenderfreundlichen Design und der Konnektivität mit der Gallagher Animal Performance App ist die W-O Waage die ideale Lösung für Tierhalter, die mit dem Registrieren des Tiergewichts anfangen möchten.

087761 Wiegecomputer WO - HR4 - AP+ App 1



nach Preisen scannen

**JETZT MIT  
KOSTENLOSER  
APP**



## Birth Alarm: Geburtsmeldesystem und Überwachung der Gesundheit des Pferdes



# BIRTH ALARM ZUR ÜBERWACHUNG DER GESUNDHEIT

Damit Sie immer wissen, was mit Ihrem Pferd los ist. Das ermöglichen jetzt die Lösungen von Birth Alarm. Einige Produkte von Birth Alarm besitzen einen „Kontroll-Modus“. Im Allgemeinen legen sich Pferde nicht ohne Grund länger hin. Vermutet der Besitzer, dass mit der Gesundheit etwas nicht stimmt, kann ein Birth Alarm am Halfter oder am Antirollgurt des Pferdes befestigt werden. Wenn sich das Pferd nun hinlegt, wird der Besitzer alarmiert und kann somit unmittelbar eingreifen.

### Birth Alarm Premium Plus



Birth Alarm Premium Plus ist das System mit umfassenden Möglichkeiten für die ultimative Überwachung. Mit der vorprogrammierten SIM-Karte mit 5 Jahren SIM-Guthaben ist kein Einzelkauf mehr erforderlich. Mit der kostenlosen App Telegram auf Ihrem Smartphone sind Sie jederzeit mit allen Alarmmeldungen und Statusmeldungen Ihres Birth-Alarms verbunden. Telegram bietet die Option, eine Gruppe zu erstellen, damit mehrere Personen gleichzeitig Benachrichtigungen von Ihrem System erhalten.

086467 Birth Alarm Premium Plus



Das komplette Sortiment finden Sie im Spezialkatalog  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu) oder scannen Sie den QR-Code.



## Birth Alarm Premium

Das System für ultimative Kontrolle und umfangreiche Möglichkeiten. Enthält einen einzigartigen Schlafmodus, der speziell für Stuten entwickelt wurde, die flach liegend schlafen. Möglichkeit zur Verbindung an 4 Mobiltelefone. Einschließlich einer Möglichkeit zum Abrufen von Statusmeldungen. Der Sender kann in dem Anti-Roll-Gurt oder am Halfter befestigt werden, je nachdem wobei sich Ihre Stute wohl fühlt.



084548	Birth Alarm Premium	☎ 1
084579	Birth Alarm Premium Complete	☎ 1

## Birth Alarm Lite 2.0

Das Einstiegsmodell im Birth Alarm Sortiment. Ein einfach zu installierendes System, bei dem der Sender rechtzeitig ein Warnsignal an bis zu zwei verbundene Mobiltelefone sendet. Der Sender kann in dem Anti-Roll-Gurt oder am Halfter befestigt werden, je nachdem wobei sich Ihre Stute wohl fühlt. Jetzt auch mit Schlafmodus!



084555	Birth Alarm Lite 2.0	☎ 1
--------	----------------------	-----

## Birth Alarm Classic

Der Birth Alarm Classic hat sich in den letzten Jahren als ein sehr zuverlässiges Geburtsmeldesystem für Stuten erwiesen. Das System besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einem Befestigungsset. Dieses System eignet sich für Stuten, die flach liegend schlafen. Außerdem kann das System zur Überwachung der Gesundheit des Pferdes verwendet werden (Kolik-Modus).



510	Birth Alarm Classic	☎ 1
511	Birth Alarm Classic Komplettsystem	☎ 1
087471	Birth Alarm Classic incl. Extra Sender 433MHz	☎ 1

## Birth Alarm Mobile

Der Birth Alarm Mobile funktioniert mit einem Sender und dem Mobiltelefon als Empfänger. Es können zwei verschiedene Telefone als Empfänger verwendet werden. Der Sender muss in dem Anti-Roll-Gurt befestigt werden. Dieser Sender enthält einen einzigartigen Schlafmodus, der speziell für Stuten entwickelt wurde, die flach liegend schlafen.



025480	Birth Alarm Mobile	☎ 1
027934	Birth Alarm Mobile Komplettsystem, inkl. Überrollbügel	☎ 1

**AKTION**

# BIRTH ALARM KAMERASYSTEME



Zudem kann es wünschenswert sein, jederzeit zu wissen, was im Stall oder auf der Weide vor sich geht. Daher bringt Birth Alarm zwei Kamerasysteme auf den Markt, die Ihnen noch mehr Kontrolle und Informationen verschaffen. Diese Kameras ermöglichen in Kombination mit den anderen Birth Alarm-Produkten eine optimale Kontrolle.

000655	PoE-Kamera	☎ 1
054628	Wifi-Kamera	☎ 1

## Birth Alarm Mobile Komplettsystem

Der Birth Alarm Mobile ist jetzt in Kombination mit der Foscam WiFi Kamera, Überrollbügel und Bauchgurt 1,25m erhältlich! Eine sehr interessante Kombination, um die Stute während der Geburt des Fohlens möglichst gut beobachten zu können. Der Birth Alarm Mobile erzeugt ein Warnsignal und in Kombination mit der Kamera bietet dies eine ausgezeichnete Lösung.

**WERBEAKTION**

SOLANGE DER VORRAT REICHT



084654	Birth Alarm Mobile Komplettsystem, inkl. WiFi Kamera	☎ 1
--------	--	-----

nach Preisen scannen

Ratten und Mäuse giftfrei bekämpfen Niemand liebt Ratten und Mäuse im Haus, im Schuppen oder im Garten. Sie fressen vorhandene Futtermittel und nagen Drähte kaputt. Sie hinterlassen stinkenden Urin, der Flecken verursacht - ganz abgesehen von den Krankheiten, die diese Tiere übertragen können. Dass aus zwei Mäusen innerhalb eines Jahres eine Kolonie von 700 Mäusen entstehen kann, verdeutlicht, wie wichtig die Bekämpfung ist. Der Einsatz von Gift ist für Agrarbetriebe bereits nicht mehr möglich und wird ab 2023 auch für den privaten Gebrauch verboten sein. Mit Goodnature bietet Gallagher eine effektive Methode zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen



## A24 RATTEN- UND MAUSEFALLE. AUTOMATISCH, GIFTFREI UND HUMAN.

Goodnature hat in Neuseeland mit dem Schutz bedrohter wilder Tierarten in der ganzen Welt begonnen. Dies beinhaltet auch die Bekämpfung von Schädlingen wie Mäusen und Ratten in einer möglichst tierfreundlichen Weise ohne den Einsatz gefährlicher Giftstoffe. Aus dieser Idee heraus sind humane Fallen für unerwünschte Tiere entwickelt worden.

### Wie funktioniert die automatische Ratten- und Mausefalle?

#### 1 Schnuppern

Der Köder zieht Ratten und Mäuse an.

#### 2 Schlag

Das Tier berührt den Trigger und die Falle wird aktiviert. Die Ratte oder die Maus ist sofort tot.

#### 3 Automatische Rückstellung


Die Falle stellt sich selbst zurück und ist sofort wieder einsatzbereit.

#### 4 Schnuppern

Der Köder ist weiterhin aktiv und lockt neue Tiere an.

#### 5 Beseitigung durch Aasfresser

Andere Tierarten wie Raubvögel und Katzen fressen die toten Tiere. Da kein Gift zum Einsatz gelangt, drohen auch keine Sekundärvergiftungen in der ökologischen Kette. Katzen oder Raubvögel erkranken nicht, wenn sie das getötete Tier fressen.

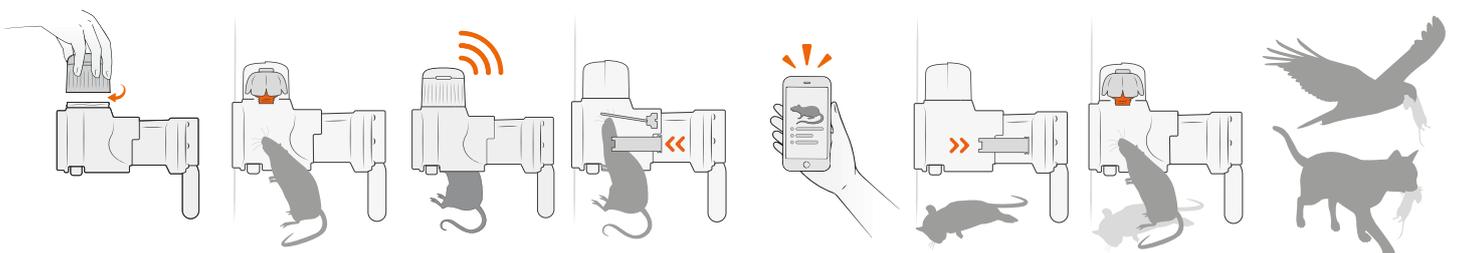

**Automatisch**

Eine CO2-Patrone der A24 Ratten- und Mausefalle reicht für bis zu 24 Schläge. Die Falle wird mit einer Köder-Patrone geliefert, die bis zu 6 Monate lang automatisch Köder abgibt. Die Falle wird mit einem digitalen Schlagzähler geliefert, der die aktuellen Fangergebnisse anzeigt.

**Unbedenklich**

Die Goodnature-Produkte sind human, effektiv und sicher in der Anwendung. Die Fallen sind so konstruiert, dass sie ausschließlich für Schädlinge zugänglich sind.

**Human**

Die Fallen töten das Tier sofort, ohne dass es leiden muss. Die Fallen wurden von unabhängigen Instanzen geprüft und entsprechen den strengsten internationalen Normen.

**Benutzerfreundlich**

Das Aufstellen und Justieren der Fallen sowohl im Haus als auch im Freien ist wirklich einfach. Die Falle wird mit einer Halterung geliefert, die sich ganz einfach an einem Baumstamm oder Holzpfahl befestigen lässt. Wenn Sie die Falle lieber auf den Boden stellen möchten, können Sie den Durchlaufhalter lose dazu bestellen.

**Kontrolle überflüssig**

Da die Falle 24 Schläge pro Patrone erreicht und sich selbst zurückstellt, müssen Sie nicht ständig nachschauen. Die Falle muss nur einmal eingestellt werden.

**Langlebig**

Die Fallen haben eine lange Lebensdauer. Sie sind zwar für Innenräume konzipiert, aber auch im Freien bei rauem Wetter getestet worden.



758641	A24 Automatische Ratten- und Mausefalle mit Zähler	🐾 1
087785	Goodnature smart cap + A24	🐾 1
766882	Goodnature smart cap	🐾 1
483131	6 Monate Nachfüllpackung für A24-Nussbutter	🐾 1
483124	6 Monate Nachfüllpackung für A24-Schokolade	🐾 1
750850	1 Jahr Nachfüllpackung für A24	🐾 1
758702	A24 Automatische Lockstoffpumpe Schokolade	🐾 1
483094	A24 automatische lockstoffpumpe Erdnussbutter	🐾 1
483117	Ratten und Mäuse lockstoff Erdnussbutter 200g (10-pack)	🐾 1
755015	Ratten und Mäuse Lockstoff Schokoladenbeutel 200gr (10)	🐾 1
725056	CO2-Gaskapseln 30er-Pack	🐾 1
483025	Nagetiererkennungskartenset mit Lockstoff im 25er-Pack	🐾 1
725643	A24 Durchgangshalter für A24	🐾 1
483018	Schutzkorb für A24 Falle	🐾 1
081936	A24 Automatische Lockstoffpumpe Schokolade - 4er Pack	🐾 1
750836	Baum Montageset für A24	🐾 1
745696	Digitaler Zähler Goodnature A24	🐾 1



750836

483117 / 755015

758702

081936

745603



nach Preisen scannen

## Leistungsverzeichnis 230V Netzgeräte

	M35 	M50 	M120 	M160 	M350 	M550 	M650 	M950 	M1400 
	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Maximale Ausgangsspannung (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Lastspannung 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
Ladungsenergie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Maximale Impulsenergie (J)	0,23	0,3	0,6	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	4	10	30	39	85	110	115	125	145
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Rasterfläche (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14//35	22/55	26/65	38/95	56/140
Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W)	0,6	0,6	0,9	1,6	6	7	8	11	14
Pferd, Vieh	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Schwein	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Haustiere, Garten und Teich	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Anzeigegerät ein/aus	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Alarmanzeige LED Erdspannung	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
Leistung abhängig vom Zustand des Zauns	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Zeitverzögerung beim Laden	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Schutz im Falle eines Netzkurzschlusses	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Eingebauter Blitzschutz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Empfohlene Anzahl von Erdnägeln	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x1,7m	3x1,7m	3x1,7m	5x1,7m	5x1,7m
Empfohlene Bentonit-Erde-Mischung (Eimer)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Gewicht (kg)	0,80	0,83	0,87	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

Rev.v1.2-2022

- Standard / Geeignet für
- o Optional
- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

- \* Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.
- \*\* Automatisch

M5000i

MBS1800i MBS2800i

### Leistungsverzeichnis i Series



	379326
Maximale Ausgangsspannung (V)	9000
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	9000
Lastspannung 100 Ohm (V)	8200
Ladungsenergie (J)	19
Maximale Impulsenergie (J)	15
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	300
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	100
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	60
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	26
Rasterfläche (Ha/Acre)	160/400
Leistungsaufnahme min/max (W)	*11/18
Pferd, Vieh	▪
Schaf, Ziege	▪
Schwein	▪
Wild	▪
Anzeigelampe für Gerät ein/aus	▪
Externes Display	▪
Stromanzeige (A)	▪
Anzeige der Ausgangsspannung (V)	▪
Anzeige der Erdspannung (V)	▪
Anzeige der Rücklaufspannung (V)	o
Alarmanzeige-LED Zaunspannung	▪
LED-Bargraph	▪
Zaun-/Erdalarm	▪
Verbindungstaste Bezugserde	▪
Anschlussmöglichkeit externer Alarm	o
12 V Batteriepufferung	o
Leistung je nach Zustand des Zauns	▪
Volle/halbe Leistung	▪
Zeitverzögerung beim Laden	▪
Schutz im Falle eines Netzkurzschlusses	▪
Kontrolle per SMS	o
Fernsteuerung	o
Eingebauter Blitzschutz	▪
Empfohlene Anzahl von Erdnägeln	9x1,7m
Empfohlene Bentonit-Erdungsmischung (Eimer)	3
IPX-Klassifizierung	IPX4
Garantie	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	430x140x310
Gewicht (kg)	8,8

Rev.v1.2-2022

### Leistungsverzeichnis MultiPower i Series



	315317	315331
Maximale Ausgangsspannung (V)	7000	7000
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	7000	6400
Lastspannung 100 Ohm (V)	5200	5400
Ladungsenergie (J)	14	21
Maximale Impulsenergie (J)	10	14
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	195	240
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	65	80
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	40	50
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	17	20
Rasterfläche (Ha/Acre)	75/190	120/300
Max. Stromverbrauch - 12V Batterie (mA)	*850	*1200
Durchschnittliche Stromaufnahme 15V-Netzteil (W)	*13	*17,7
Batteriedauer - Normalbetrieb (Tage/VAh)	^1,5 Tage / 12V105Ah	^1 dag / 12V105Ah
Pferd, Vieh	▪	▪
Schaf, Ziege	▪	▪
Schwein	▪	▪
Wild	▪	▪
Batteriesparmodus	▪	▪
Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	▪
Gerät ein/aus Licht	▪	▪
Eingebauter Blitzschutz	▪	▪
Fernsteuerung	o	o
Automatischer Entladeschutz der Batterie	▪	▪
Externes Display	▪	▪
Stromanzeige (A)	▪	▪
Anzeige der Ausgangsspannung (V)	▪	▪
Anzeige der Erdspannung (V)	▪	▪
Anzeige der Rücklaufspannung (V)	o	o
Alarmanzeige-LED Zaunspannung	▪	▪
Modus "Halbe Leistung"	▪	▪
Normal - langsamer Impulsmodus	**	**
Zaun-/Erdalarm	▪	▪
Verbindungstaste Bezugserde	▪	▪
Anschlussmöglichkeit externer Alarm	o	o
12-V-Batterie-Backup-Option	o	o
Leistung je nach Zustand des Zauns	▪	▪
Volle/halbe Leistung	▪	▪
Zeitverzögerung beim Laden	▪	▪
Schutz im Falle eines Netzkurzschlusses	▪	▪
Bedienung per SMS	o	o
Inklusive Adapter	▪	▪
Geeigneter Adapter (Art.Nr./Art.Nr.)	401324	401324
12V-Batteriekabelsatz MB/MBS enthalten	582207	582207
Geeignet für Solarpanel (Mindestempfehlung)	2x60W	2x60W
Empfohlene Anzahl von Erdnägeln	6x1,7m	7x1,7m
Empfohlene Bentonit-Erdungsmischung (Eimer)	2	2
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	345x95x205	345x95x205
Gewicht (kg)	4,2	5,6

Rev.v1.2-2022

## Leistungsverzeichnis MultiPower MB Series & MultiPower MBS Series

MB150 MB300



MBS200



MBS400



MBS800



	388311	388328	389318	390307	390314
Maximale Ausgangsspannung (V)	8500	9100	9000	9100	9200
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	5500	5900	5800	6400	6700
Lastspannung 100 Ohm (V)	2200	2400	2300	2300	2700
Ladungsenergie (J)	1,5	2,7	2	4	7,5
Maximale Impulsenergie (J)	1,2	2	1,5	3	4,9
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	50	75	65	85	100
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	15	25	20	30	40
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	10	16	13	19	29
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	4	6	5	8	10
Rasterfläche (Ha/Acre)	6/15	12/30	8/20	16/40	32/80
Durchschnittlicher / maximaler Stromverbrauch 12V Batterie (mA)	195/276	217/276	176/310	195/900	331/1000
Durchschnittliche Stromaufnahme 15 V Netzgerät (W)	2,9	3,3	2,64	3,9	6,7
Batterielebensdauer - Normalbetrieb (Tage/VAh)	<sup>^</sup> 15 Tage / 12V85Ah	<sup>^</sup> 12 Tage / 12V85Ah	<sup>^</sup> 12 Tage / 12V105Ah	<sup>^</sup> 9 Tage / 12V105Ah	<sup>^</sup> 5 Tage / 12V105Ah
Pferd, Vieh	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	▪	▪	▪	▪	▪
Schwein	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	▪	▪	▪	▪	▪
Haustiere, Garten und Teich	▪	-	▪	-	-
Batteriesparmodus	-	-	▪	-	-
Batteriekontrollleuchte (Anzeige)	▪	▪	LED Bar	LED Bar	LED Bar
Batterieprüfmodus	-	-	▪	▪	▪
Intelligentes Batteriemangement	-	-	▪	▪	▪
Warnung bei niedriger Batteriespannung	-	-	▪	▪	▪
Gerät ein/aus-Anzeige	▪	▪	▪	▪	▪
Eingebauter Blitzschutz	▪	▪	▪	▪	▪
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	▪	▪	▪	▪	▪
Alarmanzeige LED Zaunspannung	-	-	▪	▪	▪
Solarmodul und Batteriebetrieb	-	-	▪	▪	▪
Nur Batteriebetrieb	-	-	▪	▪	▪
Netzstrombetrieb	-	-	▪	▪	▪
Nur Batteriebetrieb	-	-	▪	▪	▪
Inklusive Adapter	-	-	▪	▪	▪
Geeigneter Adapter (Art.Nr./Art.Nr.)	401218	401218	401218	401218	401218
12V Batteriekabelsatz MB/MBS enthalten	582207	582207	582207	582207	582207
Inklusive Gitterkabel-Set	004938	004938	004938	004938	004938
Geeignet für Solarpanel (Mindestempfehlung)	*20W	*30W	*20W solar kit part No. 495217	*40W solar kit Part No. 495415	*60W
Geeignet für Gallagher Solar-Stützkasten (073511)	▪	▪	▪	▪	▪
Geeignet für einbruchssichere Box (0199410)	▪	▪	▪	-	-
Empfohlene Anzahl von Erdungsstiften	3x1m	4x1m	4x1m	4x1m	5x1,7m
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	200x110x 220	200x110x 220	200x110x220	245x130x270	245x130x270
Gewicht (kg)	1,3	1,4	1,9	2,6	2,9

Rev.v1.2-2022

## Leistungsverzeichnis 12V Geräte & 9V Geräte

	B60	B100	B200	B300	B10	BA20	BA30	BA40	BA80
	388304	392004	393001	394008	003634	356310	356303	356327	356358
Maximale Ausgangsspannung (V)	8500	10000	9000	10000	7900	9600	9600	9400	9400
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800	1200	1700	2000	1800 / 1400	2200 / 2000
Lastspannung 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600	400	500	500	450 / 340	560 / 480
Ladungsenergie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6	0,1	0,17	0,25	0,4	0,8
Maximale Impulsenergie (J)	0,4	0,55	1,1	2	0,07	0,12	0,19	0,26	0,48
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	25	30	60	90	2	3	5	18	24
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	8	10	20	30	1	2	4	6	10
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	2	5	7	10	-	1,5	3	3	6
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	1	3	5	8	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Rasterfläche (Ha/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Durchschnittlicher Stromverbrauch 12V Batterie (mA)	49	60	120	200	15	24	34	43	90
Durchschnittlicher Stromverbrauch des Energiesparmodus 12 V Batterie (mA)	-	35	40	71	-	-	-	-	-
Batteriedauer - normaler Modus (Tage/VAh)	^35 Tage / 12V85Ah	^35 Tage / 12V85Ah	^22 Tage / 12V85Ah	^12 Tage / 12V85Ah	^^30 Tage	^90 Tage / 9V55Ah	^65 Tage / 9V55Ah	^160 Tage / 9V175Ah	^90 Tage / 9V210Ah
9V/12V Anschlüsse	-	-	-	-	*/	*/	*/	*/	*/
Pferd, Vieh	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	▪	▪	▪	▪	-	-	▪	▪	▪
Schwein	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Wild	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	▪
Haustiere, Garten und Teich	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Gerät ein/aus (Indikator)	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	▪	▪	▪	▪	▪	@12V	@12V	@12V	@12V
Batteriesparmodus	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Modus "Halbe Leistung"	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Tagessparmodus	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Sparmodus bei Nacht	-	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Normal - langsamer Impulsmodus	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Maximal - maximaler Impulsmodus	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
Geeignet für Solarpanel (Mindestempfehlung)	GE empfiehlt Geräte der MB/ MBS-Serie	*10W	*20W	*30W	-	-	-	-	-
Inklusive Batterieanschlusskabel	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Inklusive Netzkabel	▪	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Inklusive Adapter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geeigneter Adapter (Art. Nr.)	-	053865	053865	053865	-	-	-	-	-
Empfohlene Anzahl von Erdspeifen	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5	1x1m	1x1m
Empfohlene Batterie	-	-	-	-	6x1,5V D-Cell	9V-55Ah	9V-55Ah	9V-120Ah	9V-120Ah
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	200x110x220	320x210x380	320x210x380	320x210x380	80x80x175	280x160x295	280x160x295	280x160x295	280x160x295
Gewicht (kg)	1,4	3,58	3,58	3,7	0,53	1,6	1,6	1,6	1,6

Rev.v1.1-2022

Rev.v1.1-2022

- Standard / Geeignet für
- o Optional
- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für
- \* Nur für den Gebrauch während der Weidesaison.
- \*\* Automatisch

## Leistungsverzeichnis Solargeräte



	S6	S12	S16	S20	S40LE	S40	S100	S200	S400
	349008	349015	341316	341323	345321	345307	346304	360300	361307
Maximale Ausgangsspannung (V)	7500	9000	6900	6900	7500	7900	9600	9600	9600
Spannung unter Last 500 Ohm (V)	1000	1500	2000	2100	2000	2300	3600	4900	6000
Lastspannung 100 Ohm (V)	350	500	500	500	750	800	1000	1700	2400
Ladungsenergie (J)	0,08	0,12	0,16	0,2	0,4	0,4	1	2	4
Maximale Impulsenergie (J)	0,06	0,08	0,13	0,14	0,26	0,26	0,74	1,6	3,1
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	1	3,5	4,5	9	15	15	30	50	65
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	0,5	1,5	1,5	3	5	5	10	20	30
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	0,2	0,7	0,8	1,5	3	3	5	10	16
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	0,1	0,4	0,5	1	1,5	1,5	3	5	7
Rasterfläche (Ha/Acre)	0,1/0,25	0,75/1,5	0,8/2	1,2/3	2/5	2/5	4/10	8/20	16/40
Durchschnittliche Stromaufnahme Batterie (V/mA)	3,2V 39/29 Tag/Nacht	3,2V 39/29 Tag/Nacht	6/21	6/28	6/46	6/46	12/43	12/171	12/321
Betriebstage ohne Tageslicht	-	-	^20 Tage	^15 Tage	^10 Tage				
Pferd, Vieh	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaf, Ziege	-	▪	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Schwein	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	-	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪
Haustiere, Garten und Teich	▪	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Anzeigegerät ein/aus	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Batteriesparmodus	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Halbleistungsmodus / Wild-Modus	-	-	-	-	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪
Nachtschoner-Modus	-	-	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Normal - langsamer Impulsmodus	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Netzanschluss-Set inklusive	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Solarmodul (Watt)	2,2W	2,2W	1,5W	1,5W	5W	4W	7W	20W	40W
Inklusive wiederaufladbarer Batterie	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪(2x)	▪(2X)
Empfohlene Batterie (Mindestanforderung)	Lithium 3,2V-6Ah	Lithium 3,2V-6Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah
Empfohlene Ersatzbatterie (Art. Nr.)	-	-	075188	075188	000459	000459	000442 or 033931	(2x) 033931	(2x) 033931
Empfohlene Anzahl von Erdspeissen (nicht im Lieferumfang enthalten)	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Geeigneter Ständer (Höhe)	Ring-Top Pfahl (max.12mm)	Ring-Top Pfahl (max.12mm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)						
IPX-Klassifizierung	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Abmessungen (lxbxh mm)	140x50x165	140x50x165	175x180x250	175x180x250	305x205x275	305x205x275	355x215x275	330x305x472	660x305x472
Gewicht (kg)	0,93	0,93	1,9	2,1	4	4	5	12,2	14,4

Rev.v1.1-2022

- Standard / Geeignet für
- o Optional
- Nicht kompatibel / Nicht geeignet für

### WEEE-Richtlinie

Unsere Elektroausrüstungen unterliegen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU betreffend Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE-Richtlinie). Falls Sie dieses Gerät entsorgen möchten, darf es nicht dem normalen Haushaltsabfall mitgegeben werden. Das Gerät soll bei Verkaufspunkt abgegeben oder kostenlos an Gallagher Europe gesandt werden. Dadurch helfen Sie dabei, dass das Gerät fachgerecht entsorgt wird und zu verhindern, dass mögliche Schäden für die Umwelt und Gesundheit entstehen.


## Leistungsverzeichnis Solar Kits

S220 S230




	061556	060870
Geräte	B200	
Batterie	Premium Turbo AGM 60Ah	Premium Turbo AGM 75Ah
Solarmodul (W)	20W	30W
Halterung für Solarpanel	▪	▪
Maximale Ausgangsspannung (V)	9000	
Spannung an der Last 500 Ohm (V)	4300	
Ladungsenergie (J)	1,5	
Maximale Impulsenergie (J)	1,1	
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km)	60	
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km)	20	
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km)	7	
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km)	5	
Rasterfläche (Ha/Acre)	10/25	
Durchschnittlicher Stromverbrauch 12V Batterie (mA)	120	
Durchschnittliche Stromaufnahme der 12-V-Batterie (mA)	40	
Pferd, Vieh	▪	
Schaf, Ziege	▪	
Schwein	▪	
Wild	▪	
Batteriesparmodus	▪	
Batteriewarnleuchte (Indikator)	▪	
Automatischer Schutz bei entladener Batterie	▪	
Modus "Halbe Leistung"	▪	
Tagessparmodus	▪	
Sparmodus bei Nacht	▪	
Normal - langsamer Impulsmodus	▪	

Rev.v1.0-2022

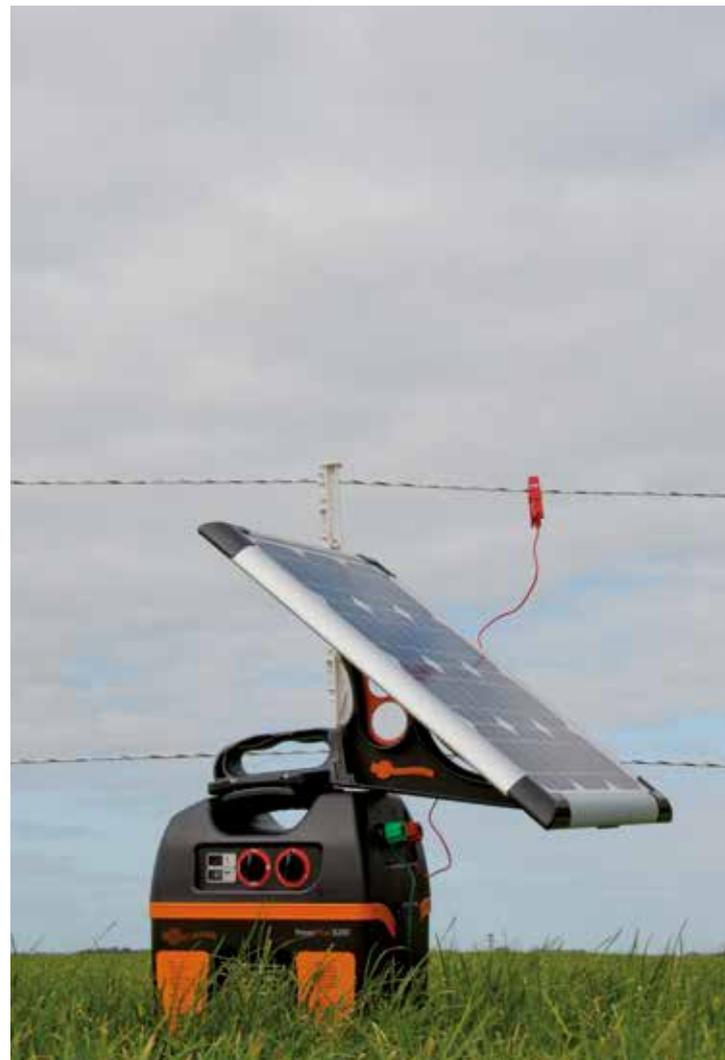

## Leistungsverzeichnis Solarstation

was enthalten ist		MBS2800i	MBS1800i	MBS800
		083053	083060	083077
Bild	Teil Beschreibung	Included	Included	Included
1	Gerät MBS2800i - 230V/12V/21J	Y	-	-
1	Gerät MBS1800i - 230V/12V/14J	-	Y	-
1	Gerät MBS800 - 230V/12V/Solar/7,5J	-	-	Y
2	Energizer-Steuergerät der i-Serie	Y	Y	-
3	Victron BlueSolar MPPT 100/30 Solarladeregler	Y	Y	Y
4	Solarmodul 345 Watt	*Y	*Y	*Y
5	Victron Smart Batterie-Schutz BP-65	Y	Y	Y
6	AGM-Batterie Panasonic 120Ah LC-P12120P	4x	2x	2x
	Bentonit-Super-Erdungsmischung (6,5kg)	3x	2x	1x
	Erdspieß 1m	7x	5x	3x
	Erdungsbuchse	3x	2x	2x
	Erdungsklemme	4x	3x	2x
	Ausführungskabel 2,5mm	40m	30m	10m
	Gelenkschelle Winkel mit Sechskantmutter	10x	10x	10x
	Alu-Schild Solarstation	3x	3x	3x
	Manuelle SolarPower Station	Y	Y	Y
	Metallkasten 1100x1200x1100mm	Y	Y	Y
	Kunststoff-Palette 1200x1200mm	Y	Y	Y
	Abmessungen Solarstation (LxBxH)	1200x1200x1500	1200x1200x1500	1200x1200x1500
	Gesamtgewicht ca. Solarstation (kg)	245	168	156

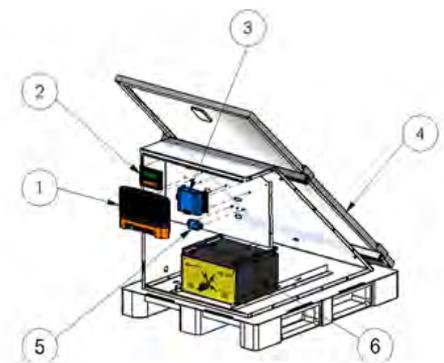

Rev.v1.0-2022



## Leistungsverzeichnis Solarmodul

	10Watt Solarmodul	20Watt Solarmodul	30Watt Solarmodul	50Watt Solarmodul	60Watt Solarmodul
	041701	041732	041725	027897	041718
Nennspitzenleistung (Wp)	10Watt	20Watt	30Watt	50Watt	60Watt
Nennspannung (Vmp)	17.3	17.5	17.5	17.5	17.5
Nennstrom(Imp)	0.59A	1.15A	1.72A	2.86A	3.43A
Leerlaufspannung (Voc)	21.6	22.0	22.0	22.0	22.0
Kurzschlussstrom (Isc)	0.65A	1.27A	1.90A	3.17A	3.80A
Betriebstemperatur	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C
Maximale Systemspannung (DC)	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Panel-Typ	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline
Anzahl der Zellen	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (2x18)	36 (4x9)	36 (4x9)
Glas Typ	tempered	tempered	tempered	tempered	tempered
Glasdicke (mm)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Montierter Spannungsregler	2Amp	2Amp	10Amp	10Amp	10Amp
Liste	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy
Geeignet für (mindestens empfohlen)*	B20, B60, B100 BA20, BA30	B35, B40, B50, B80 BA40, MB150, MBS200	BA80, B180, MBS200 B200, B300, MB300	B280, MBS400	B700, MBS800 MBS/M i Series
Min. empfohlene 12V-Batterie (Ah/Ah)	25/65	65/85	85	105	105
Mitgeliefertes Batterieanschlusskabel (m)	2	2	3	3	3
Inklusive Krokodilklemme	▪	▪	▪	▪	▪
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Länge x Breite x Höhe (mm)	340 x 280 x 17	340 x 450 x 25	340 x 635 x 25	660 x 530 x 35	660 x 630 x 35
Gewicht (kg)	1,1	1,8	2,5	4,2	5,0

### Verfügbares Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

073511 - Gallagher Solarbox	▪	▪	▪	-	-
077328 - Solarboxhalter (Erweiterungshalter Solarbox)	-	-	-	▪	▪
069774 - Halterung für Mast-, Wand- und einbruchssichere Schrankmontage.	▪	▪	▪	-	-
069781 - Halterung für Mast-, Wand- und einbruchhemmende Schrankmontage.	-	-	-	▪	▪
068709 - Solarmodulhalterung für B100, B200 und B300	▪	▪	▪	-	-

Rev.v1.0-2022

MultiPower Geräte


12V Geräte

	Art.Nu.	Ah	Abmessungen LxWxH mm	Gewicht (Kg)	MB150 388311	MB300 388328	MB1000 301303	MBS200 389318	MBS400 390307	MBS800 390314	B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001	B300 394008
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	100Ah	353x238x165	26,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪							
	086399	75Ah	278x175x190	20,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
	086405	60Ah	242x175x190	17,8	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪							
	086368	80Ah	278x175x190	16,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
	086375	65Ah	242x175x190	14	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0							▪ (vertikal)	▪ (vertikal)	▪ (vertikal)	▪ (vertikal)			
	047031	12Ah	151x98x101	3,7													
	033931	7.2Ah	151x65x94	2,5													
	047024	5Ah	90x70x107	1,45													
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	048588	175Ah	190x125x160	3,125							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	008711	160Ah	190x125x160	3,075							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	008704	120Ah	160x110x115	2,6							▪	▪	▪	▪			
	007578	55Ah	160x110x115	1,6							▪	▪					
6V VRSLA	000459	10Ah	151x50x94	1,7													
		7Ah	151x34x100	1,26													
	075188	4Ah	70x45x105	0,71													

Rev.v1.0-2022



## Leistungsverzeichnis Band

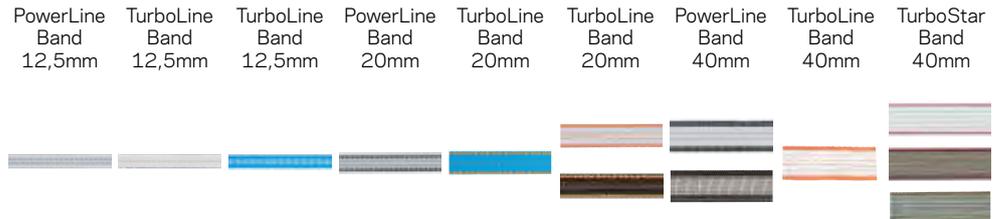

	PowerLine Band 12,5mm	TurboLine Band 12,5mm	TurboLine Band 12,5mm	PowerLine Band 20mm	TurboLine Band 20mm	TurboLine Band 20mm	PowerLine Band 40mm	TurboLine Band 40mm	TurboStar Band 40mm
	062303 026237	076232 086231 079445 079438	079391	106236	086306	007608 060702	006246 060696	007592	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516
Farbe	Weiß/ Schwarz	Weiß/ Orange	Blau	Weiß/ Schwarz	Blau	Weiß/ Orange Terra/ orange	Weiß/ Schwarz Terra/ Schwarz	Weiß/ Orange	Weiß/ Orange Grün/ orange Terra/orange
Meter auf Rolle	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m	200m	100m 200m 350m
Duopak	-	2x200m 2x400m	-	-	-	-	-	-	-
Breite (mm)	12,5	12,5	12,5	20	20	20	40	40	40
Ø Drähte aus Kunststoff (Nylon)	0,3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5
Anzahl der Leiter aus rostfreiem Stahl	4	3	3	5	3	3	11	11	10
Ø Leiter aus rostfreiem Stahl	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm	10x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm
Anzahl der verzinnnten Kupferdrähte	1	2	2	1	2	2	1	4	4
Ø verzinnnte Kupferdrähte	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Verstärkter Spitzendraht	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Widerstand (Ohm/Meter)	0,18	0,09	0,09	0,18	0,09	0,09	0,17	0,05	0,04
Zugfestigkeit (kg)	65	100	100	175	200	200	450	380	520
TurboStar	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
TurboLine	-	▪	▪	▪	▪	▪	-	▪	-
PowerLine	▪	-	-	▪	-	-	▪	-	-
Pferd	▪	▪	-	▪	-	▪	▪	▪	▪
Rinder	▪	▪	-	▪	-	-	-	-	-
Wild	-	-	▪	-	▪	-	-	-	-
Empfohlene Gitterlänge (m)	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500
Spannung am Anfang des Zauns	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 100m	6000V	7600V	7600V	6000V	7600V	7600V	6000V	8000V	8000V
bei 500m	4500V	6400V	6400V	4500V	6400V	6400V	4400V	7500V	7500V
auf 1000m	2500V	5300V	5300V	2500V	5300V	5300V	2300V	7000V	7000V
UV-Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre		5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	7 Jahre

Rev.v1.0-2022



## Leistungsverzeichnis Vidoflex & Polywire



	PowerLine Vidoflex 3	PowerLine Vidoflex 6	TurboLine Vidoflex 9	TurboLine Vidoflex 12	TurboLine Blue Polywire	PowerLine Polywire vorinstalliert
	019335 010554 063987	021680 021697 054855 063970 072422	011247 011254 049028 054862 075775 069316 069323 079421	079377	079384 075829 072477 079452	061184 (Gezwirnt - ähnlich wie Vidoflex 3)
Farbe	Weiß, Grün, Terra	Weiß, Terra	Weiß/Orange Terra/orange	Weiß/Orange /zwart	Blau	Weiß/Schwarz
Meter auf Rolle	100m 200m	200m 400m 1000m	200m 400m 1000m	400m	200m 400m 1000m	500m
Duopak	-	-	2x200m 2x400m 2x1000m	-	2x400m	-
Durchmesser (mm)	2	2,5	3	3	3	2
Anzahl der Kunststoffäden (Nylon)	18	18	24	35	21	18
Ø Drähte aus Kunststoff (Nylon)	0,25mm	0,30mm	0,25mm	0,25mm 0,35mm	0,38mm	0,25mm
Anzahl der Drähte aus rostfreiem Stahl	6	6	6	6	-	-
Ø Drähte aus rostfreiem Stahl	0,15mm	0,20mm	0,15mm	0,20mm	-	-
Anzahl der Kupferlitzen	-	-	3	4	3	-
Ø verzinnnte Kupferdrähte	-	-	0,25mm	0,25mm	0,25mm	-
Widerstand (Ohm/Meter)	6,8	3,8	0,06	0,046	0,06	6,0
Zugfestigkeit (kg)	47	80	105	105	105	60
TurboLine	-	-	▪	▪	▪	-
PowerLine	▪	▪	-	-	-	▪
Schafe, Ziegen	▪	▪	▪	▪	-	▪
Rinder	▪	▪	▪	▪	-	▪
Großwild	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kleinwild	-	-	-	-	▪	-
Empfohlene Gitterlänge (m)	< 500	< 500	> 500	> 500	> 500	< 500
Spannung am Anfang des Zauns	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 100 m	3600V	4900V	7800V	7900V	7800V	3600V
bei 500 m	1100V	2300V	7000V	7400V	7000V	1100V
bei 1000 m	600V	1400V	6400V	6900V	6400V	600V
UV-Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	2 Jahre

Rev.v1.0-2022



## Leistungsverzeichnis Cord

EconomyLine

PowerLine Cord

TurboLine Cord



	063918 063932	063925 063949	063963 072460	063956 072453	057856 056101 069293 069798	058006 057993 069309 069804
Farbe	Weiß/Schwarz Terra/zwart		Weiß/Schwarz Terra/zwart		Weiß/Orange Terra/orange	
Meter auf Rolle	100m 200m 500m		200m 500m		200m 500m	
Duopak	-		-		2x200m 2x500m	
Durchmesser (mm)	5		5+		6+	
Ø Drähte aus Kunststoff (Nylon)	0,2		0,3		0,3	
Anzahl der Leiter aus rostfreiem Stahl	5		5		8	
Ø Leiter aus rostfreiem Stahl	0,2mm		0,2mm		0,2mm	
Anzahl der verzinnnten Kupferdrähte	-		1		3	
Ø verzinnte Kupferdrähte	-		0,25		2x0,25mm 1x0,30mm	
Widerstand (Ohm/Meter)	3,82		0,18		0,06	
Zugfestigkeit (kg)	330		330		430	
TurboLine	-		-		▪	
PowerLine	-		▪		-	
EconomyLine	▪		-		-	
Pferd	▪		▪		▪	
Rinder	▪		▪		▪	
Wild	-		-		▪	
Empfohlene Gitterlänge (m)	< 500		< 500		> 500	
Spannung am Anfang des Zauns	8000V		8000V		8000V	
bei 100m	4700V		6000V		8000V	
bei 500m	2000V		4500V		7500V	
auf 1000m	1000V		2500V		7000V	
UV-Garantie	3 Jahre		5 Jahre		7 Jahre	



GALLAGHER

## Leistungsverzeichnis HT

HT Wire 1,6mm    MT Wire 1,8mm    HT Wire 1,8mm    HT Wire 2,5mm    HT Gallagher Electromax 2,65mm    TurboStar EquiFence 7,2/2,7mm HTHC    EquiFence 7,5/2,5mm HT



	004195 004188	060412	077311	039999	069385	912042 912240	009124 053858
Farbe	Leere	Leere	Leere	Leere	Leere	Weiß, terra, orange 4 geleiders	Weiß, terra 3 geleiders
Meter auf Rolle	315m 1580m	500m	1250m	625m	600m	250m	250m
Durchmesser (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	7,8	7,5
Anzahl der Folien	1	1	1	1	1	1	1
Ø Adern in mm	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	2,7	2,5
Widerstand (Ohm/Meter)	0,07	0,067	0,050	0,035	0,029	0,0115	0,035
Zugfestigkeit (kg)	220	250	350	500	550	400	500
Hohe Zugfestigkeit	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪
Mittelstarke Zugfestigkeit	-	▪	-	-	-	-	-
Besondere Eigenschaften	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung	2,7 mm starker leitfähiger, stark verzinkter High-Tensile-Kern, abgeschirmt durch weißen oder nicht leitenden Kunststoff mit 4 Schichten leitfähiger Kohle.	2,5 mm verzinkter, hochfester Kern, abgeschirmt durch weißen oder nicht leitenden Kunststoff mit 3 Lagen leitfähigem Kohlenstoff.
Pferd	-	-	-	-	-	▪	▪
Rinder	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Schwein	-	▪	▪	▪	-	-	-
Schafe	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Ziege	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Wild	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Empfohlene Gitterlänge (m)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	< 500	< 500
Spannung am Anfang des Zauns	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 100m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
bei 500m	7500V	7600V	7700V	7800V	7950V	7900V	7700V
auf 1000m	7000V	7100V	7300V	7500V	7800V	7800V	7500V
Garantie	10 Jahre	10 Jahre					

Rev.v1.0-2022






Gallagher

12V Batterie Backup-System 15, 21, 22, 38, 39
12V Kabelsatz für 9V Geräte (1) 40
12V Kabelsatz für 9V/12V Geräte (1) 40
12V Kabelsatz für B60 (1) 40
12V Kabelsatz für MB/MBS Serien 40
20W Solarpanel + Halterung 21, 22
230V/15V Adapter MB/MBS serie 22, 40
230V/15V Adapter MBSI serie 15, 20, 21, 39, 40
40W Solarpanel + Halterung 21
6 Volt Batterie für FoxlightS 33, 44
9V/12V Zaun- und Erdkabelset (1) 40
9V/12V Zaun- und Erdkabelset 1m (1) 40
Abstand-isolator 10 cm (20) 72
Abstand-isolator 10 cm (90) 72
Abstand-Isolator 20 cm / M6 für Metallpfähle (10) 73
Abstand-Isolator für Maschendraht schwarz (25) 74
Abstand-Isolator für Stachelndrahtzäune schwarz (25) 74
Abstand-Isolator Live Tip für Metallpfähle 26/M6 (20) 73
Abstand-Isolator mit Live Tip 16 cm (20) 73
Abstand-Isolator mit Live Tip 16 cm für Metallpfähle (20) 73
Abstand-Isolator mit Live Tip 26 cm (20) 73
Abstand-Ösenisolator 17,5 cm terra (10) 74
Abstand-Ösenisolator 17,5 cm weiß (10) 74
Abstand-Ösenisolator 40 cm terra (10) 74
Abstand-Ösenisolator 40 cm weiß (10) 74
Abstand-Ring-Topisolator Doppelt 80 cm terra (5) 74
Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (100) 72
Abstand-Ringisolator XDI 10 cm (20) 72
Abstand-Ringisolator XDI 10 cm / M6 für Metallpfähle (20) 73
Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (10) 72
Abstand-Ringisolator XDI 18 cm (100) 72
Abstand-Ringisolator XDI 20 cm / M6 für Metallpfähle (10) 72
Aluminium EU Warnschild (1) 38
Ausleger für Montagefähle 54
Automatiktor selbstschließend 3,7 m 77
Automatiktor selbstschließend 5,0 m 77
B10 24
B100 24
B200 24
B300 24
B60 - 12V/0,6J 22
BA20 27
BA30 27
BA40 26
BA80 26
Batterie 12V 7.2Ah für S100, S200, S400 28, 29, 32
Batterie 6V 10Ah S40/S40LE 29, 30, 33
Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/ Ecopfahl (1000) 45, 47, 71
Befestigungs-Splinte Kurz für Insultimber/ Ecopfahl (25) 45, 47, 71
Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl (1000) 45, 47, 70
Befestigungs-Splinte Lang für Insultimber/ Ecopfahl (50) 45, 47, 70
Befestigungsring Premium 40 / 60 mm M6 / M8 (5) 73
Blitzschutz 38
Bodenanker (5) 47
Bodenanker Handbohrer 47
Breitband-Anschlußkabel 130cm (1) 76
Breitband-Verbindungskabel 60cm (1) 65, 76
Breitbandverbinder 12,5 / 20 mm (5) 66, 76
Breitbandverbinder 20 / 40 mm (5) 65, 66, 76
Breitbandverbinderplatte 20 / 40 mm (5) 65, 66, 76
Breitbandverbinderplatte für 701028/701042 (5) 71
Controller i-serie 39
Cord-Spannset (1) 64, 65, 70
Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m terra 78
Cord-Torset dehnbar 3 bis 6 m weiß 78
Cord-Torset dehnbar 6,5 bis 11 m weiß mit 2 Torgriffen 78
Cord-Torset dehnbar Multipack (4x 3/6m) 78
Cordverbinder (25) 64, 65, 76
Cordverbinder (4) 64, 65, 76
Cordverbinder mit Flügelmutter (4) 64, 65, 76
Dachinnenisolator Marder Kit (5) 44
Digitales Voltmessgerät 41
Doppelklipp-Isolator für Federstahlpfahl oval (10) 51
Draht- Clip für Isolierten Line Post (100) 47, 67
Draht- Clip für Isolierten Line Post (20) 47, 67
Draht-/EquiFence-Spannset (2) 56, 57, 75
Draht-/EquiFence-Spannset ohne Isolator (2) 75
Drahtdreher 81
Drahthaspel 81
Drahtlitze 2,0 mm - 3 kg - 200 m 57
Drahtlitze 2,0 mm - 6 kg - 400 m 57
Drahtverbinder Vidoflex (4) 63, 64, 76
Duopack Alkaline Batterie 2x 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm 26, 27, 33
Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m terra (2x5) 48
Duopack Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (2x5) 48
Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 200 m weiß 66
Duopack TurboLine Breitband 12,5 mm 2 x 400 m weiß 66
Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m terra 64
Duopack TurboLine Cord 2 x 200 m weiß 64
Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m terra 64
Duopack TurboLine Cord 2 x 500 m weiß 64
Duopack TurboLine Litze Blau 2 x 400 m 64
Duopack Vario Pfahl 1,00 m terra (2x10) 49
Duopack Vario Pfahl 1,00 m weiß (2x10) 49
Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m terra 63
Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 1000 m weiß 63
Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 200 m weiß 63
Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m terra 63
Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus 2 x 400 m weiß 63
Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung weiß (10) 69
Eckisolator Extra Hochspannungs Leistung weiß (100) 69
Econohaspel 500 m 55
EconomyLine Cord ECO 100 m weiß 65
EconomyLine Cord ECO 200 m terra 65
EconomyLine Cord ECO 200 m weiß 65
EconomyLine Cord ECO 500 m weiß 65
Ecopfahl 150 x 7cm (4) 47
Ecopfahl 185 x 7 cm (4) 47
Edelstahlclip für Glasfberpfahl 10 mm (25) 52
Edelstahlclip für Kunststoffpfahl 13 mm (10) 52
Edelstahlclip für Kunststoffpfahl 19 mm (25) 52
Einschraubhilfe Metall 67, 86, 81
Elastisches Cord terra 50 m 78
Elastisches Cord weiß 50 m 78
Elektrozaun Kit für Katzen M35 230V 43
Elektrozaun Kit für Katzen S6 Solar 31, 43
Endschelle Mittelrohr Taumelscheibe 52
EquiFence 7,5 mm / 2,5 mm - 20 kg - 250 m weiß 57
EquiFence 7,5 mm/2,5 mm - 20 kg - 250 m terra 57
Erdböhrer 100 mm Durchmesser 45, 82
Erdböhrer 75 mm Durchmesser 45, 82
Ersatz/Akku 6Volt 4Ah für S10, S16, S20 33
Ersatzbatterie Fehlersuchgerät (Fault Finder) 41
Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Orange (50) 50
Ersatzisolator Mehrdraht Pfahl Weiß (20) 50
EU Warnschild (universal) (1) 38
Farmer Zange 81
Federstahlpfahl 1,10 m (10) 51
Federstahlpfahl oval 1,0 m (50) 51
Federstahlpfahl oval 1,00 m (1) 51
Fehlersuchgerät (Fault Finder) 41
Flood Gate Controller (5600 Ohm) 38
FoxlightS 44
FoxlightS Solar 44
Fuß Taumelscheibe 52
Fuß/Halterung S10, S16, S20, MBS, MB und B60 22
Gallagher Isolierter Line Post 1,40 m (4) 47
Gallagher Isolierter Line Post 1,90 m (4) 47
Gallagher Isolierter Line Post 2,05 m (10) 47
Gallagher Line Post Dropper 0,95 m (10) 47
Gallagher Schrauben 4,5 x 40 T25 (200) 68, 69, 81
Gallagher Solar Tragebox 23
Gallagher Zange 81
Gallagher Zaunspinne (5) 52
Garten und Teich kit 50cm M35 230V 43
Garten und Teich kit 50cm S6 Solar 31, 43
Gartenpfahl 0,50 m schwarz (5) 52
Geflügel Kit B60 12V 44
Geflügelnetz, grün 112/1-15/S-50 m 62
Geflügelnetz, grün 112/1-9/S-25m 62
Geflügelnetz, grün 112/2-15/S-50m 62
Geflügelnetz, orange 112/1-15/G-50 m 62
Geflügelnetz, orange 112/2-15/G-50 m 62
Glasfberpfahl 10 mm 1,50 m (1) 52
Glasfberpfahl 10mm 1,25m (50) 52
Hasen-/Kaninchenetz, grün 65/1-15/S-50 m 61
Hasen-/Kaninchenetz, grün 65/1-9/S-25m 62
Hasen-/Kaninchenetz, orange 65/1-15/G-50 m 61
Haspel mit Handgriff 200 m 55
Haspel mit Handgriff 400 m 55
Haspel mit Kunststoff Litze 102m 53
Haspel mit TurboLine Litze 102m 53
Haspeladapter für Montagefähle (5) 54
Haustier und Garten Kit 80cm M35 230V 42
Haustier und Garten Kit 80cm S6 Solar 31, 42
Herz Taumelscheibe 52
Hobby netz, grün 65/1-5/S-15m 62
Hobbypfahl 0,75 m terra (10) 49
Hobbypfahl 0,75 m weiß (10) 49
i Series Alarm System 14, 15, 38, 39
i Series Fence Monitor Zaunüberwachung 14, 37, 39
i Series Fernbedienung 14, 37, 39, 41
i Series Wlan-Gateway 14, 37, 39
Insultimber (FSC®) Ecopfahl 200 x 8 x 8 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Ecopfahl 250 x 10 x 10 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Latte 110 x 3,8 x 2,6 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Latte 126 x 3,8 x 2,6 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Latte 156 x 3,8 x 2,6 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Latte 95 x 3,8 x 2,6 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Pfahl 150 x 3,8 x 3,8cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Pfahl 180 x 3,8 x 3,8 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Pfahl 210 x 5 x 5 cm (1) 45
Insultimber (FSC®) Stützstrebe 200 x 4 x 8 cm (1) 45
Isolierter Spanner (1) 75
Isolierter Spanner (20) 56, 57, 75
Komforthaspel 500 m 55
Komforthaspel mit 500 m Litze 55
Komforthaspel mit Übersetzung 1200 m 55
Komforthaspel mit Übersetzung 500 m 55
Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (1) 79
Kompressions Torgriff N-haken Schwarz (10) 79
Kontroll- und Warnlampe 41
Kopisolator für Federstahlpfahl oval (5) 51
Krokodil Klemme Grün (5) 40
Krokodil Klemme Rot (5) 40
Kunststoff Wolfpfahl 1,55 m weiß (10) 49
Kunststoffpfahl 19 mm 1,70 m schwarz (10) 52
Kunststoffpfahl 19 mm 2,00 m schwarz (10) 52
Kunststoffpfahl blau 0,70 m (10) 52
Kunststoffpfahl blau 1,00 m (10) 52
Kunststoffpfahl blau 1,50 m (10) 52
Kunststoffpfahl schwarz 0,70 m (10) 52
Kunststoffpfahl schwarz 13 mm 0,98 m (10) 52
Laderegler 10A für Solarmodule >30W 36
Laderegler 2A für 10/20W Solarmodul 36
Line Post Halbhülle für Rammle 47, 82
Line Post Pfahldorn 47, 82
Line Post Pfahlheber Adapter 47, 82
M120 19
M1400 17
M160 19
M35 19
M350 18
M50 19
M5000i 14
M550 18
M650 18
M950 17
Marder Kit M50 230V 44
MB150 22
MB300 22
MBS1800i 15
MBS200 21
MBS2800i 15
MBS400 21
MBS400 20
MBS800 21
Mehrdraht Pfahl 1,50m (10) 50
Mehrdraht Quattro Pfahl 1,00 m (10) 50
Mehrdraht Ring-Top Pfahl 1,10 m weiß (10) 50
Metallplatte Taumelscheibe 52
Mittelrohr Taumelscheibe 52
Mobiler Torgriff mit 2 Funktionen (6) 80
Mobiler Weiderost / Viehgitter 2,4 x 1,3m (LxB) 77
Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 2,4m (LxB) 77
Mobiler Weiderost / Viehgitter 3,0 x 4,0m (LxB) 77
Mobiler Weiderost / Viehgitter 4,0 x 3,0m (LxB) 77
Montagepfahl 1,25m für 3 Haspeln/Isolatoren 54
Montagepfahl 2,00 m für 5 Haspeln/Isolatoren 54
Montagepfahl mit 3 Komforthaspel 54
Multi-Leiter-Tor 4 x 12,5 mm Breitband / weiß / 6 m 78
Multi-Leiter-Tor 4 x 40 mm Breitband / terra / 6 m 78
Pfahl-Hammer 45, 82
Pigtail Pfahl orange (10) 51
Porzellan Eckisolator (6) 70
Porzellan Eckisolator (60) 70
Porzellan Zug- Eckisolator (6) 70
Porzellan Zug- Eckisolator (60) 70
PowerLine Breitband 12,5 mm 100 m weiß 66
PowerLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß 66
PowerLine Breitband 20 mm 200 m weiß 66
PowerLine Breitband 40 mm 200 m terra 66
PowerLine Breitband 40 mm 200 m weiß 66
PowerLine Breitband-Isolator (125) 71
PowerLine Breitband-Isolator (25) 71
PowerLine Cord 200 m terra 65
PowerLine Cord 200 m weiß 65
PowerLine Cord 500 m terra 65
PowerLine Cord 500 m weiß 65
Powerpack Alkaline Batterie 9V/120Ah - 160 x 110 x 115 mm 33
Powerpack Alkaline Batterie 9V/160Ah - 190 x 125 x 160 mm 33
Powerpack Alkaline Batterie 9V/175Ah - 190 x 125 x 160 mm 33
Powerpack Alkaline Batterie 9V/210Ah - 190 x 125 x 160 mm 26, 33
Powerpack Batterie Alkaline 9V/55Ah - 160 x 110 x 115 mm 33
Premium 6/12V Ladegerät PRO 4.0 Li 4A 6/12V 33
Promopak Ringsolator 1 x 100 68
Ramme für Ecopfähle 47, 82
Ramme für Insultimberpfähle 45, 82
Ramme für Isolierten Line Post 47, 82
Regenrohrschelle Isolator Marder Kit (1) 44
Reparatursatz netze 62
Ring-Top Pfahl - 1,00 m (10) 50
Ringsolator Economy (75) 68
Ringsolator Standard (125) 68
Ringsolator Standard (25) 68
Ringsolator Standard (250) 68
Ringsolator Super (100) 68
Ringsolator Super (25) 68
Ringsolator Super (250) 68
Ringsolator XDI (125) 67
Ringsolator XDI (25) 67
Ringsolator XDI (250) 67
Ringsolator XDI (75) 67
Ringsolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (10) 68
Ringsolator XDI für Metallpfähle M6 x 23 cm (125) 68
Rollen-Eckisolator (30) 70
Rollen-Eckisolator (5) 70
Rollen-Eckisolator für Metallpfähle (5) 70
Rotierender Spanner (25) 56, 57, 75
Rotierender Spanner (3) 56, 57, 75
Runde Batterie Alkaline 6V/90Ah - 180 x 180 x 170 mm 33
Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (10) 75
Runde Verbindungsschraube mit Sechskantmutter (100) 75
S100 mit Akku 29
S12 mit Li Akku 31

S16 mit Akku	30	TurboStar Breitband 40 mm 100 m weiß	65	<b>W&amp;EID</b>	
S20 mit Akku und Fuß/Halterung	30	TurboStar Breitband 40 mm 200 m grün	65	Drahtlose Wiegestangen Satz 2500kg - 1000mm	89
S200 mit Akku	28	TurboStar Breitband 40 mm 200 m terra	65	Drahtlose Wiegestangen Satz 2500kg - 600mm	89
S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	25	TurboStar Breitband 40 mm 200 m weiß	65	Drahtlose Wiegestangen Satz 5000kg - 1000mm	89
S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	25	TurboStar Breitband 40 mm 350 m terra	65	SmartReader HR4	88
S40 mit Akku	29	TurboStar Breitband 40 mm 350 m weiß	65	SmartReader HR5	88
S400 mit Akku	28	TurboStar Breitband Clip für Line Post (100)	47, 71	Wiegecomputer W0	88
S6 mit Li Akku	31	TurboStar Breitband Clip für Line Post (12)	47, 71	Wiegecomputer W0 - HR4 - AP+ App	89
Schafe Kombinetz, orange 90/1-14/G-50 m	60	TurboStar EquiFence 250 m terra	57	Wiegecomputer W1	88
Schafe Kombinetz, orange 90/2-14/G-50 m	60	TurboStar EquiFence 250 m weiß	57		
Schafe Turbonetz, weiß 90/1-14/W-50 m	59	TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (30)	71	<b>Birth Alarm</b>	
Schafe Turbonetz, weiß 90/2-14/W-50 m	59	TurboStar Pferdezaun-Eckisolator (5)	71	Birth Alarm Classic	91
Schafnetz, orange 90/1-14/G-50 m	58	TurboStar Pferdezaun-Isolator (100)	71	Birth Alarm Classic incl. Extra Sender 433MHz	91
Schafnetz, orange 90/1-14/G-50m	59	TurboStar Pferdezaun-Isolator (20)	71	Birth Alarm Classic Komplettsystem	91
Schafnetz, orange 90/1-14/W-50 m	59	U-Schelle Taumelscheibe	52	Birth Alarm Lite 2.0	91
Schafnetz, orange 90/2-14/G-50 m	58	Universal Einschraubhilfe Pro	67, 68, 81	Birth Alarm Mobile	91
Schafnetz, orange 90/2-14/G-50m	59	Universal Pfahlheber	82	Birth Alarm Mobile Komplettsystem, inkl. Überrollbügel	91
Schafnetz, orange 90/2-14/W-50 m	59	Universal-Schraubisolator grün Für ø8,5 bis 13mm		Birth Alarm Mobile Komplettsystem, Inkl. WiFi Kamera	91
Schafnetz, orange 90/2W14/G-50 m	59	pFahl (250)	74	Birth Alarm Premium	91
Scheckenzaun-Band Erweiterungsset 20 m	44	Universal-Schraubisolator grün ø8,5 bis 13mm		Birth Alarm Premium Complete	91
Scheckenzaun-Band Erweiterungsset 50 m	44	pFahl (20)	51, 52, 74	Birth Alarm Premium Plus	90
Schlüsselanhänger Elektrozaun Tester	41	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm		PoE-Kamera	91
Schneckenzaun Anschlussdose	44	pFahl (20)	51, 52, 74	Wifi-Kamera	91
Schneckenzaun Set S6 Solar (20mtr)	44	Universal-Schraubisolator schwarz ø4 bis 10mm			
Sicherheits-Box	23	pFahl (250)	74		
Sirene	14, 15, 38, 39	Universal-Schraubisolator weiß Für ø6 bis 14mm			
SmartFence 2.0	53	pFahl (10)	51, 52, 74		
SmartFence 2.0 (4Packung)	53	Vario Pfahl 1,00 m terra (10)	49		
SMS Fernbedienung (GSM)	38, 39	Vario Pfahl 1,00 m weiß (10)	49	<b>Goodnature</b>	
Solar Halterung B100/B200/B300	24, 36	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (10)	75	1 Jahr Nachfüllpackung für A24	93
Solarmodul 10W mit 2A Regler / ohne Halterung	36	Verbindungsschraube senkrecht mit Flügelmutter (100)	75	6 Monate Nachfüllpackung für A24-Nussbutler	93
Solarmodul 20W mit 2A Regler / ohne Halterung	36	Verbindungsschraube senkrecht mit Sechskantmutter (100)	75	6 Monate Nachfüllpackung für A24-Schokolade	93
Solarmodul 30W mit 10A Regler / ohne Halterung	36	Vidoflex 12 TurboLine Plus 400 m weiß	63	A24 automatische lockstoffpumpe Erdnussbutler	93
Solarmodul 50W mit 10A Regler / ohne Halterung	36	Vidoflex 3 PowerLine 100 m grün	64	A24 Automatische Lockstoffpumpe Schokolade	93
Solarmodul 60W mit 10A Regler / ohne Halterung	36	Vidoflex 3 PowerLine 100 m terra	64	A24 Automatische Lockstoffpumpe Schokolade - 4er Pack	93
Solarmodulhalterung 10/20/30W	36	Vidoflex 3 PowerLine 200 m weiß	64	A24 Automatische Ratten- und Mausefalle mit Zähler	93
Solarmodulhalterung 50/60W	36	Vidoflex 6 PowerLine 1000 m weiß	64	A24 Durchgangshalter für A24	93
Solarstation MBS1800i	15, 16	Vidoflex 6 PowerLine 200 m terra	64	Baum Montageset für A24	93
Solarstation MBS2800i	15, 16	Vidoflex 6 PowerLine 200 m weiß	64	CO2-Gaskapseln 30er-Pack	93
Solarstation MBS800	20	Vidoflex 9 TurboLine 400 m terra	64	Digitaler Zähler Goodnature A24	93
Spannbügel für Draht-/EquiFence-Spannsets	76	Vidoflex 6 PowerLine 400 m weiß	64	Goodnature smart cap	93
Spannbügel Standard	82	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m blau	63	Goodnature smart cap + A24	93
Spannbügel Super	82	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m terra	63	Nagetiererkennungskartenset mit Lockstoff im 25er-Pack	93
Spannfeder-Torset 5 m silber	79	Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000 m weiß	63	Ratten und Mäuse lockstoff Erdnussbutler 200g (10-pack)	93
Spannfeder-Torset 5 m weiß	79	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m terra	63	Ratten und Mäuse Lockstoff Schokoladenbeutel 200gr (10)	93
Spezial Stahldraht 1,6 mm - 25 kg - 1580 m	56	Vidoflex 9 TurboLine Plus 400 m weiß	63	Schutzkorb für A24 Falle	93
Spezial Stahldraht 1,6 mm - 5 kg - 315 m	56	W-Isolator Standard schwarz (25)	68		
Spezial Stahldraht 1,8 mm - 10 kg - 500 m	57	W-Isolator Super schwarz (175)	69		
Spezial Stahldraht 1,8 mm - 25 kg - 1250 m	56	W-Isolator Super schwarz (25)	69		
Spezial Stahldraht 2,5 mm - 25 kg - 625 m	56	W-Isolator Super weiß (175)	69		
Spezial Stahldraht 2,65 mm - 26 kg - 600 m	56	W-Isolator Super weiß (25)	69		
"ElectroMax"	56	Warnlicht	14, 15, 38, 39		
Stahlspannfeder für 1,6 mm / 1,8 mm Draht (1)	56, 75	Weidetor verstellbar mit Stromführung / Torbreite 2,5 m bis 4,5 m	77		
Stahlspannfeder für 2,5 mm / 2,65 mm Draht/ EquiFence (1)	56, 57, 75	Weidezaunakku 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	32		
Ständer / Erdstab BA Serie	26, 27	Weidezaunakku 12V/105Ah Premium LA - 353x175x190	32		
Ständer für S-Reihe Solar Geräte, Länge 90cm	28, 29, 30	Weidezaunakku 12V/25Ah SLA - 166 x 175 x 125 mm	32		
Starter Kit Garten M35 230V	43	Weidezaunakku 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190	32		
Steigbügelpfahl 1,05 m terra (10)	48	Weidezaunakku 12V/65Ah Premium LA - 242x175x190	32		
Steigbügelpfahl 1,55 m terra (5)	48	Weidezaunakku 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190	32		
Steigbügelpfahl 1,55 m weiß (5)	48	Weidezaunakku 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	22, 32		
Tauschtrömmel 400 m	55	Wildschwein Netz, weiß 75/1-14/W-50 m	61		
Topisolator für Kunststoffpfahl 13 mm (1)	52	Wolf-upgrade kit für 90 cm Schafnetze (8)	60		
Tor für Elektrozaunnetze (120 x 100 cm)	62	Wolfsnetz, Blau 120/1W14/S-50 m	61		
Torgriff Orange (1)	79	Wolfsnetz, Orange 120/2W14-Plus/Minus-50m	61		
Torgriff Schwarz (1)	79	Wolfsnetz, Orange 120/2W14/G-50m	61		
Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) (1)	80	Zaundrahtverbinder (5)	56, 57		
Torgriff Soft Touch Orange Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	80	Zaunprüfer	41		
Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) (1)	79	Zaunschalter	38		
Torgriff Soft Touch Orange Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	79	Zaunverbindungskabel	40, 54		
Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) (1)	80	Zeitgesteuerter automatischer Toröffner	79		
Torgriff Soft Touch Terra Breitband (Edelstahl) 4er Pack (4)	80	Ziegen Kombinetz, orange 105/1W14/G-50 m	60		
Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) (1)	79	Ziegen Kombinetz, orange 105/2W14/G-50 m	60		
Torgriff Soft Touch Terra Standard (Edelstahl) 4er Pack (4)	79	Ziegennetz, orange 105/1-14/G-50 m	60		
Torgriff-Breitband-Verbinder 40 mm (4)	80	Ziegennetz, orange 105/2-14/G-50m	60		
Torgriff-Isolator 2fach (4)	80	Zugisolator S schwarz (100)	69		
Torgriff-Isolator 2fach (5)	80	Zugisolator S schwarz (5)	69		
Torgriff-Isolator 2fach für Metallpfähle / M6 (5)	80	Zugisolator S Verstärkt schwarz (100)	69		
Torgriff-Isolator 3fach (4)	80	Zugisolator S Verstärkt schwarz (5)	69		
Torrolle Breitband 15 m terra	78	Zugisolator S Verstärkt weiß (100)	69		
Torrolle Breitband 15 m weiß	78	Zugisolator S Verstärkt weiß (5)	69		
Torrolle Cord 18 m terra	78	Zugisolator S Verstärkt weiß (inkl. Edelstahldraht (5)	69		
TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m blau	66	Zusatzisolator für Pos/Neg Zaun System (30)	72		
TurboLine Breitband 12,5 mm 200 m weiß	66				
TurboLine Breitband 12,5 mm 400 m weiß	66				
TurboLine Breitband 20 mm 200 m blau	66				
TurboLine Breitband 20 mm 200 m terra	66				
TurboLine Breitband 20 mm 200 m weiß	66				
TurboLine Breitband 40 mm 200 m weiß	65				
TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (30)	71				
TurboLine Breitband-Eckisolator mit Flügelmutter (5)	71				
TurboLine Breitband-Isolator (100)	71				
TurboLine Breitband-Isolator (20)	71				
TurboLine Cord 200 m terra	64				
TurboLine Cord 200 m weiß	64				
TurboLine Cord 500 m terra	64				
TurboLine Cord 500 m weiß	64				
TurboLine Litze Blau 1000m	64				
TurboLine Litze Blau 400m	64				
TurboStar Breitband 40 mm 100 m terra	65				

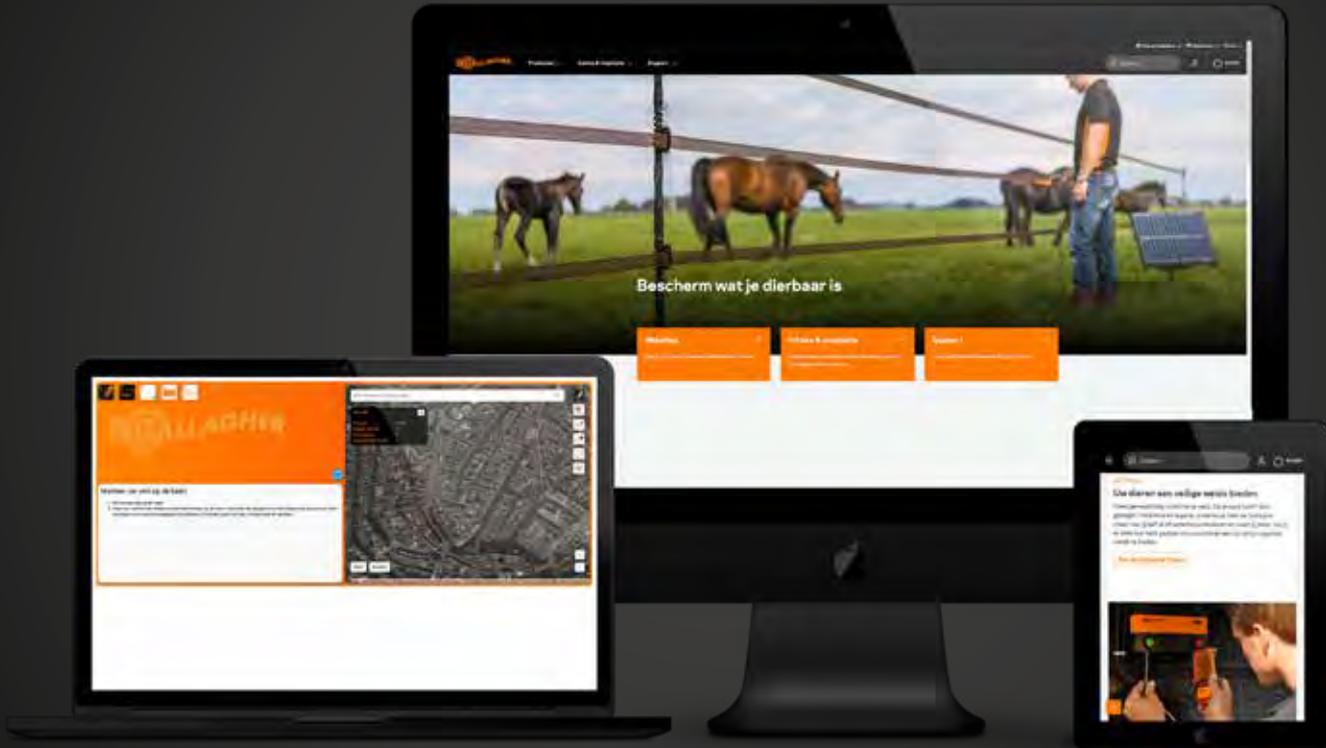

# Wir halten Sie online auf dem Laufenden!

## BESTELLEN SIE JETZT ONLINE

Über unsere Website ist die Bestellung Ihrer Produkte ganz einfach. Hier finden Sie unser gesamtes Sortiment. Wissen Sie nicht genau, welche Produkte Sie für Ihren Zaun benötigen? Wir beraten Sie gern individuell.

[www.gallagher.eu](http://www.gallagher.eu)

## FOLGEN SIE UNS JETZT AUCH AUF FACEBOOK

Auf Facebook erscheinen regelmäßig unsere Kampagnen und Werbeaktionen sowie Informationen über unsere Messteilnahme beziehungsweise Geschichten mit Fotos von den Gallagher-Nutzern. Wollen Sie nichts verpassen? Dann folgen Sie uns auf:

[www.facebook.com/GallagherDeutschland](https://www.facebook.com/GallagherDeutschland)

## ABONNIEREN SIE UNSEREN YOUTUBE-KANAL

Entdecken Sie, wie ein Gallagher-Zaun überprüft beziehungsweise ein Weidezaungerät installiert wird. Hier finden Sie auch alle Informationen über unsere neuesten Produkte. Alles ganz einfach in kurzen Videos erklärt. Melden Sie sich schnell an und bleiben Sie auf dem Laufenden!

[www.youtube.com/GallagherEuropeBV](https://www.youtube.com/GallagherEuropeBV)

## Ihre Gallagher-Verkaufsstelle:

**Wichtig! Alle Werbeartikel sind lieferbar, so lange der Vorrat reicht.**

Produkt- und Farbänderungen sowie zwischenzeitliche Sortimentsänderungen vorbehalten.

